

Lacke, Holzschutz, Farben, Putze, WDV-Systeme und Zubehör

Lieferprogramm für Maler und Farben-Fachhandel

Stand 06.2026

RELIUS - Qualität für den Profi


RELIUS

FARBENWERKE



ALLGEMEINE INFOS

RELIUS - Innovativ und zukunftsweisend

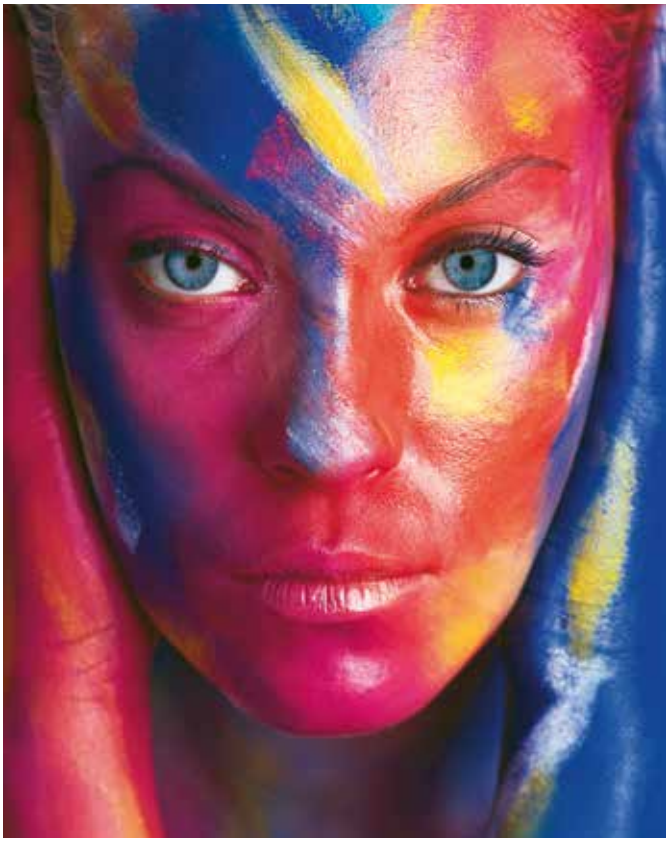

Die RELIUS Farbenwerke GmbH mit Sitz in Memmingen ist ein führender Hersteller von hochwertigen Farben, Lacken, Lasuren, Putzen und Wärmedämm-Verbundsystemen sowie Dach- und Bodenbeschichtungen im Premium-Segment. RELIUS gehört zur PROSOL-Gruppe, einer familiengeführten Unternehmensgruppe mit mehr als 1200 Mitarbeitern und einem Vertriebsnetz von über 85 PROSOL Standorten im gesamten Bundesgebiet und Österreich. Unter dem Motto „Farbe macht Spaß“ ist RELIUS seit über 130 Jahren ein starker Partner des Handwerks und Farben-Fachhandels und bietet ein Vollsortiment, das keine Wünsche offen lässt.

Als innovatives Unternehmen arbeitet RELIUS ständig an der Neu- und Weiterentwicklung von Produkten und Systemen, um auch in Zukunft allen Bedürfnissen und Anforderungen gerecht zu werden. Besonderer Wert wird auf die hohe Qualität und Umweltverträglichkeit der Produkte gelegt, was durch modernste Produktionsanlagen und detailliertes technisches Know-how sichergestellt wird.







ALLGEMEINE INFOS

RELIUS - Profi-Qualität für Maler und Farben-Fachhandel

Modernes Produktionswerk
Mit eigener Forschung und Entwicklung, Anwendungstechnik und angeschlossenem Logistikzentrum

Komplettanbieter
Lacke, Holzschutz, Farben, Putze, WDVS und Zubehör in Profi-Qualität für Maler und Farben-Fachhandel

Markt- und Kundenorientierung
Ständige Neu- und Weiterentwicklung von Produkten und Systemen, um zukünftigen Anforderungen gerecht zu werden

Premium-Qualität
Sichergestellt durch modernste Produktionsanlagen und detailliertes technisches Know-how

Nachhaltigkeit
Starke Umweltorientierung - z. B. schadstoffarmes Sortiment mit wasserbasierten Produkten in Profi-Qualität









HINWEISE

Embleme auf den RELIUS Produkten

Living Colours:
Abtönbar über das innovative Farbmisch-System RELIUS Living Colours

DIN EN 71-3 - geprüfte Sicherheit:
Produkt ist unbedenklich einsetzbar für Kinderzimmer und Spielzeug

Schutz und Sicherheit:
Beständigkeit der Anstrichoberfläche gegen handelsübliche Desinfektionsmittel

ALGOSILAN-Ausstattung:
Zusätzlicher Schutz der Beschichtung gegen Algen- und Pilzbefall zur vorbeugenden und verzögernden Wirkung

Besonders geeignetes Produkt für den Einsatz im Denkmalschutz mit besten bauphysikalischen Werten und Eigenschaften

COOL COLOURS BY RELIUS Technologie:
Produkt ist erhältlich mit dieser innovativen Technologie für weniger Aufheizung und deutlich verlängerte Haltbarkeit

Gesundes Wohnen:
Wasserbasiertes und schadstoffarmes Produkt, das zum gesunden Wohnen beiträgt

Schadstoffgeprüfte Baustoffe (TM 07):
Prüfung auf gesundheitsrelevante Inhaltsstoffe und Emissionen, regelmäßige Produkt- und Prozessüberwachung, Kontrolle der Einsatzstoffe

Natureplus®:
Natürlich nachhaltig bauen. Zertifizierung für ein klimaschützendes und gesundheitsverträgliches Bauen und Wohnen mit nachhaltigen Baumaterialien u. Bauweisen.

E.L.F. Qualität:
Emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei, geruchsneutral, frei von fogging-aktiven Substanzen

DIN EN ISO 846 - geprüfte Sicherheit:
Das Produkt dient nicht als Nährstoff für Schimmelpilze

Antibakteriell und antiviral:
Geprüfte und bestätigte Bakterien- und Virenreduktion > 99,9 % durch natürliches, physikalisches Wirkprinzip der Photodynamik

Premium Quality - Reines Siliconharz:
Formuliert mit modernstem, reinen und hochwertigen Siliconharz

Nanotechnologie:
Für verbesserte Eigenschaften der Produkte mit größtmöglichem UV- und Witterungsschutz

OEKO-TEX Standard 100:
Qualitätssiegel u. a. für Wandbeläge, das prüft und bestätigt, dass keine gesundheits- oder umweltschädlichen Stoffe im Gewebe enthalten sind

Hydrophob - Abperleffekt:
Produkt wurde mit ausgeprägtem Abperleffekt formuliert und ist wasserabweisend

Schadstoffgeprüfte Baustoffe (TM 09):
Prüfung auf gesundheitsrelevante Inhaltsstoffe und Emissionen, regelmäßige Produkt- und Prozessüberwachung, Kontrolle der Einsatzstoffe, Überwachung der produkttypischen Konservierungsmittel

Hinweise

Kaufmännischer Hinweis:
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGBs) der RELIUS Farbenwerke GmbH.

Technischer Hinweis:
Gültige Technische Merkblätter und Sicherheitsdatenblätter beachten.

Rechtlicher Hinweis:
Die Informationen in diesem Katalog entsprechen den heutigen Kenntnissen und Erfahrungen nach bestem Wissen. Sie werden jedoch ohne Verbindlichkeit weitergegeben. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und der betrieblichen Weiterentwicklung bleiben vorbehalten. Die Informationen beschreiben lediglich die Beschaffenheit der Produkte und Leistungen und stellen keine Garantien dar. Der Abnehmer ist von einer sorgfältigen Prüfung der Funktionen bzw. Anwendungsmöglichkeiten der Produkte durch dafür qualifiziertes Personal nicht befreit. Dies gilt auch hinsichtlich der Wahrung von Schutzrechten Dritter. Die Erwähnung von Handelsnamen anderer Unternehmen ist keine Empfehlung und schließt die Verwendung anderer gleichartiger Produkte nicht aus. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

INHALT

BAUTENLACKE 8
Grundierungen, Vorlacke lösemittelhaltig und wasserbasiert
Decklacke lösemittelhaltig und wasserbasiert
Speziallacke lösemittelhaltig und wasserbasiert
Sportplatzmarkierung
Härter und Verdünnungen

HOLZSCHUTZ 22
Holzimprägnierungen lösemittelhaltig und wasserbasiert
Lasuren lösemittelhaltig und wasserbasiert
Holzfarben wasserbasiert
Klarlacke lösemittelhaltig und wasserbasiert
Holzöle, Holzwachse, Holzreiniger und -pflege

WANDFARBEN 35
Grundierungen und Imprägnierungen, Vor- und Zwischenanstriche, Sanierlösungen
Innenfarben auf Dispersions-, Siliconharz-, Silikatbasis, Latex-, Isolier-, Sanierfarben, Funktionsbeschichtungen
Fassadenfarben auf Dispersions-, Sil-, Siliconharz- und Silikatbasis
Fassaden-Spezialbeschichtungen für Risssanierung, Renovierung, WDVS und Betonschutz
Dachbeschichtungen

PUTZE 70
Dispersions-, Silikat- und dekorative Innenputze
Siliconharz-Fassadenputze
Dispersions-Fassadenputze, Buntsteinputze
Silikat-Fassadenputze
Mineralputze

SPACHTELMASSEN 78
Gipsspachtel
Dispersionsspachtel
Silikatspachtel
Rissspachtel
Betonspachtel





BODENBESCHICHTUNGEN 84
Grundierungen
Imprägnierungen
Beschichtungen / Versiegelungen
Endversiegelungen
Ergänzungsprodukte

KLEBER, DICHTMASSEN UND HILFSSTOFFE 95
Wandbelagskleber
Dichtmassen Acryl- und Siliconbasis, Klebstoffe
PU-Schäume, Füller, Spezialsiegel
Abbeizer, Reiniger
Living Colours Pasten und Colourant Cleaner

WANDBELÄGE 104
Glasgewebe
Raufaser
Glas- und Zellstoffvliese
Elastische Gewebe

WÄRMEDÄMMUNG 114
Kleber, Armierungsspachtel, Abdichtungen im Perimeterbereich
Dämmplatten, Brandriegel, Wandschutzplatte
Verdübelung, Gewebe, Sockel- und Abschlussprofile, Anschlussprofile, Dehnfugenprofile, Eckwinkel
Zubehör - Befestigungstechnik, Fugendichtband, PU-Schaum

KREATIV-SYSTEME 147
Voranstrich
Kalkspachtel
Wandspachtel dispersionsbasiert und mineralisch
Effektbeschichtungen
Ergänzungsprodukte

BAUTENLACKE



Überblick Grundierungen, Vorlacke und Decklacke
lösemittelhaltig

Grundierungen, Vorlacke

BESCHREIBUNG	HOLZ / HOLZWERKSTOFFE	STAHL	ZINK	ALUMINIUM	HART-PVC
Grundierung zur Untergrundvorbereitung	VORLACK / ALLGRUND	ROSTSCHUTZGRUND / ALLGRUND	ALLGRUND	ALLGRUND	ALLGRUND
Zwischenlackierung für hochwertige Oberflächen (bei Bedarf)	VORLACK	VORLACK	VORLACK	VORLACK	VORLACK

Decklacke

BESCHREIBUNG	HOLZ / HOLZWERKSTOFFE	STAHL	ZINK	ALUMINIUM	HART-PVC
Professioneller Decklack auf Alkydharzbasis	PREMIUM HOCHGLANZ- UND SEIDENLACK	PREMIUM HOCHGLANZ- UND SEIDENLACK	PREMIUM HOCHGLANZ- UND SEIDENLACK	PREMIUM HOCHGLANZ- UND SEIDENLACK	PREMIUM HOCHGLANZ- UND SEIDENLACK

Eintopfsysteme (Grund- und Decklack)

BESCHREIBUNG	HOLZ / HOLZWERKSTOFFE	STAHL	ZINK	ALUMINIUM	HART-PVC
Ventilierendes Fenstersystem	PREMIUM VENTILACK	-	-	-	-
Dickschichtiges Korrosionsschutzsystem	-	PREMIUM METALLSCHUTZLACK	PREMIUM METALLSCHUTZLACK	PREMIUM METALLSCHUTZLACK	PREMIUM METALLSCHUTZLACK
Korrosionsschutzsystem	-	PREMIUM ROSTSCHUTZLACK	-	-	-

Spezialprodukte

BESCHREIBUNG	HEIZKÖRPER
Einschicht-Heizkörperlack	PREMIUM HEIZKÖRPERLACK

BESCHREIBUNG	(INDUSTRIE)HALLEN-BÖDEN, GEHWEGE, PARKFLÄCHEN ETC.
Hochabriebfeste Straßenmarkierungsfarbe	MARKIERUNGSFARBE

Überblick Grundierungen, Vorlacke und Decklacke
wasserbasiert

Grundierungen, Vorlacke

BESCHREIBUNG	HOLZ / HOLZWERKSTOFFE	STAHL	ZINK	ALUMINIUM	HART-PVC
Grundierung zur Untergrundvorbereitung mit gutem Preis- / Leistungsverhältnis	HYDRO-PU ISOLIERGRUND	HYDRO CLASSIC UNIGRUND	HYDRO CLASSIC UNIGRUND	HYDRO CLASSIC UNIGRUND	HYDRO CLASSIC UNIGRUND
Grundierung zur Untergrundvorbereitung in Profi-Qualität	HYDRO-PU ISOLIERGRUND	HYDRO-PU ALLGRUND	HYDRO-PU ALLGRUND	HYDRO-PU ALLGRUND	HYDRO-PU ALLGRUND
Zwischenlackierung für hochwertige Oberflächen (bei Bedarf)	HYDRO-PU VORLACK, HYDRO-PU SPRITZ-FÜLLGRUND	HYDRO-PU VORLACK, HYDRO-PU SPRITZ-FÜLLGRUND	HYDRO-PU VORLACK, HYDRO-PU SPRITZ-FÜLLGRUND	HYDRO-PU VORLACK, HYDRO-PU SPRITZ-FÜLLGRUND	HYDRO-PU VORLACK, HYDRO-PU SPRITZ-FÜLLGRUND
2K Haft- und Korrosionsschutzgrund	-	HYDRO-EP 2K-ALLGRUND	HYDRO-EP 2K-ALLGRUND	HYDRO-EP 2K-ALLGRUND	HYDRO-EP 2K-ALLGRUND

Decklacke

BESCHREIBUNG	HOLZ / HOLZWERKSTOFFE	STAHL	ZINK	ALUMINIUM	HART-PVC
Decklack auf Acrylat-Basis mit gutem Preis- / Leistungsverhältnis	HYDRO CLASSIC SEIDENLACK	HYDRO CLASSIC SEIDENLACK	HYDRO CLASSIC SEIDENLACK	HYDRO CLASSIC SEIDENLACK	HYDRO CLASSIC SEIDENLACK
Decklack auf PU Acryl-Basis in Profi-Qualität	HYDRO-PU GLANZ-, SEIDEN-, MATTLACK	HYDRO-PU GLANZ-, SEIDEN-, MATTLACK	HYDRO-PU GLANZ-, SEIDEN-, MATTLACK	HYDRO-PU GLANZ-, SEIDEN-, MATTLACK	HYDRO-PU GLANZ-, SEIDEN-, MATTLACK
Spritzlack auf PU Acryl-Basis in Profi-Qualität	HYDRO-PU SPRITZ-SEIDENLACK	HYDRO-PU SPRITZ-SEIDENLACK	HYDRO-PU SPRITZ-SEIDENLACK	HYDRO-PU SPRITZ-SEIDENLACK	HYDRO-PU SPRITZ-SEIDENLACK

Eintopfsysteme (Grund- und Decklack)

BESCHREIBUNG	HOLZ / HOLZWERKSTOFFE	STAHL	ZINK	ALUMINIUM	HART-PVC
Universelle Acryllackfarbe (auch für mineralische Untergründe)	HYDRO A-Z HAUSLACK	-	HYDRO A-Z HAUSLACK	HYDRO A-Z HAUSLACK	HYDRO A-Z HAUSLACK
Ventilierendes Fenstersystem	HYDRO VENTILACK	-	-	-	-

Spezialprodukte

BESCHREIBUNG	HEIZKÖRPER
Heizkörperlack	HYDRO-PU HEIZKÖRPERLACK

BESCHREIBUNG	KERAMISCHE WANDFLIESEN / FEINSTEINZEUG
Fliesenlack	HYDRO-PU FLIESENLACK

BESCHREIBUNG	HOLZ / HOLZWERKSTOFFE	STAHL	ZINK	ALUMINIUM	HART-PVC
Decklack zur Herstellung mit Kreide beschreibbarer Flächen	HYDRO-PU SCHULTAFELLACK	HYDRO-PU SCHULTAFELLACK	HYDRO-PU SCHULTAFELLACK	HYDRO-PU SCHULTAFELLACK	HYDRO-PU SCHULTAFELLACK

BESCHREIBUNG	NATUR- / KUNSTRASENFLÄCHEN, HARTPLÄTZE ETC.
Zur Herstellung professioneller, weißer Linienmarkierungen	SPORTPLATZ-MARKIERUNG

Grundierungen, Vorlacke
lösemittelhaltig



ROSTSCHUTZGRUND

Hochwertige Korrosionsschutzgrundierung

- für Eisen und Stahl
- schnelle Trocknung
- bietet erstklassigen Korrosionsschutz
- gute Untergrundhaftung
- aromatenfrei
- für innen und außen

Technische Daten:	
Verbrauch:	ca. 100 ml/m²
Glanzgrad:	matt
Mix:	-

Erhältlich in:	
Rotbraun:	0,375 L, 0,75 L, 2,5 L



ALLGRUND

Universell einsetzbarer Haftgrund

- für Eisen, Stahl, Zink, NE-Metalle, Hart-PVC, Holz
- schnelle Trocknung
- perfekt haftvermittelnd
- korrosionsschützend
- aromatenfrei
- für innen und außen

Technische Daten:	
Verbrauch:	ca. 90 ml/m²
Glanzgrad:	matt
Mix:	> 2.000 Farbtöne

Erhältlich in:	
Weiß / Basis W:	0,375 L, 0,75 L, 2,5 L
Mix:	0,375 L, 0,75 L, 2,5 L
Fertigtöne: Hellgrau, Rotbraun, Graugrün	0,375 L, 0,75 L, 2,5 L



VORLACK

Vorlack für hochwertige Lackierungen

- für vorbehandeltes Holz, Metall und Kunststoff
- schnelle Trocknung
- erstklassige Fülle
- leichte Schleifbarkeit
- hervorragender Verlauf
- aromatenfrei
- für innen und außen

Technische Daten:	
Verbrauch:	ca. 100 ml/m²
Glanzgrad:	matt
Mix:	> 2.000 Farbtöne

Erhältlich in:	
Weiß / Basis W:	0,375 L, 0,75 L, 2,5 L
Mix:	0,375 L, 0,75 L, 2,5 L

Decklacke Premium
lösemittelhaltig



PREMIUM HOCHGLANZLACK

Hochglänzender Decklack in erstklassiger Profi-Qualität

- erstklassiges Deckvermögen
- hervorragender Verlauf für hochwertiges Oberflächenbild
- kratz- und stoßfest, strapazierfähig
- witterungsbeständig
- aromatenfrei
- für innen und außen

Technische Daten:	
Verbrauch:	ca. 90 ml/m²
Glanzgrad:	hochglänzend
Mix:	> 25.000 Farbtöne

Erhältlich in:	
Weiß:	0,375 L, 0,75 L, 2,5 L
Basis 1, Basis 4:	0,375 L, 0,75 L, 2,5 L Füllmengenangabe nach Tönung
Mix:	0,375 L, 0,75 L, 2,5 L



PREMIUM SEIDENLACK

Seidenglänzender Decklack in erstklassiger Profi-Qualität

- erstklassiges Deckvermögen
- hervorragender Verlauf für hochwertiges Oberflächenbild
- kratz- und stoßfest, strapazierfähig
- witterungsbeständig
- aromatenfrei
- für innen und außen

Technische Daten:	
Verbrauch:	ca. 90 ml/m²
Glanzgrad:	seidenglänzend
Mix:	> 25.000 Farbtöne

Erhältlich in:	
Weiß:	0,375 L, 0,75 L, 2,5 L
Basis W, Basis T:	0,375 L, 0,75 L, 2,5 L Füllmengenangabe nach Tönung
Mix:	0,375 L, 0,75 L, 2,5 L



PREMIUM VENTILACK

Seidenglänzendes Eintopfsystem für Holzbauteile in erstklassiger Profi-Qualität

- Grund-, Zwischen- und Deckanstrich für maßhaltige Holzbauteile, insbesondere Fenster
- perfekte Fülle und Kantenabdeckung, blockfest
- wasserdampfdiffusionsfähig, ventilierend
- erstklassiges Deckvermögen, ansatzfreier Verlauf
- witterungsbeständig
- für innen und außen

Technische Daten:	
Verbrauch:	ca. 100 ml/m²
Glanzgrad:	seidenglänzend
Mix:	> 25.000 Farbtöne

Erhältlich in:	
Weiß:	0,375 L, 0,75 L, 2,5 L
Basis W, Basis T:	0,375 L, 0,75 L, 2,5 L Füllmengenangabe nach Tönung
Mix:	0,375 L, 0,75 L, 2,5 L

Speziallacke
lösemittelhaltig



PREMIUM HEIZKÖRPERLACK

Hochglänzender, hitzebeständiger Einschicht-Heizkörperlack

- für Heizelemente, Rohrleitungen etc.
- hohes Deckvermögen
- hervorragender Verlauf
- sehr gute Kantenabdeckung
- kratz- und stoßfest, strapazierfähig
- aromatenfrei
- für innen

Technische Daten:	
Verbrauch:	ca. 100 ml/m²
Glanzgrad:	hochglänzend
Mix:	-

Erhältlich in:	
Weiß:	0,375 L, 0,75 L, 2,5 L



PREMIUM METALLSCHUTZLACK

Seidenglänzender, dickschichtiger, hoch deckender Metallschutzlack im Eintopfsystem

- Grund- und Deckbeschichtung von Eisen, Stahl, Zink, Kupfer und Aluminium
- hervorragend haftend, korrosionsschützend
- dekorativ und witterungsbeständig
- kratz- und stoßfest
- aromatenfrei
- für innen und außen

Technische Daten:	
Verbrauch:	120-140 ml/m²
Glanzgrad:	seidenglänzend
Mix:	> 10.000 Farbtöne

Erhältlich in:	
Weiß:	0,75 L, 2,5 L
Basis W:	0,75 L, 2,5 L, 10 L Füllmengenangabe nach Tönung
Basis T:	0,75 L, 2,5 L, 10 L Füllmengenangabe nach Tönung
Mix:	0,75 L, 2,5 L, 10 L
Fertigtöne: Altkupfer, RAL 9006, RAL 7016, DB 701 / Basis DB 703	0,75 L, 2,5 L, 10 L* * nur in RAL 7016 und DB 701

PREMIUM ROSTSCHUTZLACK

Seidenglänzender, hoch deckender Korrosionsschutzlack im Eintopfsystem

- Grund- und Deckanstrich für Eisen und Stahl
- aktiv korrosionsschützend
- hohe Penetrierwirkung
- witterungsbeständig
- aromatenfrei
- für innen und außen

Technische Daten:	
Verbrauch:	ca. 90 ml/m²
Glanzgrad:	seidenglänzend
Mix:	-

Erhältlich in:	
Fertigtöne: Grau, Rotbraun	0,75 L, 2,5 L, 10 L

Speziallacke
lösemittelhaltig



MARKIERUNGSFARBE

Matte Straßenmarkierungsfarbe

- zur Markierung von Fahrbahnen, Parkplätzen und anderen Bodenflächen
- hoch deckend mit hoher Tagessichtbarkeit
- schnelle Trocknung
- witterungsbeständig
- sehr stark belastbar
- aromatenfrei
- für innen und außen

Technische Daten:	
Verbrauch:	ca. 350 ml/m²
Glanzgrad:	matt
Mix:	-

Erhältlich in:	
Weiß:	0,75 L, 2,5 L, 10 L
Fertigtöne: Schwarz, RAL 1023, RAL 3020, RAL 5017	2,5 L

Grundierungen
wasserbasiert



HYDRO CLASSIC UNIGRUND

Universell einsetzbarer Acrylat-Haftgrund mit gutem Preis- / Leistungsverhältnis

- für Eisen, Stahl, Zink, NE-Metalle, Hart-PVC, Holz (innen)
- geruchsarm
- schnell trocknend
- leichte Verarbeitung
- korrosionsschützend
- für innen und außen

Technische Daten:	
Verbrauch:	ca. 100 ml/m²
Glanzgrad:	matt
Mix:	-

Erhältlich in:	
Weiß:	0,375 L, 0,75 L, 2,5 L



HYDRO-PU ALLGRUND

Universell einsetzbarer Haftgrund in Profi-Qualität

- für Eisen, Stahl, Zink, NE-Metalle, Hart-PVC, Holz (innen)
- geruchsarm
- schnelle Trocknung
- perfekt haftvermittelnd
- korrosionsschützend
- rostinhibierend
- für innen und außen

Technische Daten:	
Verbrauch:	ca. 100 ml/m²
Glanzgrad:	matt
Mix:	12 Farbtöne

Erhältlich in:	
Weiß / Basis W:	0,375 L, 0,75 L, 2,5 L
Mix:	0,375 L, 0,75 L, 2,5 L
Fertigtöne: RAL 7016	0,375 L, 0,75 L, 2,5 L



HYDRO-EP 2K-ALLGRUND

Spezial-Haftvermittler für kritische Untergründe

- für Stahl, Zink, NE-Metalle, Hart-PVC und Altlackierungen
- geruchsarm
- schnelle Trocknung
- erstklassig haftend und korrosionsschützend
- Mischungsverhältnis (A : B) 3 : 1
- für innen und außen

Technische Daten:	
Verbrauch:	120-140 g/m²
Glanzgrad:	matt
Mix:	9 Farbtöne

Erhältlich in:	
Weiß / Basis W:	1,5 KG (Stamm), 0,5 KG (Härter)
Mix:	1,5 KG (Stamm), 0,5 KG (Härter)
Fertigtöne: Hellgrau	1,5 KG (Stamm), 0,5 KG (Härter)

Vorlacke
wasserbasiert



HYDRO-PU ISOLIERGRUND

Voranstrich zur Isolierung von Holzinhaltsstoffen

- für alle Hölzer und Holzwerkstoffe
- geruchsarm
- schnelle Trocknung
- isoliert wasserlösliche Holzinhaltsstoffe
- für innen und außen

Technische Daten:	
Verbrauch:	ca. 100 ml/m²
Glanzgrad:	matt
Mix:	10 Farbtöne

Erhältlich in:	
Weiß / Basis W:	0,75 L, 2,5 L
Mix:	0,75 L, 2,5 L



HYDRO-PU VORLACK

Vorlack für hochwertige Lackierungen

- für vorbehandeltes Holz, Metall und Kunststoff
- geruchsarm
- schnelle Trocknung
- erstklassige Fülle
- leichte Schleifbarkeit
- hervorragender Verlauf
- für innen und außen

Technische Daten:	
Verbrauch:	ca. 115 ml/m²
Glanzgrad:	matt
Mix:	> 5.000 Farbtöne

Erhältlich in:	
Weiß / Basis W:	0,375 L, 0,75 L, 2,5 L
Basis T:	0,75 L, 2,5 L Füllmengenangabe nach Tönung
Mix:	0,375 L*, 0,75 L, 2,5 L *nicht in allen Farbtönen



HYDRO-PU SPRITZ-FÜLLGRUND

Wasserbasierter Vorlack und Füller für den Airless-Spritzauftrag

- für vorbehandeltes Holz, Metall und Kunststoff
- schnelle Trocknung, geruchsarm
- leichte und gleichmäßige Verarbeitung
- hohes Nassschicht-Standvermögen
- exzellente Fülle und Kantenabdeckung
- hervorragende Schleifbarkeit, sehr guter Verlauf
- perfekt auf Airless-Spritzen eingestellt
- für innen

Technische Daten:	
Verbrauch:	ca. 220 ml/m²
Glanzgrad:	matt
Mix:	> 10.000 Farbtöne

Erhältlich in:	
Weiß / Basis W:	5 L
Mix:	5 L

Decklacke
wasserbasiert



HYDRO-PU GLANZLACK

Glänzender Decklack der Premiumklasse auf Basis neuester PU-Technologie

- hohes Deckvermögen
- schnelle Trocknung, geruchsarm
- erstklassiger Verlauf
- kratz-, stoß-, blockfest, hoch strapazierfähig
- witterungsbeständig
- kreidungs- und vergilbungsstabil
- für innen und außen

Technische Daten:	
Verbrauch:	80-100 ml/m²
Glanzgrad:	glänzend
Mix:	> 25.000 Farbtöne

Erhältlich in:	
Weiß:	0,375 L, 0,75 L, 2,5 L
Basis W, Basis T:	0,375 L, 0,75 L, 2,5 L Füllmengenangabe nach Tönung
Mix:	0,375 L, 0,75 L, 2,5 L



HYDRO CLASSIC SEIDENLACK

Seidenmatter Acrylat-Decklack mit gutem Preis- / Leistungsverhältnis

- hohes Deckvermögen
- schnelle Trocknung, geruchsarm
- schöner Verlauf
- leichte Verarbeitung
- strapazierfähig, stoß- und schlagfest
- kreidungs- und vergilbungsstabil
- für innen und außen

Technische Daten:	
Verbrauch:	ca. 90 ml/m²
Glanzgrad:	seidenmatt
Mix:	> 25.000 Farbtöne

Erhältlich in:	
Weiß:	0,375 L, 0,75 L, 2,5 L
Basis W, Basis T:	0,375 L, 0,75 L, 2,5 L Füllmengenangabe nach Tönung
Mix:	0,375 L, 0,75 L, 2,5 L



HYDRO-PU SEIDENLACK

Seidenmatter Decklack der Premiumklasse auf Basis neuester PU-Technologie

- hohes Deckvermögen
- schnelle Trocknung, geruchsarm
- erstklassiger Verlauf
- kratz-, stoß-, blockfest, hoch strapazierfähig
- witterungsbeständig
- kreidungs- und vergilbungsstabil
- für innen und außen

Technische Daten:	
Verbrauch:	80-100 ml/m²
Glanzgrad:	seidenmatt
Mix:	> 25.000 Farbtöne

Erhältlich in:	
Weiß:	0,375 L, 0,75 L, 2,5 L
Basis W, Basis T:	0,375 L, 0,75 L, 2,5 L Sondergebinde: 0,125 L Füllmengenangabe nach Tönung
Mix:	0,375 L, 0,75 L, 2,5 L Sondergebinde: 0,125 L* * nicht in allen Farbtönen

Decklacke
wasserbasiert



HYDRO-PU SPRITZ-SEIDENLACK

Seidenmatter Decklack der Premiumklasse für den Airless-Spritzauftrag

- für vorbehandeltes Holz, Metall und Kunststoff
- schnelle Trocknung, geruchsarm
- ausgezeichnetes Deckvermögen u. Kantenabdeckung
- hohes Nassschicht-Standvermögen
- gleichmäßige Verarbeitung, hervorragender Verlauf
- kratz-, stoß-, blockfest, hoch strapazierfähig
- kreidungs- und vergilbungsstabil
- für innen

Technische Daten:	
Verbrauch:	ca. 200 ml/m²
Glanzgrad:	seidenmatt
Mix:	> 25.000 Farbtöne

Erhältlich in:	
Weiß:	2,5 L, 5 L
Basis W, Basis T:	2,5 L, 5 L Füllmengenangabe nach Tönung
Mix:	2,5 L, 5 L



HYDRO-PU MATTLACK

Matter Decklack der Premiumklasse auf Basis neuester PU-Technologie

- hohes Deckvermögen
- schnelle Trocknung, geruchsarm
- erstklassiger Verlauf
- kratz-, stoß- und blockfest
- hoch strapazierfähig
- farbton- und vergilbungsstabil
- für innen

Technische Daten:	
Verbrauch:	80-100 ml/m²
Glanzgrad:	matt
Mix:	> 25.000 Farbtöne

Erhältlich in:	
Weiß:	0,375 L, 0,75 L, 2,5 L
Basis W, Basis T:	0,375 L, 0,75 L, 2,5 L Füllmengenangabe nach Tönung
Mix:	0,375 L, 0,75 L, 2,5 L



HYDRO A-Z HAUSLACK

Seidenglänzende, hoch füllende und universell einsetzbare Acryllackfarbe

- für Holz, Putz, Beton, Zink, Hart-PVC
- elastischer Langzeitschutz, versprödet nicht
- erstklassig witterungsbeständig
- geruchsarm
- diffusionsfähig und ventilierend
- kreidungs- und vergilbungsstabil
- für innen und außen

Technische Daten:	
Verbrauch:	ca. 90 ml/m²
Glanzgrad:	seidenglänzend
Mix:	> 25.000 Farbtöne

Erhältlich in:	
Weiß:	0,75 L, 2,5 L, 12 L
Basis W, Basis T:	0,75 L, 2,5 L, 12 L Füllmengenangabe nach Tönung
Mix:	0,75 L, 2,5 L, 12 L
Cool Colours:	0,75 L, 2,5 L, 12 L

Speziallacke
wasserbasiert



HYDRO VENTILACK

Seidenglänzendes Eintopfsystem für Holzbauteile, insbesondere Fenster u. deren Innenseiten

- hervorragende Fülle und Kantenabdeckung
- tropfgehemmt
- sehr schnelle Trocknung und Blockfestigkeit
- feuchtigkeitsregulierend, hoch diffusionsfähig
- UV-, witterungs- und farbtonbeständig
- Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall
- für außen

Technische Daten:	
Verbrauch:	ca. 120 ml/m²
Glanzgrad:	seidenglänzend
Mix:	> 25.000 Farbtöne

Erhältlich in:	
Weiß:	0,375 L, 0,75 L, 2,5 L
Basis W, Basis T:	0,75 L, 2,5 L Füllmengenangabe nach Tönung
Mix:	0,75 L, 2,5 L
Cool Colours:	0,75 L, 2,5 L



HYDRO-PU HEIZKÖRPERLACK

Seidenglänzender, schnell trocknender, hitzebeständiger Heizkörperlack

- für Heizelemente, Rohrleitungen etc.
- geruchsarm, schnell trocknend
- hoch deckend mit guter Kantenabdeckung
- vergilbungsstabil
- erstklassiger Verlauf
- strapazierfähig, kratz- und stoßfest
- für innen

Technische Daten:	
Verbrauch:	ca. 90 ml/m²
Glanzgrad:	seidenglänzend
Mix:	> 20.000 Farbtöne

Erhältlich in:	
Weiß:	0,375 L, 0,75 L, 2,5 L
Basis W:	0,375 L, 0,75 L, 2,5 L Füllmengenangabe nach Tönung
Mix:	0,375 L, 0,75 L, 2,5 L



HYDRO-PU FLIESENLACK

Seidenmatter PU-Speziallack zur Beschichtung von Wandfliesen

- geruchsarm
- erstklassig haftend
- hoch deckend
- erstklassiger Verlauf
- leichte Verarbeitung
- strapazierfähig, kratz- und stoßfest
- für innen

Technische Daten:	
Verbrauch:	80-100 ml/m²
Glanzgrad:	seidenmatt
Mix:	> 20.000 Farbtöne

Erhältlich in:	
Weiß:	0,75 L, 2,5 L
Basis W:	0,75 L, 2,5 L Füllmengenangabe nach Tönung
Mix:	0,75 L, 2,5 L

Speziallacke
wasserbasiert



HYDRO-PU SCHULTAFELLACK

Stumpfmatter PU-Decklack zur Herstellung mit Kreide beschreibbarer Flächen

- nicht reflektierend, da stumpfmatt
- optimale Lesbarkeit
- für äußerst widerstandsfähige Oberflächen
- sehr guter Verlauf, hoch deckend
- schnelle Trocknung
- kratz- und stoßfest
- für innen und geschützten Außenbereich

Technische Daten:	
Verbrauch:	80-110 ml/m²
Glanzgrad:	stumpfmatt
Mix:	159 Farbtöne

Erhältlich in:	
Basis T:	0,375 L, 0,75 L, 2,5 L Füllmengenangabe nach Tönung
Mix:	0,375 L, 0,75 L, 2,5 L
Fertigtöne: Schwarz	0,375 L, 0,75 L, 2,5 L



SPORTPLATZMARKIERUNG

Wasserbasierte Markierungsfarbe für Rasenflächen

- zur Linienmarkierung von Fußballfeldern, Sportplätzen, Natur- u. Kunstrasenflächen, Hartplätzen
- sehr hohes Deckvermögen, schnelle Trocknung
- ausgezeichnete Regenbeständigkeit
- hervorragendes Haftvermögen
- rasenverträglich
- emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei

Technische Daten:	
Verbrauch:	ca. 10 kg für 1 Fußballfeld
Glanzgrad:	matt
Mix:	-

Erhältlich in:	
Weiß:	10 KG

Härter und Verdünnungen
für Alkydharzlacke (lösemittelhaltig)



EXPRESS-HÄRTER

Härter und Trocknungsbeschleuniger für lösemittelhaltige RELIUS Alkydharzlacke

- für die RELIUS PREMIUM-Lacke
- Mischungsverhältnis (Härter : Lack) 1 : 20

Technische Daten:	
Verbrauch:	-
Glanzgrad:	-
Mix:	-

Erhältlich in:	
-	0,5 L



SPEZIALVERDÜNNUNG AF

Aromatenfreie Verdünnung für lösemittelhaltige RELIUS Alkydharzlacke / -grundierungen

- perfekte Einstellung der Streich- und Spritzviskosität
- geruchsarme, hochwertige Qualität
- Verlauf der Lackierung wird nicht beeinflusst
- kein Regenerat

Technische Daten:	
Verbrauch:	-
Glanzgrad:	-
Mix:	-

Erhältlich in:	
-	0,5 L, 1 L, 5 L

HOLZSCHUTZ



Überblick transparente Anstrichsysteme
lösemittelhaltig

Imprägnierung

BESCHREIBUNG	HOLZ INNEN	HOLZ AUSSEN (NICHT MASSHALTIG)	HOLZ AUSSEN (BEGRENZT MASSHALTIG)	HOLZ AUSSEN (MASSHALTIG)
Bläueschutzmittel für neue Hölzer im Außenbereich	-	HOLZSCHUTZGRUND L*	HOLZSCHUTZGRUND L*	HOLZSCHUTZGRUND L*

* = Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Lasuren

BESCHREIBUNG	HOLZ INNEN	HOLZ AUSSEN (NICHT MASSHALTIG)	HOLZ AUSSEN (BEGRENZT MASSHALTIG)	HOLZ AUSSEN (MASSHALTIG)
Langlebige, aromatenfreie High Solid Lasur	FENSTERLASUR	-	-	FENSTERLASUR
Mittelschichtige, aromatenfreie Oberflächenveredelung	-	WETTERSCHUTZLASUR	WETTERSCHUTZLASUR	WETTERSCHUTZLASUR
Dünnschichtige, aromatenfreie Lasur	-	IMPRÄGNIERLASUR	IMPRÄGNIERLASUR	-

Klarlacke

BESCHREIBUNG	HOLZ INNEN	HOLZ AUSSEN (NICHT MASSHALTIG)	HOLZ AUSSEN (BEGRENZT MASSHALTIG)	HOLZ AUSSEN (MASSHALTIG)
Hoch strapazierfähige PU-Kunstharz-Versiegelung	HOLZSIEGEL GLANZ / SEIDE	HOLZSIEGEL GLANZ / SEIDE	HOLZSIEGEL GLANZ / SEIDE	HOLZSIEGEL GLANZ / SEIDE

Überblick transparente und deckende Anstrichsysteme
wasserbasiert

Imprägnierung

BESCHREIBUNG	HOLZ INNEN	HOLZ AUSSEN (NICHT MASSHALTIG)	HOLZ AUSSEN (BEGRENZT MASSHALTIG)	HOLZ AUSSEN (MASSHALTIG)
Imprägniermittel für neue Hölzer im Außenbereich	-	HYDRO-UV HOLZGRUND*	HYDRO-UV HOLZGRUND*	HYDRO-UV HOLZGRUND*

Lasuren

BESCHREIBUNG	HOLZ INNEN	HOLZ AUSSEN (NICHT MASSHALTIG)	HOLZ AUSSEN (BEGRENZT MASSHALTIG)	HOLZ AUSSEN (MASSHALTIG)
Hoch wetterfeste und UV-schützende Holzlasur	HYDRO-UV FLÄCHENLASUR*	HYDRO-UV FLÄCHENLASUR*	HYDRO-UV FLÄCHENLASUR*	HYDRO-UV FLÄCHENLASUR*
Dünnschichtige Oberflächenveredelung	HYDRO-UV IMPRÄGNIERLASUR	HYDRO-UV IMPRÄGNIERLASUR	HYDRO-UV IMPRÄGNIERLASUR	-
Dünnschichtige, filmschützende und UV-schützende Holzlasur mit Perlglanz-Pigmenten	-	HYDRO-UV PERLLASUR	HYDRO-UV PERLLASUR	-

* = hoch UV- und witterungsbeständiges Holzlasur-System.

Holzfarben

BESCHREIBUNG	HOLZ INNEN	HOLZ AUSSEN (NICHT MASSHALTIG)	HOLZ AUSSEN (BEGRENZT MASSHALTIG)	HOLZ AUSSEN (MASSHALTIG)
Ventilierende Holzdeckfarbe	HYDRO TOP HOLZFARBE	HYDRO TOP HOLZFARBE	HYDRO TOP HOLZFARBE	HYDRO TOP HOLZFARBE
Hoch wetterbeständige, filmschützende Schweden-haus-Holzdeckfarbe	-	HYDRO WETTERSCHUTZFARBE	HYDRO WETTERSCHUTZFARBE	-
Holzinhaltsstoffe isolierendes Eintopfsystem für Holz und Holzwerkstoffe	HYDRO-ISO HOLZDECKFARBE	-	-	-

Klarlacke

BESCHREIBUNG	HOLZ INNEN	HOLZ AUSSEN (NICHT MASSHALTIG)	HOLZ AUSSEN (BEGRENZT MASSHALTIG)	HOLZ AUSSEN (MASSHALTIG)
Strapazierfähige PU-/Acryl-Versiegelung	HYDRO-PU HOLZSIEGEL GLANZ / SEIDE	-	-	-

Überblick Holzöle, -wachse, -reiniger und -pflege

Holzöle

BESCHREIBUNG	GRUNDIERUNG	ENDBEHANDLUNG
Holzöle für den Außenbereich	HOLZ-ÖL IMPRÄGNIERGRUND	HOLZ-ÖL LASUR, UV-HOLZ-SCHUTZ-ÖL, UV-HOLZ-TERRASSEN-ÖL

Holzöldeckfarbe

BESCHREIBUNG	PRODUKTE
Holzöldeckfarbe für den Innen- und Außenbereich	HOLZ-ÖL DECKFARBE

Holzwachse

BESCHREIBUNG	PRODUKTE
Holzwachse für Holz etc. im Innenbereich	HARTWACHS-ÖL, DEKO-WACHS TRANSPARENT, DEKO-WACHS DECKEND

Holzreiniger, Holzpflege

BESCHREIBUNG	PRODUKTE
Holzreiniger und -pflege	HOLZ-REINIGER, HOLZ-ENTGRAUER, HOLZ-WACHSPFLEGE

Imprägnierungen, Lasuren
lösemittelhaltig



HOLZSCHUTZGRUND L

Tief eindringende Bläueschutzimprägnierung, lösemittelhaltig

- für alle maßhaltigen, begrenzt maßhaltigen und nicht maßhaltigen Holzbauteile
- vorbeugend wirksam gegen Bläue, Pilz- und Schimmelbefall
- tief eindringend
- aromatenfrei
- für außen

Technische Daten:	
Verbrauch:	120-140 ml/m²
Glanzgrad:	matt
Mix:	-

Erhältlich in:	
Farblos:	0,375 L, 0,75 L, 2,5 L, 5 L, 10 L



IMPRÄGNIERLASUR

Seidenmatte, thixotrope, offenporige Holzlasur

- für nicht maßhaltige und begrenzt maßhaltige Holzbauteile
- Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall
- UV- und witterungsbeständig
- feuchtigkeitsregulierend
- tief eindringend, aromatenfrei
- für außen

Technische Daten:	
Verbrauch:	ca. 70 ml/m²
Glanzgrad:	seidenmatt
Mix:	68 Farbtöne

Erhältlich in:	
Farblos / Basis T:	0,75 L, 2,5 L, 5 L Füllmengenangabe nach Tönung
Mix:	0,75 L, 2,5 L, 5 L
Fertigtöne: Kiefer, Eiche hell, Kastanie, Teak, Nussbaum, Palisander	0,75 L, 2,5 L, 5 L



WETTERSCHUTZLASUR

Seidenglänzende, thixotrope Mittelschicht- und Flächenlasur

- für maßhaltige, begrenzt maßhaltige und nicht maßhaltige Holzbauteile
- UV- und witterungsbeständig
- tropfgehemmt, festkörperreich
- leichte und ansatzfreie Verarbeitung
- aromatenfrei
- für außen

Technische Daten:	
Verbrauch:	100-120 ml/m²
Glanzgrad:	seidenglänzend
Mix:	68 Farbtöne

Erhältlich in:	
Farblos / Basis T:	0,375 L, 0,75 L, 2,5 L, 5 L Füllmengenangabe nach Tönung
Mix:	0,375 L, 0,75 L, 2,5 L, 5 L
Fertigtöne: Kiefer, Eiche hell, Eiche mittel, Kastanie, Teak, Nussbaum, Palisander	0,375 L, 0,75 L, 2,5 L, 5 L

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Lasuren, Klarlacke
lösemittelhaltig



FENSTERLASUR

Seidenglänzende, thixotrope High Solid Dickschichtlasur

- für maßhaltige Holzbauteile
- hoch UV- und witterungsbeständig
- intensive Anfeuerung der Holzmaserung
- tropfgehemmt
- aromatenfrei
- für innen (Kleinflächen) und außen

Technische Daten:	
Verbrauch:	90-120 ml/m²
Glanzgrad:	seidenglänzend
Mix:	56 Farbtöne

Erhältlich in:	
Farblos / Basis T:	0,75 L, 2,5 L Füllmengenangabe nach Tönung
Mix:	0,75 L, 2,5 L



HOLZSIEGEL GLANZ

Hochglänzende PU-Kunstharzversiegelung

- für die farblose Lackierung von Möbeln, Türen und Holzwerkstoffen
- hoch stoß-, kratz- und abriebfest
- hoch strapazierfähig
- sehr guter Verlauf
- aromatenfrei
- für innen und außen (witterungsgeschützt)

Technische Daten:	
Verbrauch:	ca. 100 ml/m²
Glanzgrad:	hochglänzend
Mix:	-

Erhältlich in:	
Farblos:	0,375 L, 0,75 L, 2,5 L



HOLZSIEGEL SEIDE

Seidenglänzende PU-Kunstharzversiegelung

- für die farblose Lackierung von Möbeln, Türen und Holzwerkstoffen
- hoch stoß-, kratz- und abriebfest
- hoch strapazierfähig
- sehr guter Verlauf
- aromatenfrei
- für innen und außen (witterungsgeschützt)

Technische Daten:	
Verbrauch:	ca. 100 ml/m²
Glanzgrad:	seidenglänzend
Mix:	-

Erhältlich in:	
Farblos:	0,375 L, 0,75 L, 2,5 L

Imprägnierungen, Lasuren
wasserbasiert



HYDRO-UV HOLZGRUND

Tief eindringender, filmschützender Holzimprägniergrund mit UV-Filter, wasserbasiert

- für alle maßhaltigen, begrenzt maßhaltigen und nicht maßhaltigen Holzbauteile
- Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall
- spezieller Schutz des Holzes vor Vergrauung im System mit HYDRO-UV FLÄCHENLASUR
- tief eindringend und geruchsarm
- für außen

Technische Daten:	
Verbrauch:	ca. 120 ml/m²
Glanzgrad:	matt
Mix:	-

Erhältlich in:	
Farblos:	0,75 L, 2,5 L, 5 L



HYDRO-UV IMPRÄGNIERLASUR

Seidenmatte, dekorative Holzlasur

- für begrenzt maßhaltige und nicht maßhaltige Holzbauteile
- UV- und witterungsbeständig
- wasserabweisend
- offenporig
- tief eindringend
- geruchsarm
- für innen und außen

Technische Daten:	
Verbrauch:	80-110 ml/m²
Glanzgrad:	seidenmatt
Mix:	76 Farbtöne

Erhältlich in:	
Farblos / Basis T:	0,75 L, 2,5 L, 5 L Füllmengenangabe nach Tönung
Mix:	0,75 L, 2,5 L, 5 L
Cool Colours:	0,75 L, 2,5 L, 5 L



HYDRO-UV FLÄCHENLASUR

Seidenglänzende Mittelschicht- und UV-Schutzlasur mit speziellen UV-Blockern

- für maßhaltige, begrenzt maßhaltige und nicht maßhaltige Holzbauteile
- Langzeitschutz und Schutz vor Holzvergrauung im System mit HYDRO-UV HOLZGRUND
- hoch witterungsbeständig, sogar in farblos
- feuchtigkeitsregulierend, geruchsarm
- für innen und außen

Technische Daten:	
Verbrauch:	ca. 110 ml/m²
Glanzgrad:	seidenglänzend
Mix:	76 Farbtöne

Erhältlich in:	
Farblos / Basis T:	0,375 L, 0,75 L, 2,5 L, 5 L
Mix:	0,375 L, 0,75 L, 2,5 L, 5 L
Cool Colours:	0,375 L, 0,75 L, 2,5 L, 5 L
Fertigtöne: Kalk, Kiefer, Eiche hell, Kastanie, Teak, Nussbaum, Palisander	0,375 L, 0,75 L, 2,5 L

Lasuren, Holzfarben
wasserbasiert



HYDRO-UV PERLLASUR

Seidenmatte, filmschützende Imprägnierlasur mit speziellen Perlglanz-Pigmenten

- für begrenzt maßhaltige und nicht maßhaltige Holzbauteile
- für attraktive Lasureffekte mit Altholzcharakter
- Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall
- hoch UV- und witterungsbeständig
- wasserabweisend und tief eindringend
- für außen

Technische Daten:	
Verbrauch:	80-110 ml/m²
Glanzgrad:	seidenmatt
Mix:	12 Farbtöne

Erhältlich in:	
Perl / Basis T:	0,75 L, 2,5 L, 5 L Füllmengenangabe nach Tönung
Mix:	0,75 L, 2,5 L, 5 L



HYDRO TOP HOLZFARBE

Seidenglänzende, strukturerhaltende Holzfarbe

- für maßhaltige, begrenzt maßhaltige und nicht maßhaltige Holzbauteile
- perfektes Aufhellen dunkler Lasuranstriche
- ausgezeichnete Härte und Blockfestigkeit
- hoch diffusionsfähig, elastisch, UV-schützend
- sehr gut witterungsbeständig, geruchsarm
- für innen und außen

Technische Daten:	
Verbrauch:	ca. 90 ml/m²
Glanzgrad:	seidenglänzend
Mix:	> 25.000 Farbtöne

Erhältlich in:	
Weiß:	0,75 L, 2,5 L
Basis W, Basis T:	0,75 L, 2,5 L, 10 L Füllmengenangabe nach Tönung
Mix:	0,75 L, 2,5 L, 10 L
Cool Colours:	0,75 L, 2,5 L, 10 L



HYDRO WETTERSCHUTZFARBE

Seidenmatte, filmschützende Schwedenhaus-Holzdeckfarbe

- für die farbige Gestaltung begrenzt maßhaltiger und nicht maßhaltiger Hölzer
- Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall
- hervorragender Wetter- und UV-Schutz
- gutes Eindringvermögen, leichte Verarbeitung
- hoch diffusionsfähig, harzdurchlässig, rostinhibierend
- isolierend gegen Holzinhaltsstoffe
- für außen

Technische Daten:	
Verbrauch:	100-140 ml/m²
Glanzgrad:	seidenmatt
Mix:	> 25.000 Farbtöne

Erhältlich in:	
Weiß:	0,75 L, 2,5 L, 10 L
Basis W, Basis T:	0,75 L, 2,5 L, 10 L Füllmengenangabe nach Tönung
Mix:	0,75 L, 2,5 L, 10 L
Cool Colours:	0,75 L, 2,5 L, 10 L

Holzfarben, Klarlacke
wasserbasiert



HYDRO-ISO HOLZDECKFARBE

Seidenmattes, Holzinhaltsstoffe isolierendes Eintopfsystem

- für Holz, Holzwerkstoffe an Decken und Wänden
- erstklassige Isolier- und Absperrwirkung gegen Holzinhaltsstoffe
- ausgezeichnete Haftungseigenschaften
- hohes Deckvermögen mit brillantem Weißgrad
- vergilbungsstabil
- für innen

Technische Daten:	
Verbrauch:	100-130 ml/m²
Glanzgrad:	seidenmatt
Mix:	20 Farbtöne

Erhältlich in:	
Weiß / Basis W:	0,75 L, 2,5 L
Mix:	0,75 L, 2,5 L



HYDRO-PU HOLZSIEGEL GLANZ

Hochglänzende, hoch strapazierfähige PU-Versiegelung

- für die farblose Lackierung von Parkett-, Holz-, Korkböden, Möbeln, Türen, Holzwerkstoffen
- erstklassig stoß-, kratz- und abriebfest
- blockfest
- sehr guter Verlauf
- geruchsarm
- für innen

Technische Daten:	
Verbrauch:	80-120 ml/m²
Glanzgrad:	hochglänzend
Mix:	-

Erhältlich in:	
Farblos:	0,375 L, 0,75 L, 2,5 L, 5 L



HYDRO-PU HOLZSIEGEL SEIDE

Seidenglänzende, hoch strapazierfähige PU-Versiegelung

- für die farblose Lackierung von Parkett-, Holz-, Korkböden, Möbeln, Türen, Holzwerkstoffen
- erstklassig stoß-, kratz- und abriebfest
- blockfest
- sehr guter Verlauf
- geruchsarm
- für innen

Technische Daten:	
Verbrauch:	80-120 ml/m²
Glanzgrad:	seidenglänzend
Mix:	-

Erhältlich in:	
Farblos:	0,375 L, 0,75 L, 2,5 L, 5 L

Holzöle



HOLZ-ÖL IMPRÄGNIERGRUND

Imprägnierung und Grundierung

- für Holzkonstruktionen ohne Erdkontakt
- gutes Eindringvermögen
- Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall
- verbessert Haltbarkeit und Haftung nachfolgender Anstriche
- für außen

Technische Daten:	
Verbrauch:	120-160 ml/m²
Glanzgrad:	matt
Mix:	-

Erhältlich in:	
Farblos:	0,75 L, 2,5 L



HOLZ-ÖL LASUR

Lasierender, offenporiger Holz-Öl-Anstrich

- für die farbige Gestaltung aller Hölzer
- hervorragender Wetter- und UV-Schutz
- gutes Eindringvermögen
- leichte Verarbeitung
- Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall
- für außen

Technische Daten:	
Verbrauch:	ca. 40 ml/m²
Glanzgrad:	seidenglänzend
Mix:	-

Erhältlich in:		
Fertigtöne: Weiß, Kiefer, Eiche, Pinie, Mahagoni, Teak, Nussbaum, Palisander	0,75 L, 2,5 L	



HOLZ-ÖL DECKFARBE

Deckender, offenporiger Holzanstrich

- für besonders dauerhaften Schutz auf allen Hölzern
- ideal zur Erneuerung alter und verwitterter Flächen
- leichte Verarbeitung
- für innen und außen

Technische Daten:	
Verbrauch:	ca. 40 ml/m²
Glanzgrad:	seidenmatt
Mix:	-

Erhältlich in:		
Fertigtöne: Weiß, Kieselgrau, Lichtgrau, Sonnengelb, Taubenblau, Nordischrot, Karminrot, Zeder / Rotholz, Steingrau, Mittelbraun, Tannengrün, Dunkelbraun	0,75 L, 2,5 L	

Holzöle



UV-HOLZ-SCHUTZ-ÖL

Farblose Veredelung für alle bereits behandelten Holzflächen

- auch als farbloser Alleinanstrich einsetzbar
- für dauerhaften Schutz
- verzögert das Renovierungsintervall und den Vergrauungsprozess
- für senkrechte Flächen
- für außen

Technische Daten:	
Verbrauch:	ca. 40 ml/m²
Glanzgrad:	seidenglänzend
Mix:	-

Erhältlich in:	
Farblos:	0,75 L, 2,5 L



UV-HOLZ-TERRASSEN-ÖL

Naturgetöntes Holzöl mit UV-Schutz

- für alle Hölzer wie Lärchenholz, Exotenhölzer etc.
- natürliche, abriebfeste Holzpflege aus widerstandsfähigen Ölen
- langfristig schützend vor UV-Strahlen und wetterbedingten Schäden
- für außen

Technische Daten:	
Verbrauch:	ca. 40 ml/m²
Glanzgrad:	seidenmatt
Mix:	-

Erhältlich in:	
Fertigtöne: Hell, Mittel, Dunkel	0,75 L, 2,5 L

Holzwachse



DEKO-WACHS TRANSPARENT

Natürlicher, lasierender Oberflächenschutz

- für den farbigen, lasierenden Schutz von Holzflächen
- wasserabweisend und feuchtigkeits-regulierend
- kann nach Austrocknung überpoliert werden
- für innen

Technische Daten:	
Verbrauch:	ca. 50 ml/m²
Glanzgrad:	seidenmatt
Mix:	-

Erhältlich in:	
Farblos:	0,375 L, 0,75 L, 2,5 L
Fertigtöne: Weiß, Birke, Buche, Kirschbaum, Mahagoni, Eiche, Nussbaum	0,375 L, 0,75 L, 2,5 L



DEKO-WACHS DECKEND

Natürlicher, deckender Oberflächenschutz

- für die weiße Gestaltung von Holzflächen
- wasserabweisend und feuchtigkeits-regulierend
- von lasierend matt (1 Anstrich) bis deckend seidenglänzend (2 Anstriche)
- für innen

Technische Daten:	
Verbrauch:	ca. 50 ml/m²
Glanzgrad:	matt bis seidenglänzend
Mix:	-

Erhältlich in:	
Weiß:	0,375 L, 0,75 L, 2,5 L



HARTWACHS-ÖL

Transparenter Schutz für alle strapazierten Oberflächen

- für Fußböden und Möbel aller Art
- stark widerstandsfähig und wasserabweisend
- kann nach Austrocknung überpoliert werden
- in den Untergrund einmassieren
- für innen

Technische Daten:	
Verbrauch:	ca. 40 ml/m²
Glanzgrad:	matt und seidenmatt
Mix:	-

Erhältlich in:	
Transparent matt:	0,75 L, 2,5 L
Transparent seidenmatt:	0,75 L, 2,5 L

Holzpflege, Holzreiniger



HOLZ-WACHSPFLEGE

Farblose, schmutzabweisende Wachspflege

- für alle strapazierten Holz-, Kork-, Linoleum-, PVC-, Laminat- und Steinoberflächen
- wirkt antistatisch, rutschhemmend und schmutzabweisend
- pflegend und schützend
- für innen

Technische Daten:	
Verbrauch:	10-15 ml/m²
Glanzgrad:	seidenglänzend
Mix:	-

Erhältlich in:	
Farblos:	1 L, 2,5 L



HOLZ-ENTGRAUER

Reinigungsmittel für vergraute Holzflächen

- Auffrischung und Reinigung von vergrautem Holz
- macht den natürlichen Farbton wieder sichtbar
- für außen

Technische Daten:	
Verbrauch:	50-100 ml/m²
Glanzgrad:	-
Mix:	-

Erhältlich in:		
-	1 L, 2,5 L	



HOLZ-REINIGER

Reiniger für gelaugte, geölte und gewachste Flächen

- für die Reinigung und Pflege von geölten Weich- und Harthölzern sowie Laminat und lackierten Parkett- und Korkoberflächen
- Reinigung mit rückfettender Wirkung
- klarem Wischwasser beigeben und nebelfeucht wischen
- für innen

Technische Daten:	
Verbrauch:	50-80 ml/m²
Glanzgrad:	-
Mix:	-

Erhältlich in:	
-	1 L, 2,5 L

WANDFARBEN





Überblick Grundierungen
Grundierungen und Imprägnierungen

Grundierungen, lösemittelhaltig

PRODUKT	FARBTON	ABTÖNBAR ÜBER LIVING COLOURS	INNEN	AUSSEN	BESCHREIBUNG
TIEFGRUND L	farblos	-	-	x	Grundiermittel mit hoher Eindringtiefe
TIEFGRUND L	weiß	-	-	x	Grundierfarbe mit hoher Eindringtiefe

Grundierungen, wasserbasiert

PRODUKT	FARBTON	ABTÖNBAR ÜBER LIVING COLOURS	INNEN	AUSSEN	BESCHREIBUNG
TIEFGRUND E.L.F.	farblos	-	x	x	Grundiermittel mit hoher Eindringtiefe
TIEFGRUND GEL E.L.F.	farblos	-	x	x	Thixotropes Gel-Grundiermittel mit Hydrosol-Technologie und hoher Eindringtiefe
TIEFGRUND E.L.F.	weiß	x	x	x	Grundierfarbe mit hoher Eindringtiefe
GRUNDIERKONZENTRAT	farblos	-	x	x	Grundierkonzentrat (1:4) mit hoher Eindringtiefe
R1 GRUND	weiß	-	x	-	Grundierfarbe und Voranstrich für RELIUS R1 PRO und RELIUS Innenfarben
RELINOVA SANIERGRUND	weiß	-	-	x	Grundierfarbe mit Hydrosol-Silan Technologie mit hoher Untergrundverfestigung
SILCOSAN PRIMER	farblos	-	x	x	Grundiermittel auf Siliconharzbasis mit hoher Eindringtiefe
SILAT PRIMER	farblos	-	x	x	Grundier- und Verdünnungsmittel auf Silikatbasis mit hoher Eindringtiefe

Imprägnierungen

PRODUKT	FARBTON	ABTÖNBAR ÜBER LIVING COLOURS	INNEN	AUSSEN	BESCHREIBUNG
SILCOSAN FASSADENIMPRÄGNIERUNG	transparent auftrocknend	-	-	x	Wasserbasierte Siloxan-Hydrophobierung

Spezialgrundierungen, wasserbasiert

PRODUKT	FARBTON	ABTÖNBAR ÜBER LIVING COLOURS	INNEN	AUSSEN	BESCHREIBUNG
AUFBRENNSPERRE	grünlich-transparent	-	x	x	Grundierkonzentrat zur Verhinderung des Aufbrennens von Gipsputzen
BETONKONTAKT	grünlich-transparent	-	x	x	Haftbrücke für Gipsputze auf Betonflächen

Überblick Grundierungen
Vor- und Zwischenanstriche, Sanierlösungen

Vor- und Zwischenanstriche, wasserbasiert

PRODUKT	FARBTON	ABTÖNBAR ÜBER LIVING COLOURS	INNEN	AUSSEN	BESCHREIBUNG
UNIVERSAL PUTZGRUND	weiß	x	x	x	Quarzgefüllter Haftgrund für alle RELIUS Putze
PUTZHAFTGRUND	weiß	x	x	x	Quarzgefüllter Haftgrund (1:1 Konzentrat) für RELIUS Dispersionsputze
ISOLIERGRUND	weiß	-	x	x	Quarzgefüllter Voranstrich mit isolierenden Eigenschaften
FÜLLGRUND	hellgrau	-	-	x	Füllende Beschichtung zum Egalisieren von Lunkern und Poren auf Beton
SILCOSAN FILLER	weiß	-	x	x	Quarzgefüllter, Risse verschlämmender Zwischenanstrich auf Siliconharzbasis
SILCOSAN FLEX-AM	weiß	-	-	x	Faserverstärkte Zwischenbeschichtung und Armierungsmasse im Silcosan Flex Riss-Sanierungssystem
SILAT CONTACT FEIN	weiß	x	x	x	Feine Haftbrücke auf Silikatbasis für nicht verkieselungsfähige Untergründe
SILAT CONTACT-FILLER	weiß	x	x	x	Grobe Haftbrücke und füllender Zwischenanstrich auf Silikatbasis für nicht verkieselungsfähige Untergründe

Sanierlösungen

PRODUKT	FARBTON	ABTÖNBAR ÜBER LIVING COLOURS	INNEN	AUSSEN	BESCHREIBUNG
FUNGOSAN PRIMER*	farblos	-	x	x	Sanierlösung zur Reinigung und Vorbehandlung schimmelbefallener Flächen
ALGOSAN*	farblos	-	-	x	Sanierlösung zur Reinigung und Vorbehandlung von schimmel- und algenbefallenen Flächen

* = Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Grundierungen

Grundierungen lösemittelhaltig



TIEFGRUND L FARBLOS

Farbloses Grundiermittel mit hoher Eindringtiefe

- zur Verfestigung sandender und kreidender Untergründe
- erstklassiges Penetrationsvermögen
- alkalibeständig
- diffusionsfähig
- für außen

Technische Daten:	
Verbrauch:	ca. 170 ml/m²
Glanzgrad:	matt
Mix:	-

Erhältlich in:	
Farblos:	2,5 L, 10 L



TIEFGRUND L WEISS

Pigmentierte Grundierfarbe mit hoher Eindringtiefe

- zur Verfestigung sandender und kreidender Untergründe
- erstklassiges Penetrationsvermögen
- alkalibeständig
- diffusionsfähig
- für außen

Technische Daten:	
Verbrauch:	ca. 170 ml/m²
Glanzgrad:	matt
Mix:	-

Erhältlich in:	
Weiß:	10 L

Grundierungen
Grundierungen wasserbasiert



TIEFGRUND E.L.F. FARBLOS

Farbloses Grundiermittel mit hoher Eindringtiefe und Untergrundverfestigung

- lösemittel- und weichmacherfrei, emissionsarm, geruchsneutral
- als Grundierung und zur Verfestigung sandender, kreidender Untergründe
- saugfähigkeitsausgleichend
- alkalibeständig
- für innen und außen

Technische Daten:	
Verbrauch:	ca. 170 ml/m²
Glanzgrad:	matt
Mix:	-

Erhältlich in:	
Farblos:	0,75 L, 2,5 L, 10 L



TIEFGRUND GEL E.L.F. FARBLOS

Farbloses, thixotropes Gel-Grundiermittel mit hoher Eindringtiefe und Untergrundverfestigung

- lösemittel- und weichmacherfrei, emissionsarm, geruchsneutral
- mit Hydrosol-Technologie
- thixotrope, tropfgehemmte Einstellung für leichte spritz- und tropffreie Verarbeitung
- saugfähigkeitsausgleichend
- erstklassige Haftvermittlung und Haftbrücke
- für innen und außen

Technische Daten:	
Verbrauch:	100-150 ml/m²
Glanzgrad:	matt
Mix:	-

Erhältlich in:	
Farblos:	3 L, 12,5 L



TIEFGRUND E.L.F. WEISS

Pigmentierte Grundierfarbe mit hoher Eindringtiefe und Untergrundverfestigung

- lösemittel- und weichmacherfrei, emissionsarm, geruchsneutral
- als Grundierung und zur Verfestigung sandender, kreidender Untergründe
- saugfähigkeitsausgleichend
- alkalibeständig
- für innen und außen

Technische Daten:	
Verbrauch:	ca. 170 ml/m²
Glanzgrad:	matt
Mix:	> 15.000 Farbtöne

Erhältlich in:	
Weiß / Basis 1:	12,5 L
Mix:	12,5 L

Grundierungen

Grundierungen wasserbasiert



GRUNDIERKONZENTRAT

Farbloses Grundierkonzentrat mit ausgezeichneten Haftungseigenschaften

- lösemittel- und ölfrei
- schnell trocknend
- sehr gute Haftungseigenschaften
- alkalibeständig
- Mischungsverhältnis 1:4 mit Wasser
- für innen und außen

Technische Daten:	
Verbrauch:	ca. 170 ml/m² (Mischung)
Glanzgrad:	matt
Mix:	-

Erhältlich in:	
Farblos:	10 L



R1 GRUND

Pigmentierte Grundierfarbe im System mit RELIUS R1 PRO oder den RELIUS Innenfarben

- lösemittel- und weichmacherfrei, emissionsarm, geruchsneutral
- auf Basis Hydrosol-Technologie
- gute Eindringtiefe und Untergrundverfestigung, saugfähigkeitsausgleichend
- Farbton entspricht RELIUS R1 PRO
- für innen

Technische Daten:	
Verbrauch:	ca. 170 ml/m²
Glanzgrad:	matt
Mix:	-

Erhältlich in:	
Weiß:	12,5 L



RELINOVA SANIERGRUND

Pigmentierte, hoch wirksame Grundierfarbe auf Basis Hydrosol-Silan Technologie

- perfekt im System mit RELIUS RELINOVA BIO CLEAN oder mit den RELIUS ALGOSILAN ausgestatteten Fassadenfarben
- bestmögliches Penetrationsvermögen
- erstklassige Untergrundverfestigung
- saugfähigkeitsausgleichend
- für außen

Technische Daten:	
Verbrauch:	ca. 170 ml/m²
Glanzgrad:	matt
Mix:	-

Erhältlich in:	
Weiß:	3 L, 12,5 L

Grundierungen
Grundierungen wasserbasiert



SILAT PRIMER

Farbloses Grundier- und Verdünnungsmittel auf Silikatbasis mit hoher Eindringtiefe

- lösemittel- und weichmacherfrei, emissionsarm, konservierungsmittelfrei, geruchsneutral
- untergrundverfestigend
- saugfähigkeitsausgleichend
- hoch wasserdampfdiffusionsfähig
- Verdünnung für RELIUS SILAT Farben
- für innen und außen

Technische Daten:	
Verbrauch:	ca. 155 ml/m²
Glanzgrad:	matt
Mix:	-

Erhältlich in:	
Farblos:	2,5 L, 10 L



SILCOSAN PRIMER

Farbloses Grundiermittel auf Siliconharzbasis mit hoher Eindringtiefe

- lösemittelfrei, geruchsneutral
- untergrundverfestigend
- schnell trocknend
- saugfähigkeitsausgleichend
- alkalibeständig
- für innen und außen

Technische Daten:	
Verbrauch:	ca. 170 ml/m²
Glanzgrad:	matt
Mix:	-

Erhältlich in:	
Farblos:	10 L

Grundierungen

Imprägnierungen, Spezialgrundierungen wasserbasiert



SILCOSAN FASSADENIMPRÄGNIERUNG

Wasserbasierte Siloxan-Hydrophobierung

- wasserbasiert, PFAS-frei
- besonders für Beton, Klinker, Naturstein
- mindert das Risiko von Ausblühungen, Feuchtigkeitsflecken, Algen- und Pilzbefall, Frostschäden
- alkali- und UV-beständig
- transparent auftrocknend
- für außen

Technische Daten:	
Verbrauch:	200-500 ml/m²
Glanzgrad:	matt
Mix:	-

Erhältlich in:	
Transparent auftrocknend:	5 L



AUFBRENNSPERRE

Grundierkonzentrat für stark saugende und unterschiedlich saugende Untergründe

- wasserbasiert
- verhindert Aufbrennen von Gipsputzen
- saugfähigkeitsregulierend
- nicht filmbildend
- diffusionsoffen
- Konzentrat
- für innen und außen

Technische Daten:	
Verbrauch:	40-80 ml/m²
Glanzgrad:	matt
Mix:	-

Erhältlich in:	
Grünlich transparent:	12,5 L



BETONKONTAKT

Quarzgefüllte Haftbrücke für Gipsputze auf Betonflächen

- wasserbasiert
- gekörnt
- erstklassig haftvermittelnd
- diffusionsoffen
- Konzentrat
- Mischungsverhältnis 2:1 mit Wasser
- für innen und außen

Technische Daten:	
Verbrauch:	ca. 250 g/m²
Glanzgrad:	matt
Mix:	-

Erhältlich in:	
Grünlich transparent:	20 KG

Grundierungen

Vor- und Zwischenanstriche wasserbasiert



UNIVERSAL PUTZGRUND

Quarzgefüllter, haftvermittelnder Grundanstrich für alle RELIUS Putze

- lösemittelfrei, geruchsneutral
- leicht zu verarbeiten
- alkalibeständig, wasserdampfdiffusionsoffen
- ergibt griffige Oberflächen
- gebrauchsfertig
- bauaufsichtlich für WDVS zugelassen
- für innen und außen

Technische Daten:	
Verbrauch:	ca. 300 g/m²
Glanzgrad:	matt
Mix:	> 15.000 Farbtöne

Erhältlich in:	
Weiß / Basis 1:	23 KG
Mix:	23 KG



PUTZHAFTGRUND

Quarzgefüllter, haftvermittelnder Grundanstrich für RELIUS Dispersionsputze

- geruchsneutral
- leicht zu verarbeiten
- alkalibeständig
- ergibt griffige Oberflächen
- auch als Streichputz einsetzbar
- Mischungsverhältnis 1:1 mit Wasser
- für innen und außen

Technische Daten:	
Verbrauch:	ca. 200 g/m²
Glanzgrad:	matt
Mix:	> 15.000 Farbtöne

Erhältlich in:	
Weiß / Basis 1:	5 KG, 15 KG
Mix:	5 KG, 15 KG



ISOLIERGRUND

Quarzgefüllter Voranstrich mit isolierenden Eigenschaften

- geruchsneutral
- isoliert z. B. Nikotin-, Ruß-, Öl-, Fett- und Wasserflecken sowie Holzinhaltsstoffe
- idealer Haftvermittler - auch für Gipskartonplatten
- für innen und außen

Technische Daten:	
Verbrauch:	ca. 145 ml/m²
Glanzgrad:	seidenglänzend
Mix:	-

Erhältlich in:	
Weiß:	10 L

Grundierungen

Vor- und Zwischenanstriche wasserbasiert



FÜLLGRUND

Füllende Beschichtung auf Dispersionsbasis für Betonflächen

- zum Egalisieren und zur Poren- und Lunkerfüllung von Beton
- insbesondere nach dem Sandstrahlen
- überstreichbar mit RELIUS Betonschutzfarben
- für außen

Technische Daten:	
Verbrauch:	700-1000 g/m²
Glanzgrad:	seidenmatt
Mix:	-

Erhältlich in:		
Hellgrau:	20 KG	



SILCOSAN FILLER

Quarzgefüllter Zwischenanstrich für RELIUS Siliconharzprodukte

- Egalisieren leichter Strukturunterschiede
- Risse verschlämmend
- füllend
- hoch wasserdampfdiffusionsfähig
- alkalibeständig
- auch für denkmalgeschützte Bauten
- für innen und außen

Technische Daten:	
Verbrauch:	ca. 320 g/m²
Glanzgrad:	matt
Mix:	-

Erhältlich in:		
Weiß:	15 KG	



SILCOSAN FLEX-AM

Armierungsmasse und Zwischenbeschichtung im SILCOSAN FLEX Riss-Sanierungs-System

- zur Sanierung rissiger Putzoberflächen
- zur Einbettung des Armierungsgewebes SILCOSAN FLEX-AG
- faserverstärkt
- plasto-elastisch
- für außen

Technische Daten:	
Verbrauch:	mind. 480 ml/m²
Glanzgrad:	seidenmatt
Mix:	-

Erhältlich in:		
Weiß:	12,5 L	

Grundierungen

Vor- und Zwischenanstriche wasserbasiert



SILAT CONTACT FEIN

Feine Haftbrücke und Grundierfarbe für nicht voll verkieselungsfähige Untergründe

- lösemittel- und weichmacherfrei, emissionsarm, geruchsneutral
- konservierungsmittelfrei (weiß)
- ideal für Folgeanstriche mit RELIUS SILAT Farben
- erstklassig verfestigend und haftvermittelnd
- wasserdampfdiffusionsfähig
- für innen und außen

Technische Daten:	
Verbrauch:	130-170 ml/m²
Glanzgrad:	matt
Mix:	> 10.000 Farbtöne

Erhältlich in:	
Weiß / Basis 1:	3 L, 12,5 L
Mix:	3 L, 12,5 L



SILAT CONTACT-FILLER

Haftbrücke und füllende Zwischenbeschichtung für nicht voll verkieselungsfähige Untergründe

- quarzgefüllt, grob
- Risse verschlämmend
- leicht zu verarbeiten
- wetterbeständig
- erstklassig verfestigend und haftvermittelnd
- hoch wasserdampfdiffusionsfähig
- für innen und außen

Technische Daten:	
Verbrauch:	200-300 ml/m²
Glanzgrad:	matt
Mix:	> 10.000 Farbtöne

Erhältlich in:	
Weiß / Basis 1:	3 L, 12,5 L
Mix:	3 L, 12,5 L

Grundierungen
Sanierlösungen



FUNGOSAN PRIMER

Sanierlösung für schimmelbefallene Flächen

- zur Reinigung und Vorbehandlung
- gebrauchsfertig
- hoch wirksam
- mit fungiziden und algiziden Wirkstoffen
- für innen und außen

Technische Daten:	
Verbrauch:	ca. 200 ml/m²
Glanzgrad:	-
Mix:	-

Erhältlich in:	
Farblos:	0,75 L

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



ALGOSAN

Sanierlösung für algen- und schimmelbefallene Flächen

- zur Reinigung und Vorbehandlung
- gebrauchsfertig
- hoch wirksam
- mit fungiziden und algiziden Wirkstoffen
- für außen

Technische Daten:	
Verbrauch:	ca. 200 ml/m²
Glanzgrad:	-
Mix:	-

Erhältlich in:	
Farblos:	10 L

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Überblick Innenfarben

Dispersions- und Siliconharzfarben, Latexfarben, Silikatfarben

Dispersions- und Siliconharzfarben

PRODUKT	FARBTON	ABTÖNBAR ÜBER LIVING COLOURS	NASSABRIEB-BESTÄNDIGKEIT KLASSE	DECK-VERMÖGEN KLASSE	GLANZGRAD	REICHWEITE m² / l
DIN WEISS	weiß / altweiß	-	3	2	stumpfmatt	6,5
EXTRA PLUS	naturweiß	x	3	2	stumpfmatt	7
EXTRA WEISS	weiß	x	3	2	stumpfmatt	7
MALERWEISS PRO	weiß / altweiß	x	3	1	stumpfmatt	7
EXTRAMATT	weiß	-	2	1	stumpfmatt	7,5
ULTRAMATT	weiß	x	2	1	stumpfmatt	7,5
VOLLDECKER 4XFF	weiß / altweiß / schwarz	x	2	1	stumpfmatt	7,5
R1 PRO	weiß	x	1	1	stumpfmatt	8
EXCELLENCE	weiß	x	1	1	stumpfmatt	8

Latexfarben

PRODUKT	FARBTON	ABTÖNBAR ÜBER LIVING COLOURS	NASSABRIEB-BESTÄNDIGKEIT KLASSE	DECK-VERMÖGEN KLASSE	GLANZGRAD	REICHWEITE m² / l
LATEX HOCHGLANZ	weiß	-	1	2	glänzend	7,5
LATEX SATIN	weiß	x	1	2	mittlerer Glanz	7,5
LATEX PLUS SAMT	weiß	x	2	2	matt	7
LATEX OPTIMATT	weiß	x	2	1	stumpfmatt	7,5

Silikatfarben

PRODUKT	FARBTON	ABTÖNBAR ÜBER LIVING COLOURS	NASSABRIEB-BESTÄNDIGKEIT KLASSE	DECK-VERMÖGEN KLASSE	GLANZGRAD	REICHWEITE m² / l
SILAT PLUS INNEN	weiß	-	2	2	stumpfmatt	7
SILAT CLASSIC INNEN	weiß	x	2	2	stumpfmatt	7,5
SILAT BIO INNEN	weiß	x	2	1	stumpfmatt	7,5
SILAT SOL INNEN	weiß	x	1	1	stumpfmatt	8

Überblick Innenfarben

Isolier- und Sanierfarben, Funktions-, dekorative Beschichtungen

Isolier- und Sanierfarben

PRODUKT	TYP	ABTÖNBAR ÜBER LIVING COLOURS	NASSABRIEB-BESTÄNDIGKEIT KLASSE	DECK-VERMÖGEN KLASSE	GLANZGRAD	REICHWEITE m² / l
ISOLATA L	lösemittelhaltige Isolierfarbe	-	1	1	stumpfmatt	6,5
ISOLATA W	wasserbasierte Isolierfarbe	x	1	1	stumpfmatt	7,5
FUNGOSAN TOP	wasserbasierte Sanierfarbe	-	2	2	stumpfmatt	7

Funktionsbeschichtungen

PRODUKT	TYP	ABTÖNBAR ÜBER LIVING COLOURS	NASSABRIEB-BESTÄNDIGKEIT KLASSE	DECK-VERMÖGEN KLASSE	GLANZGRAD	REICHWEITE m² / l
CLEAN COAT	desinfektionsmittelbeständig, antimikrobiell	x	1	1	mittlerer Glanz	5,5
ANTI-BAC PRO	antibakteriell + antiviral, mit natürlichem Wirkprinzip	x	1	2	mittlerer Glanz	7,5
COLOR PROTECT	zur Reduzierung des Schreibeffekts	x	1	-	stumpfmatt	7
R1 AS	antistatisch, zur Vermeidung des Fogging-Effekts	x	2	1	stumpfmatt	8

Dekorative Beschichtungen

PRODUKT	TYP	ABTÖNBAR ÜBER LIVING COLOURS	NASSABRIEB-BESTÄNDIGKEIT KLASSE	DECK-VERMÖGEN KLASSE	GLANZGRAD	REICHWEITE m² / l
MATT PLASTIK	für Wand-Struktur-Effekte	-	3	-	stumpfmatt	2-3
RAUFASERFARBE	für dekorativen Raufasereffekt	-	3	-	stumpfmatt	2-3

Innenfarben
Dispersions- und Siliconharzfarben



DIN WEISS

Besonders wirtschaftliche Dispersions-Innenfarbe mit guter Deckkraft

- lösemittel- und weichmacherfrei, emissionsarm, geruchsneutral
- ideal für großflächige Anwendung
- diffusionsfähig
- haftfest
- spannungsarm
- leichte Verarbeitung, geringe Spritzneigung

Technische Daten:	
Verbrauch:	140-155 ml/m²
Nassabrieb:	Klasse 3
Deckvermögen:	Klasse 2 bei 6,5 m²/l
Glanzgrad:	stumpfmatt
Mix:	-

Erhältlich in:	
Weiß:	12,5 L
Altweiß:	12,5 L



EXTRA PLUS

Wirtschaftliche Dispersions-Innenfarbe mit hoher Deckkraft

- lösemittel- und weichmacherfrei, emissionsarm, geruchsneutral
- gut füllend
- diffusionsfähig
- haftfest
- spannungsarm
- leichte Verarbeitung, geringe Spritzneigung

Technische Daten:	
Verbrauch:	140-150 ml/m²
Nassabrieb:	Klasse 3
Deckvermögen:	Klasse 2 bei 7 m²/l
Glanzgrad:	stumpfmatt
Mix:	> 20.000 Farbtöne

Erhältlich in:	
Naturweiß / Basis 1:	3 L, 6 L, 10 L, 12,5 L, 15 L
Mix:	3 L, 6 L, 10 L, 12,5 L, 15 L
Airless:	35 KG, 120 L
Airless Mix:	35 KG, 120 L



EXTRA WEISS

Leistungsstarke Dispersions-Innenfarbe mit hohem Weißgrad

- lösemittel- und weichmacherfrei, emissionsarm, geruchsneutral
- sehr guter Verlauf
- diffusionsfähig
- haftfest
- spannungsarm
- kraftsparende Verarbeitung

Technische Daten:	
Verbrauch:	130-150 ml/m²
Nassabrieb:	Klasse 3
Deckvermögen:	Klasse 2 bei 7 m²/l
Glanzgrad:	stumpfmatt
Mix:	> 40.000 Farbtöne

Erhältlich in:	
Weiß / Basis 1:	3 L, 6 L, 10 L, 12,5 L
Basis 3:	3 L, 6 L, 10 L, 12,5 L Füllmengenangabe nach Tönung
Mix:	3 L, 6 L, 10 L, 12,5 L
Airless:	35 KG

Innenfarben
Dispersions- und Siliconharzfarben



MALERWEISS PRO

Vielseitig einsetzbare, hoch deckende, besonders matte Dispersions-Innenfarbe

- lösemittel- und weichmacherfrei, emissionsarm, geruchsneutral
- gut ausbesserungsfähig und füllend zum Überarbeiten strukturierter Untergründe
- bestens geeignet zur Beschichtung von neuer Raufaser
- leichte Verarbeitung

Technische Daten:	
Verbrauch:	135-150 ml/m²
Nassabrieb:	Klasse 3
Deckvermögen:	Klasse 1 bei 7 m²/l
Glanzgrad:	stumpfmatt
Mix:	> 20.000 Farbtöne

Erhältlich in:	
Weiß / Basis 1:	12,5 L
Mix:	12,5 L
Altweiß:	12,5 L



EXTRAMATT

Stumpfmatte Dispersions-Innenfarbe für anspruchsvolle Flächen im Objektbereich

- lösemittel- und weichmacherfrei, emissionsarm, geruchsneutral
- hohes Deckvermögen
- kompakte Einstellung
- optimale Offenzeit
- ausbesserungsfähig
- extra matt

Technische Daten:	
Verbrauch:	130-140 ml/m²
Nassabrieb:	Klasse 2
Deckvermögen:	Klasse 1 bei 7,5 m²/l
Glanzgrad:	stumpfmatt
Mix:	-

Erhältlich in:	
Weiß:	12,5 L



ULTRAMATT

Streiflichtunempfindliche, hoch deckende Dispersions-Innenfarbe

- lösemittel- und weichmacherfrei, emissionsarm, geruchsneutral
- sehr gutes Deckvermögen
- leichte, schnelle Verarbeitung
- lange Offenzeit für erstklassiges Oberflächenbild
- gut ausbesserungsfähig
- extra matt

Technische Daten:	
Verbrauch:	130-140 ml/m²
Nassabrieb:	Klasse 2
Deckvermögen:	Klasse 1 bei 7,5 m²/l
Glanzgrad:	stumpfmatt
Mix:	> 20.000 Farbtöne

Erhältlich in:	
Weiß / Basis 1:	12,5 L
Mix:	12,5 L

Innenfarben
Dispersions- und Siliconharzfarben



VOLLDECKER 4XFF

Hervorragend deckende und hoch ergiebige Dispersions-Innenfarbe

- lösemittel- und weichmacherfrei, emissionsarm, geruchsneutral
- erstklassiges Deckvermögen
- lange Offenzeit, daher sehr gut verlaufend
- geringe Spritzneigung
- kraftsparende, leichte Verarbeitung
- auch in schwarz als Schattendeckenfarbe

Technische Daten:	
Verbrauch:	125-135 ml/m²
Nassabrieb:	Klasse 2
Deckvermögen:	Klasse 1 bei 7,5 m²/l
Glanzgrad:	stumpfmatt
Mix:	> 50.000 Farbtöne

Erhältlich in:	
Weiß:	3 L, 6 L, 10 L, 12,5 L, 15 L
Basis 1, Basis 2, Basis 3:	0,75 L, 3 L, 6 L, 10 L, 12,5 L Füllmengenangabe nach Tönung
Mix:	0,75 L, 3 L, 6 L, 10 L, 12,5 L
Altweiß:	12,5 L
Schwarz:	12,5 L



R1 PRO

Streiflichtunempfindliche Dispersions-Siliconharz-Innenfarbe der Premiumklasse

- lösemittel- und weichmacherfrei, emissionsarm, geruchsneutral
- hervorragendes Nass- und Trockendeckvermögen
- siliconvergütet
- extra matt - hervorragend geeignet bei Streiflicht
- erstklassig ausbesserungsfähig
- desinfektionsmittelbeständig

Technische Daten:	
Verbrauch:	120-130 ml/m²
Nassabrieb:	Klasse 1
Deckvermögen:	Klasse 1 bei 8 m²/l
Glanzgrad:	stumpfmatt
Mix:	> 20.000 Farbtöne

Erhältlich in:	
Weiß / Basis 1:	3 L, 6 L, 10 L, 12,5 L, 15 L
Mix:	3 L, 6 L, 10 L, 12,5 L, 15 L



EXCELLENCE

Dispersions-Einschichtfarbe der Premiumklasse mit höchstem Leistungsspektrum

- lösemittel- und weichmacherfrei, emissionsarm, geruchsneutral
- für anspruchsvollste Objekte
- hervorragendes Deckvermögen
- perfekte Ergebnisse mit einem Arbeitsgang
- maximale Anwendungssicherheit
- desinfektionsmittelbeständig

Technische Daten:	
Verbrauch:	120-130 ml/m²
Nassabrieb:	Klasse 1
Deckvermögen:	Klasse 1 bei 8 m²/l
Glanzgrad:	stumpfmatt
Mix:	> 50.000 Farbtöne

Erhältlich in:	
Weiß / Basis 1:	3 L, 12,5 L
Basis 2, Basis 3:	3 L, 12,5 L Füllmengenangabe nach Tönung
Mix:	3 L, 12,5 L

Innenfarben
Latexfarben



LATEX HOCHGLANZ

Glänzende, höchst beanspruchbare Latex-Innenfarbe, desinfektionsmittelbeständig

- lösemittel- und weichmacherfrei, emissionsarm, geruchsneutral
- hoch beanspruchbar
- hoch strapazierfähig
- für besonders leicht zu reinigende Flächen
- hoch deckend
- edles Oberflächenfinish

Technische Daten:	
Verbrauch:	125-135 ml/m²
Nassabrieb:	Klasse 1
Deckvermögen:	Klasse 2 bei 7,5 m²/l
Glanzgrad:	glänzend
Mix:	-

Erhältlich in:	
Weiß:	12,5 L



LATEX SATIN

Seidenglänzende, höchst beanspruchbare Acryl-Latex-Innenfarbe, desinfektionsmittelbeständig

- lösemittel- und weichmacherfrei, emissionsarm, geruchsneutral
- erstklassig beanspruchbar und strapazierfähig
- für leicht zu reinigende Flächen
- hervorragendes Deckvermögen
- leichte Verarbeitung

Technische Daten:	
Verbrauch:	125-135 ml/m²
Nassabrieb:	Klasse 1
Deckvermögen:	Klasse 2 bei 7,5 m²/l
Glanzgrad:	mittlerer Glanz
Mix:	> 50.000 Farbtöne

Erhältlich in:	
Weiß:	3 L, 6 L, 10 L, 12,5 L
Basis 1, Basis 2, Basis 3:	3 L, 6 L, 10 L, 12,5 L Füllmengenangabe nach Tönung
Mix:	3 L, 6 L, 10 L, 12,5 L



LATEX PLUS SAMT

Seidenmatte, wirtschaftliche Latex-Innenfarbe, desinfektionsmittelbeständig

- lösemittel- und weichmacherfrei, emissionsarm, geruchsneutral
- diffusionsfähig, haftfest, spannungsarm
- gutes Deckvermögen
- guter Verlauf
- kraftsparende Verarbeitung

Technische Daten:	
Verbrauch:	135-140 ml/m²
Nassabrieb:	Klasse 2
Deckvermögen:	Klasse 2 bei 7 m²/l
Glanzgrad:	matt
Mix:	> 20.000 Farbtöne

Erhältlich in:	
Weiß / Basis 1:	12,5 L
Mix:	12,5 L

Innenfarben
Latexfarben



LATEX OPTIMATT

Matte, erstklassige Acryl-Latex-Innenfarbe, desinfektionsmittelbeständig

- lösemittel- und weichmacherfrei, emissionsarm, geruchsneutral
- strapazierfähig und hoch beanspruchbar
- erstklassiges Deckvermögen
- sehr guter Verlauf
- besonders strukturerhaltend
- angenehme, kraftsparende Verarbeitung

Technische Daten:	
Verbrauch:	130-135 ml/m²
Nassabrieb:	Klasse 2
Deckvermögen:	Klasse 1 bei 7,5 m²/l
Glanzgrad:	stumpfmatt
Mix:	> 50.000 Farbtöne

Erhältlich in:	
Weiß:	3 L, 10 L, 12,5 L
Basis 1, Basis 2, Basis 3:	3 L, 10 L, 12,5 L Füllmengenangabe nach Tönung
Mix:	3 L, 10 L, 12,5 L

Innenfarben
Silikatfarben



SILAT PLUS INNEN

Wirtschaftliche, stumpfmatte Silikat-Innenfarbe nach DIN 18363, Abs. 2.4.1

- lösemittel- und weichmacherfrei, emissionsarm, geruchsneutral
- konservierungsmittelfrei
- gut deckend
- höchst diffusionsfähig
- feuchteregulierend
- stumpfmatt mit mineralischem Charakter

Technische Daten:	
Verbrauch:	135-145 ml/m²
Nassabrieb:	Klasse 2
Deckvermögen:	Klasse 2 bei 7 m²/l
Glanzgrad:	stumpfmatt
Mix:	-

Erhältlich in:	
Weiß:	12,5 L, 15 L



SILAT CLASSIC INNEN

Klassische, extra matte, Sol-Silikat-Innenfarbe nach DIN 18363, Abs. 2.4.1

- lösemittel- und weichmacherfrei, emissionsarm, geruchsneutral
- konservierungsmittelfrei (weiß)
- sehr gut deckend
- höchst diffusionsfähig, feuchteregulierend
- mit Sol-Technologie
- besonders geeignet bei Streiflicht
- extra matt mit mineralischem Charakter

Technische Daten:	
Verbrauch:	130-140 ml/m²
Nassabrieb:	Klasse 2
Deckvermögen:	Klasse 2 bei 7,5 m²/l
Glanzgrad:	stumpfmatt
Mix:	> 15.000 Farbtöne

Erhältlich in:	
Weiß / Basis 1:	12,5 L
Mix:	12,5 L



SILAT BIO INNEN

Besonders matte Premium Silikat-Innenfarbe nach DIN 18363, Abs. 2.4.1

- lösemittel- und weichmacherfrei, emissionsarm, geruchsneutral
- konservierungsmittelfrei, natureplus® zertifiziert (weiß)
- hervorragend deckend
- höchst diffusionsfähig
- optimale Regulierung des Raumklimas
- natürlicher Schutz vor Schimmel durch Alkalität
- besonders matt mit mineralischem Charakter

Technische Daten:	
Verbrauch:	130-140 ml/m²
Nassabrieb:	Klasse 2
Deckvermögen:	Klasse 1 bei 7,5 m²/l
Glanzgrad:	stumpfmatt
Mix:	> 30.000 Farbtöne

Erhältlich in:	
Weiß:	3 L, 6 L, 10 L, 12,5 L
Basis 1, Basis 2, Basis 3:	0,75 L, 3 L, 10 L, 12,5 L Füllmengenangabe nach Tönung
Mix:	0,75 L, 3 L, 10 L, 12,5 L

Innenfarben
Silikatfarben



SILAT SOL INNEN

Extra matte Premium Sol-Silikat-Innenfarbe nach DIN 18363, Abs. 2.4.1

- lösemittel- und weichmacherfrei, emissionsarm, geruchsneutral
- konservierungsmittelfrei, natureplus® zertifiziert (weiß)
- hervorragend deckend
- höchst diffusionsfähig, feuchteregulierend
- innovative Sol-Technologie für alle Untergründe
- besonders geeignet bei Streiflicht
- extra matt mit mineralischem Charakter

Technische Daten:	
Verbrauch:	ca. 125 ml/m²
Nassabrieb:	Klasse 1
Deckvermögen:	Klasse 1 bei 8 m²/l
Glanzgrad:	stumpfmatt
Mix:	> 15.000 Farbtöne

Erhältlich in:	
Weiß:	3 L, 12,5 L
Basis 1:	3 L, 12,5 L Füllmengenangabe nach Tönung
Mix:	3 L, 12,5 L

Innenfarben
Isolier- und Sanierfarben



ISOLATA L

Lösemittelhaltige, erstklassig deckende Renovierfarbe

- aromatenfrei
- speziell zur Isolierung von Nikotin-, Ruß-, Öl-, Fett- und Wasserflecken
- scheuerbeständig
- leichte, tropfgehemmte Verarbeitung

Technische Daten:	
Verbrauch:	145-155 ml/m²
Nassabrieb:	Klasse 1
Deckvermögen:	Klasse 1 bei 6,5 m²/l
Glanzgrad:	stumpfmatt
Mix:	-

Erhältlich in:	
Weiß:	2,5 L, 12,5 L



ISOLATA W

Wasserbasierte, erstklassig deckende Schnellrenovierfarbe

- emissionsarm, geruchsneutral
- speziell zur Isolierung von Nikotin-, Ruß-, Öl-, Fett- und Wasserflecken
- schnelle Trocknung
- erprobte, zuverlässige Absperrwirkung
- hoher Weißgrad
- scheuerbeständig

Technische Daten:	
Verbrauch:	130-140 ml/m²
Nassabrieb:	Klasse 1
Deckvermögen:	Klasse 1 bei 7,5 m²/l
Glanzgrad:	stumpfmatt
Mix:	> 10.000 Farbtöne

Erhältlich in:	
Weiß / Basis 1:	3 L, 12,5 L
Mix:	3 L, 12,5 L



FUNGOSAN TOP

Spezial-Dispersionsfarbe mit Filmkonservierung für vorbeugenden Schimmelschutz

- für alle Sanieranstriche und schimmelgefährdeten Wand- und Deckenflächen
- geruchsneutral
- hoch deckend
- spannungsarm
- leichte Verarbeitung

Technische Daten:	
Verbrauch:	135-150 ml/m²
Nassabrieb:	Klasse 2
Deckvermögen:	Klasse 2 bei 7 m²/l
Glanzgrad:	stumpfmatt
Mix:	-

Erhältlich in:	
Weiß:	3 L, 12,5 L

Innenfarben
Funktionsbeschichtungen, antimikrobiell



CLEAN COAT

Wasserbasierte Kunststoffbeschichtung für hygienisch stark beanspruchte Oberflächen

- geruchsneutral
- desinfektionsmittelbeständig
- dekontaminierbar
- Schutz des Anstriches vor Bakterienbefall durch Silberionen-Technologie
- geprüft und zertifiziert durch Kiwa Polymer Institut

Technische Daten:	
Verbrauch:	180-200 ml/m²
Nassabrieb:	Klasse 1
Deckvermögen:	Klasse 1 bei 5,5 m²/l
Glanzgrad:	mittlerer Glanz
Mix:	> 10.000 Farbtöne

Erhältlich in:	
Weiß / Basis 1:	6 L, 12,5 L
Basis 3:	6 L, 12,5 L Füllmengenangabe nach Tönung
Mix:	6 L, 12,5 L



ANTI-BAC PRO

Antibakterielle und antivirale Funktions-Innenbeschichtung mit natürlichem Wirkprinzip

- lösemittel- und weichmacherfrei, emissionsarm, geruchsneutral
- Permanente Deaktivierung von Bakterien und Viren auf Wandflächen durch Photodynamik
- ohne herkömmliche antimikrobielle Biozide
- erstklassig beanspruchbar und strapazierfähig
- bestätigt von unabhängigen Prüfinstituten

Technische Daten:	
Verbrauch:	125-135 ml/m²
Nassabrieb:	Klasse 1
Deckvermögen:	Klasse 2 bei 7,5 m²/l
Glanzgrad:	mittlerer Glanz
Mix:	> 10.000 Farbtöne

Erhältlich in:	
Weiß / Basis 1:	3 L, 12,5 L
Mix:	3 L, 12,5 L

Innenfarben
Funktionsbeschichtungen



COLOR PROTECT

Dispersions-Innenfarbe zur Reduzierung des Schreibeffekts bei intensiven Farbtönen

- lösemittel- und weichmacherfrei, emissionsarm, geruchsneutral
- für alle Wandflächen mit hohem Anspruch an Strapazier- und Widerstandsfähigkeit
- Schutzbeschichtung mit intensiver Farbbrillanz
- erstklassig deckend
- scheuerbeständig

Technische Daten:	
Verbrauch:	130-140 ml/m²
Nassabrieb:	Klasse 1
Deckvermögen:	-
Glanzgrad:	stumpfmatt
Mix:	> 10.000 Farbtöne

Erhältlich in:	
Basis 3:	0,75 L, 3 L, 10 L Füllmengenangabe nach Tönung
Mix:	0,75 L, 3 L, 10 L



R1 AS

Antistatische Spezial-Dispersions-Innenfarbe zur Vermeidung des Fogging-Effekts

- lösemittel- und weichmacherfrei, emissionsarm, geruchsneutral
- Minimierung der Ablagerungen von Schwarzstaub (Fogging-Effekt) durch Reduzierung der elektrostatischen Aufladung
- für langanhaltend saubere Oberflächen
- erstklassiges Deckvermögen

Technische Daten:	
Verbrauch:	120-130 ml/m²
Nassabrieb:	Klasse 2
Deckvermögen:	Klasse 1 bei 8 m²/l
Glanzgrad:	stumpfmatt
Mix:	> 20.000 Farbtöne

Erhältlich in:	
Weiß / Basis 1:	3 L, 12,5 L
Mix:	3 L, 12,5 L

Innenfarben
Dekorative Beschichtungen



MATT PLASTIK

Kunststoff-Dispersions-Plastikmasse für hochwertige, plastische Innenbeschichtungen

- wasserverdünnbar
- individuelle Strukturierung, grob oder fein
- gut überstreichbar
- haftfest
- spannungsarm

Technische Daten:	
Verbrauch:	375-500 g/m²
Nassabrieb:	Klasse 3
Deckvermögen:	-
Glanzgrad:	stumpfmatt
Mix:	-

Erhältlich in:	
Weiß:	25 KG



RAUFASERFARBE

Dispersions-Innenfarbe mit dekorativem Raufasereffekt (Flüssig-Raufaser)

- geruchsneutral
- Untergrund egalisierend
- nahtloses, gleichmäßiges Strukturbild
- hoch deckend
- haftfest
- spannungsarm

Technische Daten:	
Verbrauch:	400-500 ml/m²
Nassabrieb:	Klasse 3
Deckvermögen:	-
Glanzgrad:	stumpfmatt
Mix:	-

Erhältlich in:	
Weiß:	3 L, 12,5 L

Übersicht Fassadenfarben

Acrylatfarben, Silfarben, Siliconharzfarben, Risssanierung

Acrylatfarben

EIGENSCHAFTEN DES SYSTEMS	GRUNDIERUNG	VORANSTRICH	OPTIONAL FÜLLENDE ZWISCHEN-BESCHICHTUNG	DECKBESCHICHTUNG	OPTIONALE LASUR-BESCHICHTUNG
Strukturegalisierend, hoch füllend	TIEFGRUND E.L.F., TIEFGRUND L	ACRYLOR COMPACT	-	ACRYLOR COMPACT	ACRYLOR DECO
Allround für Neubau und Sanierung	TIEFGRUND E.L.F., TIEFGRUND L	ACRYLOR CLASSIC	ACRYLOR COMPACT	ACRYLOR CLASSIC	ACRYLOR DECO
100% Reinacrylat, Nanotechnologie; auch als Hausfarbe	TIEFGRUND E.L.F., TIEFGRUND L	ACRYLOR NANO TECH	-	ACRYLOR NANO TECH	-

Silfarben

EIGENSCHAFTEN DES SYSTEMS	GRUNDIERUNG	VORANSTRICH	DECKBESCHICHTUNG
Universal	TIEFGRUND E.L.F., SILCOSAN PRIMER, TIEFGRUND L	SILASIL	SILASIL

Siliconharzfarben

EIGENSCHAFTEN DES SYSTEMS	GRUNDIERUNG	VORANSTRICH	OPTIONAL FÜLLENDE ZWISCHEN-BESCHICHTUNG	DECKBESCHICHTUNG
Wasserabweisend, leistungsstark mit sehr guter Füllkraft	SILCOSAN PRIMER	SILCOSAN PLUS	SILCOSAN FILLER	SILCOSAN PLUS
Stark hydrophob mit besonders hoher Schmutzabweisung	SILCOSAN PRIMER	SILCOSAN CLASSIC	SILCOSAN FILLER	SILCOSAN CLASSIC
Super-kapillarhydrophob mit Abperleffekt zur Selbstreinigung	SILCOSAN PRIMER	SILCOSAN F1	SILCOSAN FILLER	SILCOSAN F1

Sanierungssystem für Putzrisse

EIGENSCHAFTEN DES SYSTEMS	GRUNDIERUNG	SPACHTELUNG	ARMIERUNG	VORANSTRICH	DECKBESCHICHTUNG
Risse, nicht vom Putzträger ausgehend	SILCOSAN PRIMER	-	-	SILCOSAN FLEX-RB	SILCOSAN FLEX-RB
Risse, vom Putzträger ausgehend	SILCOSAN PRIMER	-	SILCOSAN FLEX-RB / SILCOSAN FLEX-AM mit SILCOSAN FLEX-AG	SILCOSAN FLEX-RB	SILCOSAN FLEX-RB
Baudynamische Risse	SILCOSAN PRIMER	SILCOSAN FLEX-RS mit RISSBAND	SILCOSAN FLEX-AM mit SILCOSAN FLEX-AG	SILCOSAN FLEX-RB	SILCOSAN FLEX-RB

Übersicht Fassadenfarben

Silikat-, Renovierungs-, WDVS-, Betonschutzfarben, Dachbeschichtungen

Silikatfarben

EIGENSCHAFTEN DES SYSTEMS	GRUNDIERUNG	VORANSTRICH	OPTIONAL FÜLLENDE ZWISCHENBESCHICHTUNG (RISSVERSCHLÄMMEND)	DECKBESCHICHTUNG
Klassische Silikatfarbe nach DIN 18363, Abs. 2.4.1	SILAT PRIMER	SILAT CLASSIC AUSSEN	SILAT CONTACT-FILLER	SILAT CLASSIC AUSSEN
Premium Silikatfarbe mit Sol-Technologie nach DIN 18363, Abs. 2.4.1	SILAT PRIMER	SILAT SOL AUSSEN	SILAT CONTACT-FILLER	SILAT SOL AUSSEN

Renovierungs- und WDVS-Farben

EIGENSCHAFTEN DES SYSTEMS	GRUNDIERUNG	VORANSTRICH	DECKBESCHICHTUNG
Faserarmiert und quarzgefüllt	TIEFGRUND E.L.F.	RELINOVA CLASSIC	RELINOVA CLASSIC
Hoch elastisch und rissüberbrückend, Nanotechnologie	TIEFGRUND E.L.F.	RELINOVA NANO TECH	RELINOVA NANO TECH
Mineralischer, natürlicher Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall ohne Biozide	TIEFGRUND E.L.F., RELINOVA SANIER-GRUND	RELINOVA BIO CLEAN	RELINOVA BIO CLEAN

Betonsanierungs-System

EIGENSCHAFTEN DES SYSTEMS	SPACHTELUNG	VORANSTRICH	DECKBESCHICHTUNG
Zähelastisch	CONCRETE UNI-M	ACRYLOR PROTECT W	ACRYLOR PROTECT W
Elastisch	CONCRETE UNI-M	ELASTIK W	ELASTIK W

Dachbeschichtungen

EIGENSCHAFTEN DES SYSTEMS	GRUNDIERUNG	VORANSTRICH	DECKBESCHICHTUNG
Glänzende Acryl-Dachbeschichtung	1K HYDRO-EP HAFTGRUND	ROOF ACRYL CLASSIC GL	ROOF ACRYL CLASSIC GL
Seidenglänzende Reinacrylat-Dachbeschichtung	1K HYDRO-EP HAFTGRUND	ROOF ACRYL CLASSIC SG	ROOF ACRYL CLASSIC SG
Seidenglänzende, super-hydrophobe Reinacrylat-Dachbeschichtung	1K HYDRO-EP HAFTGRUND	ROOF ACRYL PREMIUM	ROOF ACRYL PREMIUM

Fassadenfarben
Acrylatfarben



ACRYLOR COMPACT

Hoch füllende Acryl-Fassadenfarbe für strukturegalisierende Anstriche

- perfekt für wirtschaftliche Anstriche im Renovierungsbereich
- sehr gute Verarbeitungseigenschaften
- spannungsarm
- alkalibeständig
- wetterbeständig, schlagregendicht
- wasserdampfdiffusionsfähig

Technische Daten:	
Verbrauch:	ca. 250 ml/m²
Sd- und W-Wert:	V_1 hoch, W_2 mittel
Glanzgrad:	G_3 matt
BFS Nr. 26:	C 1-3
Mix:	> 15.000 Farbtöne

Erhältlich in:	
Weiß / Basis 1:	3 L, 10 L, 12,5 L
Mix:	3 L, 10 L, 12,5 L



ACRYLOR CLASSIC

Universell einsetzbare Acryl-Fassadenfarbe für Neubau und Renovierung

- ideal für gleichmäßige, ansatzfreie Flächen
- auch mit ACRYLOR DECO für Lasurtechniken einsetzbar
- leicht zu verarbeiten
- gut deckend
- wetterbeständig, schlagregendicht
- wasserdampfdiffusionsfähig

Technische Daten:	
Verbrauch:	ca. 200 ml/m²
Sd- und W-Wert:	V_2 mittel, W_3 niedrig
Glanzgrad:	G_3 matt
BFS Nr. 26:	C 1-3
Mix:	> 50.000 Farbtöne

Erhältlich in:	
Weiß:	3 L, 10 L, 12,5 L
Basis 1, Basis 2, Basis 3:	0,75 L, 3 L, 10 L, 12,5 L Füllmengenangabe nach Tönung
Mix:	0,75 L, 3 L, 10 L, 12,5 L



ACRYLOR NANO TECH

Innovative Reinacrylat-Fassadenfarbe und Hausfarbe der Premiumklasse

- geringe Verschmutzungsneigung
- beste biostatische Eigenschaften
- hervorragende Licht- und Farbtonbeständigkeit
- alkalibeständig
- wetterbeständig, schlagregendicht
- wasserdampfdiffusionsfähig
- mit Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall

Technische Daten:	
Verbrauch:	ca. 150 ml/m²
Sd- und W-Wert:	V_2 mittel, W_3 niedrig
Glanzgrad:	G_3 matt
BFS Nr. 26:	A 1-3
Mix:	> 50.000 Farbtöne

Erhältlich in:	
Weiß:	3 L, 12,5 L
Basis 1, Basis 2, Basis 3:	0,75 L, 3 L, 12,5 L Füllmengenangabe nach Tönung
Mix:	0,75 L, 3 L, 12,5 L

Fassadenfarben
Acrylatfarben, Silfarben



ACRYLOR DECO

Seidenmatte, transparente Reinacrylat-Lasur für mineralische Oberflächen

- Kreativlasur für Putz- und Betonoberflächen
- geruchsneutral
- alkalibeständig
- hydrophobierend
- hoch wetterbeständig
- hoher CO_2-Diffusionswiderstand

Technische Daten:	
Verbrauch:	100-150 ml/m²
Sd- und W-Wert:	-
Glanzgrad:	seidenmatt
BFS Nr. 26:	-
Mix:	50 Farbtöne

Erhältlich in:	
Farblos / Basis:	2,5 L, 12,5 L
Mix:	2,5 L, 12,5 L



SILASIL

Siliconvergütete Acryl-Fassadenfarbe mit silikatähnlichen Eigenschaften

- idealer Problemlöser besonders im Renovierungsbereich
- gute Fülle
- wasserabweisend
- wetterbeständig
- hoch wasserdampfdiffusionsfähig
- mit Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall

Technische Daten:	
Verbrauch:	ca. 180 ml/m²
Sd- und W-Wert:	V_1 hoch, W_3 niedrig
Glanzgrad:	G_3 matt
BFS Nr. 26:	B 1-3
Mix:	> 50.000 Farbtöne

Erhältlich in:	
Weiß:	3 L, 10 L, 12,5 L
Basis 1, Basis 2, Basis 3:	0,75 L, 3 L, 10 L, 12,5 L Füllmengenangabe nach Tönung
Mix:	0,75 L, 3 L, 10 L, 12,5 L

Fassadenfarben
Siliconharzfarben



SILCOSAN PLUS

Leistungsstarke, vielseitige Siliconharz-Fassadenfarbe besonders für den Objektbereich

- schmutzabweisend
- sehr langlebig
- höchste Lichtbeständigkeit durch den Einsatz rein anorganischer Pigmente
- hoch wasserdampfdiffusionsfähig
- ausgezeichnet wetterbeständig
- mit Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall

Technische Daten:	
Verbrauch:	ca. 200 ml/m²
Sd- und W-Wert:	V_1 hoch, W_3 niedrig
Glanzgrad:	G_3 matt
BFS Nr. 26:	B 1
Mix:	> 20.000 Farbtöne

Erhältlich in:	
Weiß / Basis 1:	12,5 L
Basis 2, Basis 3:	12,5 L Füllmengenangabe nach Tönung
Mix:	12,5 L



SILCOSAN CLASSIC

Erstklassige Siliconharz-Fassadenfarbe für lange Haltbarkeit und Witterungsbeständigkeit

- besonders hohe Schmutzabweisung
- dauerhaft hydrophob
- höchste Lichtbeständigkeit durch den Einsatz rein anorganischer Pigmente
- hoch wasserdampfdiffusionsfähig
- hoch wetterbeständig
- mit Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall

Technische Daten:	
Verbrauch:	ca. 200 ml/m²
Sd- und W-Wert:	V_1 hoch, W_3 niedrig
Glanzgrad:	G_3 matt
BFS Nr. 26:	B 1
Mix:	> 20.000 Farbtöne

Erhältlich in:	
Weiß:	12,5 L
Basis 1, Basis 2, Basis 3:	12,5 L Füllmengenangabe nach Tönung
Mix:	12,5 L



SILCOSAN F1

Premium Siliconharz-Fassadenfarbe für extrem lange Lebensdauer

- super-kapillarhydrophob - mit Abperleffekt zur Selbstreinigung
- höchste Lichtbeständigkeit durch den Einsatz rein anorganischer Pigmente
- hoch wasserdampfdiffusionsfähig
- äußerst wetterbeständig und frühregenfest
- mit Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall

Technische Daten:	
Verbrauch:	ca. 180 ml/m²
Sd- und W-Wert:	V_1 hoch, W_3 niedrig
Glanzgrad:	G_3 matt
BFS Nr. 26:	A 1
Mix:	> 35.000 Farbtöne

Erhältlich in:	
Weiß:	3 L, 10 L, 12,5 L
Basis 1, Basis 2, Basis 3:	0,75 L, 3 L, 10 L, 12,5 L Füllmengenangabe nach Tönung
Mix:	0,75 L, 3 L, 10 L, 12,5 L
Cool Colours:	0,75 L, 3 L, 10 L, 12,5 L

Fassadenfarben
Siliconharzfarben, rissüberbrückend



SILCOSAN FLEX-RB

Rissüberbrückende, hoch dehnfähige Elasto-Siliconharz-Fassadenfarbe

- ideal zur Vorbeugung und Behebung von Rissen im SILCOSAN FLEX-Sanierungssystem
- kälteelastisch bis -20°C
- hoch diffusionsfähig und wasserabweisend
- nanostrukturierte Siloxan-Kapillar-Atmungsaktivität
- mit Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall

Technische Daten:	
Verbrauch:	ca. 250 ml/m²
Sd- und W-Wert:	V_1 hoch, W_3 niedrig
Glanzgrad:	G_3 matt
BFS Nr. 26:	A 1-3
Mix:	> 40.000 Farbtöne

Erhältlich in:	
Weiß:	3 L, 12,5 L
Basis 1, Basis 2, Basis 3:	3 L, 12,5 L Füllmengenangabe nach Tönung
Mix:	3 L, 12,5 L

Fassadenfarben
Silikatfarben



SILAT CLASSIC AUSSEN

Klassische Silikat-Fassadenfarbe nach DIN 18363, Abs. 2.4.1

- sicher anwendbar auf mineralischen Untergründen
- sehr langlebig
- höchst wasserdampfdiffusionsfähig und wasserabweisend
- sehr gut witterungsbeständig
- sehr gut lichtbeständig
- algen- und pilzwidrig ohne zusätzlichen Filmschutz

Technische Daten:	
Verbrauch:	ca. 180 ml/m²
Sd- und W-Wert:	V_1 hoch, W_3 niedrig
Glanzgrad:	G_3 matt
BFS Nr. 26:	A 1
Mix:	> 20.000 Farbtöne

Erhältlich in:	
Weiß:	3 L, 12,5 L
Basis 1, Basis 3:	3 L, 12,5 L Füllmengenangabe nach Tönung
Mix:	3 L, 12,5 L



SILAT SOL AUSSEN

Premium Silikat-Fassadenfarbe mit Sol-Technologie nach DIN 18363, Abs. 2.4.1

- universell einsetzbar ohne zusätzliche Haftbrücke
- extrem langlebig
- höchst wasserdampfdiffusionsfähig und wasserabweisend
- erstklassig witterungsbeständig
- absolut licht- und UV-beständig
- algen- und pilzwidrig ohne zusätzlichen Filmschutz

Technische Daten:	
Verbrauch:	ca. 170 ml/m²
Sd- und W-Wert:	V_1 hoch, W_3 niedrig
Glanzgrad:	G_3 matt
BFS Nr. 26:	A 1
Mix:	> 20.000 Farbtöne

Erhältlich in:	
Weiß:	3 L, 12,5 L
Basis 1, Basis 3:	3 L, 12,5 L Füllmengenangabe nach Tönung
Mix:	3 L, 12,5 L

Fassadenfarben
Renovierungs- und WDVS-Farben



RELINOVA CLASSIC

Siliconisierte, quarzgefüllte und faserverstärkte Reinacrylat-Fassadenfarbe

- zur anstrichtechnischen Sanierung von Putz- und WDVS-Fassaden
- überbrückt feine Netz- und Haarrisse
- hoch wasserdampfdiffusionsfähig
- wetterbeständig, schlagregendicht
- mit Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall

Technische Daten:	
Verbrauch:	ca. 250 ml/m²
Sd- und W-Wert:	V_2 mittel, W_3 niedrig
Glanzgrad:	G_3 matt
BFS Nr. 26:	A 1-3
Mix:	> 20.000 Farbtöne

Erhältlich in:	
Weiß / Basis 1:	12,5 L
Mix:	12,5 L



RELINOVA NANO TECH

Elastifizierte Siliconharz-Fassadenfarbe der Premiumklasse mit Nanotechnologie

- zur Neubeschichtung und anstrichtechnischen Sanierung von WDVS-Fassaden
- überbrückt feine Netz- und Haarrisse
- Antihaftwirkung gegen Schmutzablagerungen
- sehr gute Licht- und Farbtonbeständigkeit
- auch mit COOL COLOURS für HBW > 5
- mit Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall

Technische Daten:	
Verbrauch:	ca. 180 ml/m²
Sd- und W-Wert:	V_1 hoch, W_3 niedrig
Glanzgrad:	G_3 matt
BFS Nr. 26:	A 1-3
Mix:	> 50.000 Farbtöne

Erhältlich in:	
Weiß:	3 L, 12,5 L
Basis 1, Basis 2, Basis 3:	3 L, 12,5 L Füllmengenangabe nach Tönung
Mix:	3 L, 12,5 L
Cool Colours:	3 L, 12,5 L



RELINOVA BIO CLEAN

Innovative Spezial-Fassadenfarbe mit Filmschutz gegen Algen-, Pilzbefall ohne biozide Wirkstoffe

- zur Neubeschichtung oder Sanierung von Putz- und WDVS-Fassaden
- mineralischer, langlebiger Filmschutz ohne herkömmliche biozide Wirkstoffe
- perfekt im System mit RELINOVA SANIERGRUND
- lichtbeständig, rein anorganisch rezeptiert
- wetterbeständig, schlagregendicht

Technische Daten:	
Verbrauch:	ca. 180 ml/m²
Sd- und W-Wert:	V_2 mittel, W_3 niedrig
Glanzgrad:	G_3 matt
BFS Nr. 26:	B 1
Mix:	> 15.000 Farbtöne

Erhältlich in:	
Weiß / Basis 1:	0,75 L, 3 L, 12,5 L
Mix:	0,75 L, 3 L, 12,5 L

Fassadenfarben
Betonschutzfarben



ACRYLOR PROTECT W

Wasserbasierter Oberflächenschutz auf Reinacrylatbasis für Beton

- Schutz gegen aggressive atmosphärische Einflüsse
- hoher CO_2-Diffusionswiderstand
- wasserdampfdiffusionsfähig
- wetter-, alkali- und lichtbeständig
- CE-zertifiziert nach EN 1504-2

Technische Daten:	
Verbrauch:	ca. 200 ml/m²
Sd- und W-Wert:	V_2 mittel, W_3 niedrig
Glanzgrad:	G_3 matt
BFS Nr. 26:	A 1-3
Mix:	> 30.000 Farbtöne

Erhältlich in:	
Weiß:	12,5 L
Basis 1, Basis 3:	12,5 L Füllmengenangabe nach Tönung
Mix:	12,5 L



ELASTIK W

Wasserbasierter, elastischer Oberflächenschutz auf Reinacrylatbasis für Beton

- Rissüberbrückung im Beton bis ca. 0,3 mm
- bestes Dehnungs- und Kontraktionsvermögen
- gute Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen
- hoher CO_2-Diffusionswiderstand
- wasserdampfdiffusionsfähig
- wetter-, alkali- und lichtbeständig
- CE-zertifiziert nach EN 1504-2

Technische Daten:	
Verbrauch:	ca. 285 ml/m²
Sd- und W-Wert:	V_2 mittel, W_3 niedrig
Glanzgrad:	G_3 matt
BFS Nr. 26:	A 1-3
Mix:	> 30.000 Farbtöne

Erhältlich in:	
Weiß:	12,5 L
Basis 1, Basis 3:	12,5 L Füllmengenangabe nach Tönung
Mix:	12,5 L

Dachbeschichtungen
wasserbasiert



ROOF ACRYL CLASSIC GL

Glänzende, wasserbasierte Acrylat-Dachbeschichtung

- optimaler Schutz, Werterhalt und optische Gestaltung von Dacheindeckungen
- höchst wetter- und UV-beständig
- diffusionsfähig, alkalibeständig
- elastisch
- erstklassig haftend
- für widerstandsfähige Oberflächen

Technische Daten:	
Verbrauch:	250-350 ml/m²
Sd- und W-Wert:	V_3 niedrig, W_3 niedrig
Glanzgrad:	G_2 mittlerer Glanz (glänzend)
BFS Nr. 26:	A 1
Mix:	16 Farbtöne

Erhältlich in:	
Fertigtöne: Silber-, Gold-, Kupfermetallic	12,5 L
Basis T:	12,5 L Füllmengenangabe nach Tönung
Mix: Terracotta, Sienarot, Burgunderrot, Naturrot, Ziegelrot, Rostrot, Rotbraun, Dunkelbraun, Kiesel, Schiefer, Basalt, Hellanthrazit, Anthrazitgrau, Graphit, Stahlblau, Tannengrün	12,5 L



ROOF ACRYL CLASSIC SG

Seidenglänzende, wasserbasierte Reinacrylat-Dachbeschichtung

- optimaler Schutz, Werterhalt und optische Gestaltung von Dacheindeckungen
- höchst wetter- und UV-beständig
- diffusionsfähig, alkalibeständig
- elastisch
- erstklassig haftend
- für widerstandsfähige Oberflächen

Technische Daten:	
Verbrauch:	250-350 ml/m²
Sd- und W-Wert:	V_2 mittel, W_3 niedrig
Glanzgrad:	G_2 mittlerer Glanz (seidenglzd.)
BFS Nr. 26:	A 1
Mix:	11 Farbtöne

Erhältlich in:	
Fertigtöne: Ziegelrot, Rotbraun, Dunkelbraun, Hellanthrazit, Graphit	12,5 L
Basis T:	12,5 L Füllmengenangabe nach Tönung
Mix: Terracotta, Sienarot, Burgunderrot, Naturrot, Rostrot, Kiesel, Schiefer, Basalt, Anthrazitgrau, Stahlblau, Tannengrün	12,5 L



ROOF ACRYL PREMIUM

Seidenglänzende, wasserbasierte, super-hydrophobe Reinacrylat-Dachbeschichtung

- erstklassiger Schutz, Werterhalt und optische Gestaltung von Dacheindeckungen
- super-hydrophob, mit Abperleffekt
- höchst wetter- und UV-beständig
- mit Selbstreinigungseffekt, schmutzabweisend
- diffusionsfähig, alkalibeständig
- elastisch, erstklassig haftend
- mit Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall

Technische Daten:	
Verbrauch:	200-300 ml/m²
Sd- und W-Wert:	V_2 mittel, W_3 niedrig
Glanzgrad:	G_2 mittlerer Glanz (seidenglzd.)
BFS Nr. 26:	A 1
Mix:	11 Farbtöne

Erhältlich in:	
Fertigtöne: Ziegelrot, Rotbraun, Dunkelbraun, Hellanthrazit, Graphit, Silber-, Gold-, Kupfermetallic	12,5 L
Basis T:	12,5 L Füllmengenangabe nach Tönung
Mix: Terracotta, Sienarot, Burgunderrot, Naturrot, Rostrot, Kiesel, Schiefer, Basalt, Anthrazitgrau, Stahlblau, Tannengrün	12,5 L
Cool Colours:	12,5 L

PUTZE



Übersicht Putze

Dispersionsputze, Siliconharzputze, Silikatputze, Mineralputze

Dispersions- und Silikatputze Innen

EIGENSCHAFTEN DES SYSTEMS	GRUNDIERUNG	HAFTVERMITTLER	PUTZ	ANSTRICH
Innenputze E.L.F. in Kratz- und Reibeputzstruktur	TIEFGRUND E.L.F.	PUTZHAFTGRUND	KRATZPUTZ K, DECOPUTZ R	RELIUS Dispersions-Innenfarben
Dekorativer Streich- und Modellierputz E.L.F.	TIEFGRUND E.L.F.	PUTZHAFTGRUND	STUCCO TREND	RELIUS Dispersions-Innenfarben
Dekorativer Silikat-Streich- und Modellierputz E.L.F.	SILAT PRIMER	SILAT CONTACT FEIN	SILAT BIO STUCCO TREND	RELIUS SILAT Innenfarben

Siliconharzputze Außen

EIGENSCHAFTEN DES SYSTEMS	GRUNDIERUNG	HAFT-VERMITTLER	OPTIONAL ADDITIV ZUR BESCHLEUNIGUNG DER FILMBILDUNG	PUTZ	ANSTRICH
Siliconharzbasis Perfekter Fassadenschutz mit homogenem Strukturbild	SILCOSAN PRIMER, TIEFGRUND L	UNIVERSAL PUTZGRUND	-	SILCOSAN EDELPUTZ K, SILCOSAN RILLENPUTZ R	SILCOSAN F1
Siliconharzbasis Spezielle Kornstruktur mit untergrund-ausgleichenden Eigenschaften	SILCOSAN PRIMER, TIEFGRUND L	UNIVERSAL PUTZGRUND	EXPRESS ST ADDITIV	SILCOSAN EDELPUTZ ST (Kratzputzstruktur)	SILCOSAN F1
Siliconharzbasis Premium Ganzjahresqualität	SILCOSAN PRIMER, TIEFGRUND L	UNIVERSAL PUTZGRUND	-	SILCOSAN P1 (Kratzputzstruktur)	SILCOSAN F1

Dispersionsputze Außen

EIGENSCHAFTEN DES SYSTEMS	GRUNDIERUNG	HAFTVERMITTLER	PUTZ	ANSTRICH
Dispersionsbasis	TIEFGRUND E.L.F., TIEFGRUND L	UNIVERSAL PUTZGRUND	STRUKTURPUTZ	SILCOSAN F1

Buntsteinputze Außen und Innen

EIGENSCHAFTEN DES SYSTEMS	GRUNDIERUNG	HAFTVERMITTLER	PUTZ	ANSTRICH
Naturstein-Granulatputz	TIEFGRUND E.L.F., TIEFGRUND L	UNIVERSAL PUTZGRUND	BUNTSTEINPUTZ	-

Silikatputze Außen

EIGENSCHAFTEN DES SYSTEMS	GRUNDIERUNG	HAFTVERMITTLER	PUTZ	ANSTRICH
Organo-Silikatbasis	SILAT PRIMER	UNIVERSAL PUTZGRUND	SILAT EDELPUTZ (Kratzputzstruktur)	SILAT Fassadenfarben

Mineralputze Außen und Innen

EIGENSCHAFTEN DES SYSTEMS	GRUNDIERUNG	HAFTVERMITTLER	PUTZ	ANSTRICH
Mineralische Basis	TIEFGRUND E.L.F., TIEFGRUND L	UNIVERSAL PUTZGRUND	MINERAL-KRATZPUTZ, MINERAL-RILLENPUTZ	SILAT Fassadenfarben, SILAT Innenfarben

Innenputze
Dispersions-Innenputze



KRATZPUTZ K

Dekor-Innenputz in Kratzputzstruktur

- lösemittel- und weichmacherfrei, emissionsarm, geruchsneutral
- leichte, ansatzfreie Verarbeitung
- gleichmäßiges Strukturbild
- robust
- diffusionsfähig
- haftfest

Technische Daten:	
Verbrauch 1,0 mm:	1,7-1,9 kg/m²
Verbrauch 1,5 mm:	2,0-2,2 kg/m²
Verbrauch 2,0 mm:	3,0-3,2 kg/m²
Verbrauch 3,0 mm:	-
Sd- und W-Wert:	-
Mix:	> 10.000 Farbtöne

Erhältlich in:	
Weiß / Basis 1: 1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm	25 KG
Mix: 1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm	25 KG



DECOPUTZ R

Dekor-Innenputz in Rillenputzstruktur

- lösemittel- und weichmacherfrei, emissionsarm, geruchsneutral
- leichte, ansatzfreie Verarbeitung
- gleichmäßiges Strukturbild
- robust
- diffusionsfähig
- haftfest

Technische Daten:	
Verbrauch 1,0 mm:	-
Verbrauch 1,5 mm:	2,0-2,2 kg/m²
Verbrauch 2,0 mm:	2,6-2,8 kg/m²
Verbrauch 3,0 mm:	-
Sd- und W-Wert:	-
Mix:	> 10.000 Farbtöne

Erhältlich in:	
Weiß / Basis 1: 1,5 mm, 2,0 mm	25 KG
Mix: 1,5 mm, 2,0 mm	25 KG



STUCCO TREND

Dekorativer Streich- und Modellier-Innenputz

- lösemittel- und weichmacherfrei, emissionsarm, geruchsneutral
- individuell strukturierbar
- feinkörnig
- sehr leicht zu verarbeiten
- edler, mineralputzähnlicher Oberflächencharakter

Technische Daten:	
Verbrauch:	0,5-1,5 kg/m²
Verbrauch 1,5 mm:	-
Verbrauch 2,0 mm:	-
Verbrauch 3,0 mm:	-
Sd- und W-Wert:	-
Mix:	> 20.000 Farbtöne

Erhältlich in:	
Weiß / Basis 1:	5 KG, 15 KG
Mix:	5 KG, 15 KG

Innenputze
Silikat-Innenputze



SILAT BIO STUCCO TREND

Mineralischer Streich- und Modellier-Innenputz auf Silikatbasis nach DIN 18363, Abs. 2.4.1

- konservierungsmittelfrei (weiß)
- lösemittel- und weichmacherfrei, emissionsarm, geruchsneutral
- individuell strukturierbar
- feinkörnig, edler Oberflächencharakter
- leichte Verarbeitung
- höchst diffusionsfähig

Technische Daten:	
Verbrauch:	0,6-2,0 kg/m²
Verbrauch 1,5 mm:	-
Verbrauch 2,0 mm:	-
Verbrauch 3,0 mm:	-
Sd- und W-Wert:	-
Mix:	> 10.000 Farbtöne

Erhältlich in:	
Weiß / Basis 1:	5 KG, 15 KG
Mix:	5 KG, 15 KG

Fassadenputze
Siliconharz-Fassadenputze



SILCOSAN EDELPUTZ ST

Siliconharz-Fassadenputz in rustikaler Kratzputzstruktur mit guter Fülle

- gute Fülle mit untergrundausgleichenden Eigenschaften durch spezielle Kornstruktur
- besonders geschmeidige Verarbeitung
- optimale Offenzeit
- hoch diffusionsfähig
- geringe Verschmutzungsneigung
- mit Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall

Technische Daten:	
Verbrauch 1,0 mm:	1,7-1,9 kg/m²
Verbrauch 1,5 mm:	2,0-2,2 kg/m²
Verbrauch 2,0 mm:	3,0-3,2 kg/m²
Verbrauch 3,0 mm:	3,8-4,0 kg/m²
Sd- und W-Wert:	V_2 mittel, W_3 niedrig
Mix:	> 10.000 Farbtöne

Erhältlich in:	
Weiß / Basis 1: 1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm, 3,0 mm	25 KG
Basis 3: 1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm, 3,0 mm	25 KG Füllmengenangabe nach Tönung
Mix: 1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm, 3,0 mm	25 KG



EXPRESS ST ADDITIV

Zugabemittel zur Beschleunigung der Filmbildung bei feuchtkalter Witterung

- für die nachträgliche Ausrüstung von RELIUS SILCOSAN EDELPUTZ ST
- einsetzbar bei Temperaturen von +1°C bis +15°C
- Beschleunigung der Filmbildung und damit der Frühregenfestigkeit und Trocknung
- mehr Sicherheit bei feuchtkalter Witterung
- einfache Anwendung direkt auf der Baustelle

Technische Daten:	
Verbrauch:	0,5 l für 25 kg Putz
Verbrauch 1,5 mm:	-
Verbrauch 2,0 mm:	-
Verbrauch 3,0 mm:	-
Sd- und W-Wert:	-
Mix:	-

Erhältlich in:	
Transparent:	0,5 L



SILCOSAN EDELPUTZ K

Siliconharz-Fassadenputz in homogener Kratzputzstruktur für perfekten Fassadenschutz

- hoch wasserdampfdiffusionsfähig
- wetterbeständig, schlagregendicht
- beste Verarbeitungseigenschaften
- homogenes Strukturbild
- geringe Verschmutzungsneigung
- mit Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall
- bauaufsichtlich für WDVS zugelassen

Technische Daten:	
Verbrauch 1,0 mm:	1,7-1,9 kg/m²
Verbrauch 1,5 mm:	2,0-2,2 kg/m²
Verbrauch 2,0 mm:	3,0-3,2 kg/m²
Verbrauch 3,0 mm:	3,8-4,0 kg/m²
Sd- und W-Wert:	V_2 mittel, W_3 niedrig
Mix:	> 10.000 Farbtöne

Erhältlich in:	
Weiß / Basis 1: 1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm, 3,0 mm	25 KG
Mix: 1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm, 3,0 mm	25 KG

Fassadenputze
Siliconharz-Fassadenputze



SILCOSAN RILLENPUTZ R

Siliconharz-Fassadenputz in homogener Rillenputzstruktur für perfekten Fassadenschutz

- hoch wasserdampfdiffusionsfähig
- wetterbeständig, schlagregendicht
- beste Verarbeitungseigenschaften
- homogenes Strukturbild
- geringe Verschmutzungsneigung
- mit Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall
- bauaufsichtlich für WDVS zugelassen

Technische Daten:	
Verbrauch 1,0 mm:	-
Verbrauch 1,5 mm:	2,0-2,2 kg/m²
Verbrauch 2,0 mm:	2,6-2,8 kg/m²
Verbrauch 3,0 mm:	3,2-3,4 kg/m²
Sd- und W-Wert:	V_2 mittel, W_3 niedrig
Mix:	> 10.000 Farbtöne

Erhältlich in:		
Weiß / Basis 1: 1,5 mm, 2,0 mm, 3,0 mm	25 KG	
Mix: 1,5 mm, 2,0 mm, 3,0 mm	25 KG	

SILCOSAN EDELPUTZ XXF

Extrafeiner bzw. feiner Siliconharz-Fassadenputz in Kratzputzstruktur

- hoch wasserdampfdiffusionsfähig
- wetterbeständig, schlagregendicht
- beste Verarbeitungseigenschaften
- einsetzbar als Faschenputz zur Erzielung glatter Putzflächen (0,7 mm)
- filzbar (0,7 mm)
- mit Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall

Technische Daten:	
Verbrauch 0,7 mm:	ca. 1,3 kg/m²
Verbrauch 1,2 mm:	1,9-2,1 kg/m²
Verbrauch 2,0 mm:	-
Verbrauch 3,0 mm:	-
Sd- und W-Wert:	s. Technische Merkblätter
Mix:	> 10.000 Farbtöne

Erhältlich in:		
Weiß / Basis 1: 0,7 mm, 1,2 mm	25 KG	
Basis 3: 1,2 mm	25 KG Füllmengenangabe nach Tönung	
Mix: 0,7 mm, 1,2 mm	25 KG	

SILCOSAN P1

Premium-Siliconharz-Fassadenputz in Kratzputzstruktur für maximalen Fassadenschutz

- Siliconharz-Quarzkeramik-Technologie
- frühregenfest, Ganzjahresqualität bis +1°C
- beste Verarbeitungseigenschaften
- minimierte Verschmutzungsneigung
- maximale Farbbrillanz und Lichtbeständigkeit
- mit Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall
- bauaufsichtlich für WDVS zugelassen

Technische Daten:	
Verbrauch 1,0 mm:	1,7-1,9 kg/m²
Verbrauch 1,5 mm:	2,0-2,2 kg/m²
Verbrauch 2,0 mm:	3,0-3,2 kg/m²
Verbrauch 3,0 mm:	3,8-4,0 kg/m²
Sd- und W-Wert:	V_1 hoch, W_3 niedrig
Mix:	> 10.000 Farbtöne

Erhältlich in:		
Weiß / Basis 1: 1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm, 3,0 mm	25 KG	
Basis 3: 1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm, 3,0 mm	25 KG Füllmengenangabe nach Tönung	
Mix: 1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm, 3,0 mm	25 KG	

Fassadenputze

Dispersions-Fassadenputze, Buntsteinputze



STRUKTURPUTZ

Dekorativer Dispersions-Fassadenputz zum Modellieren und Strukturieren

- wasserdampfdiffusionsfähig
- wasserabweisend
- lichtbeständig
- für gleichmäßige, ansatzfreie Flächen
- mit Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall
- bauaufsichtlich für WDVS zugelassen

Technische Daten:	
Verbrauch:	2,5-4,0 kg/m²
Verbrauch 1,5 mm:	-
Verbrauch 2,0 mm:	-
Verbrauch 3,0 mm:	-
Sd- und W-Wert:	V_2 mittel, W_3 niedrig
Mix:	> 10.000 Farbtöne

Erhältlich in:	
Weiß / Basis 1:	25 KG
Mix:	25 KG



BUNTSTEINPUTZ

Dekorativer Naturstein-Granulat-Fassadenputz auf Reinacrylat-Basis

- wasserdampfdiffusionsfähig
- wetterbeständig, schlagregendicht
- lichtbeständig
- leichte Verarbeitung
- Korngröße: ca. 1,5 - 2,0 mm
- auch im Innenbereich einsetzbar

Technische Daten:	
Verbrauch:	ca. 5,0 kg/m²
Verbrauch 1,5 mm:	-
Verbrauch 2,0 mm:	-
Verbrauch 3,0 mm:	-
Sd- und W-Wert:	V_2 mittel, W_3 niedrig
Mix:	-

Erhältlich in:		
Fertigtöne: 8190, 8196, 8199, 8201, 8206, 8207		23 KG

Fassadenputze
Silikatputze, Mineralputze



SILAT EDELPUTZ

Silikat-Fassadenputz mit organischer Vergütung in Kratzputzstruktur

- hoch wasserdampfdiffusionsfähig
- wasserabweisend
- ausgezeichnete Haftfestigkeit durch Verkieselung
- alkalibeständig, stoß- und kratzfest
- maximale Farbbrillanz und Lichtbeständigkeit
- bauaufsichtlich für WDVS zugelassen

Technische Daten:	
Verbrauch 1,0 mm:	-
Verbrauch 1,5 mm:	2,0-2,2 kg/m²
Verbrauch 2,0 mm:	3,0-3,2 kg/m²
Verbrauch 3,0 mm:	3,8-4,0 kg/m²
Sd- und W-Wert:	V_1 hoch, W_2 mittel
Mix:	> 10.000 Farbtöne

Erhältlich in:		
Weiß / Basis 1: 1,5 mm, 2,0 mm, 3,0 mm	25 KG	
Mix: 1,5 mm, 2,0 mm, 3,0 mm	25 KG	



MINERAL-KRATZPUTZ

Dünnschichtiger, mineralischer Fassaden- und Innen-Oberputz in Kratzputzstruktur

- hoch wasserdampfdiffusionsfähig
- kohlendioxiddurchlässig
- wasserabweisend
- leichte Verarbeitung
- nicht sockelgeeignet
- bauaufsichtlich für WDVS zugelassen

Technische Daten:	
Verbrauch 1,0 mm:	-
Verbrauch 1,5 mm:	-
Verbrauch 2,0 mm:	ca. 3,0 kg/m²
Verbrauch 3,0 mm:	ca. 3,6 kg/m²
Sd- und W-Wert:	V_1 hoch, W_2 mittel
Mix:	-

Erhältlich in:		
Naturweiß: 2,0 mm, 3,0 mm	25 KG	
Farbtöne (werkseitig): 2,0 mm, 3,0 mm	25 KG	



MINERAL-RILLENPUTZ

Dünnschichtiger, mineralischer Fassaden- und Innen-Oberputz in Rillenputzstruktur

- hoch wasserdampfdiffusionsfähig
- kohlendioxiddurchlässig
- wasserabweisend
- leichte Verarbeitung
- nicht sockelgeeignet
- bauaufsichtlich für WDVS zugelassen

Technische Daten:	
Verbrauch 1,0 mm:	-
Verbrauch 1,5 mm:	-
Verbrauch 2,0 mm:	-
Verbrauch 3,0 mm:	ca. 3,0 kg/m²
Sd- und W-Wert:	V_1 hoch, W_2 mittel
Mix:	-

Erhältlich in:		
Naturweiß: 3,0 mm	25 KG	
Farbtöne (werkseitig): 3,0 mm	25 KG	

SPACHTELMASSEN



Überblick Spachtelmassen

Gips-, Dispersions-, Mineral-, Riss- und Betonspachtel

Gipsspachtel

PRODUKTE	FARBTON	VERPACKUNG	INNEN	AUSSEN	BESCHREIBUNG
FÜLL- UND PLANSPACHTEL FP 60	weiß	Papiersack	x	-	Spachtel auf Naturgipsbasis
RELIMUR KF 45	weiß	Papiersack	x	-	Kunstharzvergüteter, faserverstärkter Gipsspachtel

Dispersionsspachtel

PRODUKTE	FARBTON	VERPACKUNG	INNEN	AUSSEN	BESCHREIBUNG
HANDSPACHTEL FEIN	naturweiß	Eimer	x	-	Gebrauchsfertige Spachtelmasse, Oberflächengüte Q1-Q4
SPRITZSPACHTEL FEIN	weiß	Sack und Eimer	x	-	Gebrauchsfertige Spachtelmasse für Airlessgeräte, Oberflächengüte Q2-Q4
SPRITZSPACHTEL EXTREM	naturweiß	Sack und Eimer	x	-	Gebrauchsfertige, hoch füllende Spachtelmasse für leistungsstarke Airlessgeräte, Oberflächengüte Q2-Q3

Mineralspachtel

PRODUKTE	FARBTON	VERPACKUNG	INNEN	AUSSEN	BESCHREIBUNG
SILAT BIO INNENSPACHTEL	naturweiß	Eimer	x	-	Gebrauchsfertiger, mineralischer, konservierungsmittelfreier Hand- und Spritzspachtel auf Silikatbasis. Oberflächengüte Q3-Q4

Rissspachtel

PRODUKTE	FARBTON	VERPACKUNG	INNEN	AUSSEN	BESCHREIBUNG
SILCOSAN FLEX-RS	weiß	Eimer	-	x	Elastische, faserverstärkte Spachtelmasse zur Rissspachtelung von Putz- und Betonflächen im SILCOSAN FLEX-Sanierungssystem

Betonspachtel

PRODUKTE	FARBTON	VERPACKUNG	INNEN	AUSSEN	BESCHREIBUNG
CONCRETE UNI-M	grau	Papiersack	x	x	Kunststoffmodifizierter Werktrockenmörtel für Betoninstandsetzung gemäß EN 1504-3, Klasse R3

SPACHTELMASSEN

Gipsspachtel



FÜLL- UND PLANSPACHTEL FP 60

Celluloseverstärkte Gipsspachtelmasse für den Innenausbau

- auf mineralischen und gipshaltigen Untergründen
- auch zum Egalisieren von Untergründen
- leichte Verarbeitung
- kapillar leitend
- hydraulisch erhärtend

Technische Daten:	
Verbrauch:	ca. 1 kg/mm Schicht
Oberflächenqualität:	-

Erhältlich in:	
Weiß:	5 KG, 25 KG



RELIMUR KF 45

Kunstharzvergütete, faserverstärkte Gipsspachtelmasse für den Innenausbau

- Füllen von Rissen und Löchern
- vollflächiges Glätten
- Verkleben und Ausfugen von Gipskartonplatten
- sehr gute Haftung auf kritischen Untergründen
- auf Null ausziehbar

Technische Daten:	
Verbrauch:	ca. 1 kg/mm Schicht
Oberflächenqualität:	Q1-Q4

Erhältlich in:	
Weiß:	5 KG, 25 KG

Dispersionsspachtel



HANDSPACHTEL FEIN

Universelle Handspachtelmasse zur Realisierung extrafeiner Oberflächen

- lösemittel- und weichmacherfrei, emissionsarm, geruchsneutral
- Schichtdicken 0-5 mm
- auf Null ausziehbar
- gebrauchsfertig
- sehr leicht von Hand aufzuziehen

Technische Daten:	
Verbrauch:	ca. 1,6 kg/mm Schicht
Oberflächenqualität:	Q1-Q4

Erhältlich in:	
Naturweiß:	15 KG



SPRITZSPACHTEL FEIN

Feine, leicht förderbare Spritzspachtelmasse zur Egalisierung von Wand- und Deckenflächen

- lösemittel- und weichmacherfrei, emissionsarm, geruchsneutral
- Schichtdicken bis zu 3 mm
- extra leicht glätt- und schleifbar
- gebrauchsfertig
- ideal verarbeitbar mit dem Airlessgerät

Technische Daten:	
Verbrauch:	ca. 1,8 kg/mm Schicht
Oberflächenqualität:	Q2-Q4

Erhältlich in:	
Weiß:	25 KG (Sack), 25 KG (Eimer)



SPRITZSPACHTEL EXTREM

Grobe Spritzspachtelmasse mit hoher Füllkraft zur Egalisierung größerer Unebenheiten

- lösemittel- und weichmacherfrei, emissionsarm, geruchsneutral
- Schichtdicken bis zu 7 mm
- leicht glätt- und schleifbar
- gebrauchsfertig
- perfekt verarbeitbar mit leistungsstarken Airlessgeräten oder Schneckenförderpumpen

Technische Daten:	
Verbrauch:	ca. 1,8 kg/mm Schicht
Oberflächenqualität:	Q2 und Q3

Erhältlich in:	
Naturweiß:	25 KG (Sack), 25 KG (Eimer)

SPACHTELMASSEN

Mineralspachtel



SILAT BIO INNENSPACHTEL

Mineralische Spritzspachtelmasse nach DIN 18363 Abs. 2.4.1 zur Egalisierung von Wand- + Deckenflächen

- konservierungsmittelfrei
- lösemittel- und weichmacherfrei, emissionsarm, geruchsneutral
- Schichtdicken bis zu 3 mm
- extra leicht glätt- und schleifbar
- gebrauchsfertig
- perfekt verarbeitbar von Hand und mit leistungsstarken Airlessgeräten

Technische Daten:	
Verbrauch:	ca. 1,7 kg/mm Schicht
Oberflächenqualität:	Q3-Q4

Erhältlich in:	
Naturweiß:	25 KG

Rissspachtel, Betonspachtel



SILCOSAN FLEX-RS

Elastische, faserverstärkte Fassaden-Spachtelmasse

- zur Spachtelung rissiger Putzflächen
- Füllmasse von aufgeweiteten Rissen als V-Fuge
- Verschlämmen und flexibles Überbrücken von Rissen
- einsetzbar im SILCOSAN FLEX-System

Technische Daten:	
Verbrauch:	je nach Anwendung
Oberflächenqualität:	-

Erhältlich in:	
Weiß:	4 KG, 12,5 KG



CONCRETE UNI-M

Werktrockenmörtel für den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken

- kunststoffmodifiziert
- für die Anwendungsbereiche Reparaturmörtel, Feinspachtel, Haftbrücke und Korrosionsschutz
- Klasse R3 gemäß EN 1504-3

Technische Daten:	
Verbrauch:	ca. 1,9 kg/mm Schicht
Oberflächenqualität:	-

Erhältlich in:	
Grau:	25 KG

BODENBESCHICHTUNGEN



Überblick Bodenbeschichtungen
Grundierungen, Imprägnierungen, Beschichtungen

Grundierungen

PRODUKTE	BESTÄNDIGKEITEN							RUTSCH-HEMM-KLASSEN	GLANZ-GRAD	BESCHREIBUNG
	Gehen	Fahren	Stoßen	Schleifen	Chemisch	Nässe	UV			
1K HYDRO-EP HAFTGRUND	•	-	-	-	-	-	-	-	seiden-glänzend	Wasserbasierte, einkomponentige Epoxidharz-Grundierung
2K EP SPEZIAL-HAFTGRUND	••	•	•	••	••	•	-	-	glänzend	Lösemittelfreier, zweikomponentiger Epoxidharz-Haftvermittler
2K EP GRUNDIER- UND MÖRTELHARZ	••	••	••	••	••	••	-	-	glänzend	Lösemittelfreies, zweikomponentiges Epoxidharz
2K EP GRUNDIER- UND MÖRTELHARZ RF	••	••	••	••	••	••	-	-	glänzend	Lösemittelfreies, zweikomponentiges Epoxidharz speziell bei rückwärtiger Feuchtigkeit
2K EP GRUNDIER- UND MÖRTELHARZ AGBB	••	••	••	••	••	••	-	-	glänzend	Lösemittelfreies, zweikomponentiges Epoxidharz speziell bei Anforderung nach AgBB-Konformität

Imprägnierungen

PRODUKTE	BESTÄNDIGKEITEN							RUTSCH-HEMM-KLASSEN	GLANZ-GRAD	BESCHREIBUNG
	Gehen	Fahren	Stoßen	Schleifen	Chemisch	Nässe	UV			
2K EP BODEN-IMPRÄGNIERUNG	•	•	•	••	•	•	•	-	glänzend	Lösemittelhaltiger, zweikomponentiger Abrieb- und Staubschutz

Beschichtungen

PRODUKTE	BESTÄNDIGKEITEN							RUTSCH-HEMM-KLASSEN	GLANZ-GRAD	BESCHREIBUNG
	Gehen	Fahren	Stoßen	Schleifen	Chemisch	Nässe	UV			
2K EP BODEN-BESCHICHTUNG	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•	R10, R12 V6	glänzend	Lösemittelfreie, zweikomponentige Verlaufsbeschichtung
2K EP BODEN-STRUKTURBESCHICHTUNG	•••	•••	••	•••	••	•••	•	-	glänzend	Lösemittelfreie, zweikomponentige Noppenstrukturbeschichtung
2K PU BODEN-DICKBESCHICHTUNG	•••	•••	•••	••	••	•••	-	-	glänzend	Lösemittelfreie, zweikomponentige, zähelastische Verlaufsbeschichtung
2K PU BALKON-DICKBESCHICHTUNG	•••	-	•••	••	•	•••	•••	-	glänzend	Lösemittelfreie, zweikomponentige, hochelastische Verlaufsbeschichtung

••• = hervorragend •• = sehr gut • = gut

Überblick Bodenbeschichtungen

Beschichtungen / Versiegelungen, Endversiegelungen, Ölwannenschutz, Ergänzungsprodukte

Beschichtungen / Versiegelungen

PRODUKTE	BESTÄNDIGKEITEN							RUTSCH-HEMM-KLASSEN	GLANZ-GRAD	BESCHREIBUNG
	Gehen	Fahren	Stoßen	Schleifen	Chemisch	Nässe	UV			
2K HYDRO-EP BODENSIEGEL	••	••	••	••	••	••	•	R9, R10, R11	seiden-matt	Wasserbasierte, zweikomponentige Bodenbeschichtung
1K HYDRO-AC BODENSIEGEL	••	-	•	•	•	••	•••	-	seiden-matt	Wasserbasierte, einkomponentige Bodenbeschichtung

Endversiegelungen

PRODUKTE	BESTÄNDIGKEITEN							RUTSCH-HEMM-KLASSEN	GLANZ-GRAD	BESCHREIBUNG
	Gehen	Fahren	Stoßen	Schleifen	Chemisch	Nässe	UV			
2K HYDRO-PU BODEN- UND WANDSIEGEL MATT	•••	••	••	••	••	•••	•••	R10, R11, A, B	matt	Wasserbasierte, zweikomponentige Endversiegelung
2K HYDRO-PU BODEN- UND WANDSIEGEL GLANZ	•••	••	••	••	••	•••	•••	R10, A	glänzend	Wasserbasierte, zweikomponentige Endversiegelung

Geprüftes Ölwannenschutz-System nach WHG

PRODUKTE	BESTÄNDIGKEITEN							RUTSCH-HEMM-KLASSEN	GLANZ-GRAD	BESCHREIBUNG
	Gehen	Fahren	Stoßen	Schleifen	Chemisch	Nässe	UV			
1K HYDRO-AC BODENSIEGEL	••	-	•	•	•	••	•••	-	seiden-matt	Bauaufsichtlich geprüftes Ölwannenschutz-Beschichtungssystem

••• = hervorragend •• = sehr gut • = gut

Ergänzungsprodukte

PRODUKTE	BESCHREIBUNG
GLASKUGELN	Glasperlen zur Rutschhemmung
ANTI-RUTSCH UND MATTIERUNGSMITTEL	Strukturpulver zur Rutschhemmung und Mattierung
QUARZSAND	Feuergetrockneter Quarzsand für Abstreuungen
EINSTREUCHIPS	Chips zum dekorativen Abstreuen
PU/EP VERDÜNNUNG	Spezialverdünnung für 2K Bodenprodukte
2K REPARATURHARZ	Schnellverguss- und Klebeharz
STELLMITTEL	Verdickungsmittel für 2K Bodenbeschichtungen

Grundierungen

1K wasserbasiert, 2K lösemittelfrei



1K HYDRO-EP HAFTGRUND

Wasserbasierte 1K Epoxidharz-Grundierung mit sehr guten Haftungseigenschaften

- Haftgrund für saugende und nicht saugende mineralische Untergründe
- sehr gute Haftungseigenschaften
- auch einsetzbar als Haftvermittler für engobierte Dachziegel
- transparent
- für innen und außen

Technische Daten:	
Verbrauch:	ca. 200 ml/m²
Glanzgrad:	seidenglänzend
Mischungsverhältnis:	-
Mix:	-

Erhältlich in:	
Gelblich-transparent:	0,75 L, 2,5 L, 10 L



2K EP SPEZIAL-HAFTGRUND

Lösemittelfreie 2K Epoxidharz-Spezialgrundierung für kritische Untergründe

- Spezial-Haftvermittler für kritische Untergründe wie Wand- und Bodenfliesen, NE-Metalle, Kunststoffe
- sehr gute Haftungseigenschaften
- niedrig viskos, nicht gefüllt
- transparent
- für innen und außen

Technische Daten:	
Verbrauch:	200-500 g/m²
Glanzgrad:	glänzend
Mischungsverhältnis:	A:B = 2:1 nach Gew.
Mix:	-

Erhältlich in:	
Gelblich-transparent:	1 KG, 6 KG (Kombigebinde)



2K EP GRUNDIER- UND MÖRTELHARZ

Lösemittelfreies 2K Epoxidharz mit sehr guter Untergrundverankerung

- Grundierung für mineralische Untergründe
- für Fließ- und Kratzspachtelungen
- zur Herstellung von Mörteln
- auch ideal zum Abstreuen mit Quarzsand
- Verarbeitung ungefüllt oder gefüllt
- hoch abriebfest
- für innen und außen

Technische Daten:	
Verbrauch:	250-400 g/m²
Glanzgrad:	glänzend
Mischungsverhältnis:	A:B = 2:1 nach Gew.
Mix:	-

Erhältlich in:	
Gelblich-transparent:	1 KG, 6 KG (Kombigebinde), 20 KG (Stamm-Komp. A), 10 KG (Härter-Komp. B)

Grundierungen, Imprägnierungen

Grundierungen 2K lösemittelfrei, Imprägnierungen 2K lösemittelhaltig



2K EP GRUNDIER- UND MÖRTELHARZ RF

Lösemittelfreies 2K Epoxidharz mit sehr guter Untergrundverankerung bei rückwärtiger Feuchtigkeit

- Grundierung für mineralische Untergründe
- für Fließ- und Kratzspachtelungen
- zur Herstellung von Mörteln
- auch ideal zum Abstreuen mit Quarzsand
- Verarbeitung ungefüllt oder gefüllt
- hoch abriebfest
- für innen und außen

Technische Daten:	
Verbrauch:	250-400 g/m²
Glanzgrad:	glänzend
Mischungsverhältnis:	A:B = 2:1 nach Gew.
Mix:	-

Erhältlich in:	
Gelblich-transparent:	6 KG (Kombigebinde), 20 KG (Stamm-Komp. A), 10 KG (Härter-Komp. B)



2K EP GRUNDIER- UND MÖRTELHARZ AGBB

Lösemittelfreies 2K Epoxidharz mit sehr guter Untergrundverankerung, AgBB-konform

- Grundierung für mineralische Untergründe
- für Fließ- und Kratzspachtelungen
- zur Herstellung von Mörteln
- auch ideal zum Abstreuen mit Quarzsand
- Verarbeitung ungefüllt oder gefüllt
- besonders emissionsarm, hoch abriebfest
- für innen

Technische Daten:	
Verbrauch:	250-400 g/m²
Glanzgrad:	glänzend
Mischungsverhältnis:	A:B = 2:1 nach Gew.
Mix:	-

Erhältlich in:	
Gelblich-transparent:	20 KG (Stamm-Komp. A), 10 KG (Härter-Komp. B)



2K EP BODENIMPRÄGNIERUNG

Lösemittelhaltiges 2K Epoxidharz als Abrieb- und Staubschutz

- imprägnierend und schützend
- erstklassige Untergrundbindung und Oberflächenschutz
- tief eindringend
- abriebfest
- nicht gefüllt, nicht pigmentiert
- für innen

Technische Daten:	
Verbrauch:	150-300 g/m²
Glanzgrad:	glänzend
Mischungsverhältnis:	A:B = 5:1 nach Gew.
Mix:	-

Erhältlich in:	
Transparent:	10 KG (Kombigebinde)

Beschichtungen
2K lösemittelfrei, dickschichtig



2K EP BODENBESCHICHTUNG

Lösemittelfreie 2K Epoxidharz-Verlaufsbeschichtung

- Beschichtung gewerblicher und industrieller Bodenflächen
- selbstverlaufend
- hoch strapazierfähig
- hervorragende chemische und mechanische Beständigkeiten
- für innen

Technische Daten:	
Verbrauch:	600-1500 g/m²
Glanzgrad:	glänzend
Mischungsverhältnis:	A:B = 4:1 nach Gew.
Mix:	-

Erhältlich in:	
Fertigtöne: RAL 7023, RAL 7032	12 KG (Kombigebinde), 24 KG (Stamm-Komp. A), 6 KG (Härter-Komp. B)



2K EP BODEN-STRUKTURBESCHICHTUNG

Lösemittelfreie 2K Epoxidharz-Noppenstrukturbeschichtung, AgBB-konform

- Beschichtung gewerblicher und industrieller Bodenflächen
- strukturbildend, besonders emissionsarm
- hoch strapazierfähig
- sehr gute chemische und mechanische Beständigkeiten
- für innen

Technische Daten:	
Verbrauch:	600-1000 g/m²
Glanzgrad:	glänzend
Mischungsverhältnis:	A:B = 5:1 nach Gew.
Mix:	-

Erhältlich in:	
Fertigtöne: RAL 7035	12 KG (Kombigebinde)



2K PU BODEN-DICKBESCHICHTUNG

Lösemittelfreie zähelastische 2K Polyurethan-Verlaufsbeschichtung

- Beschichtung gewerblicher und industrieller Bodenflächen
- selbstverlaufend, dickschichtig, zähelastisch
- hoch strapazierfähig
- sehr gute chemische und mechanische Beständigkeiten
- für innen

Technische Daten:	
Verbrauch:	ca. 1,5 kg/mm/m²
Glanzgrad:	glänzend
Mischungsverhältnis:	A:B = 4,5:1 nach Gew.
Mix:	-

Erhältlich in:	
Fertigtöne: RAL 7032	12 KG (Kombigebinde), 24,55 KG (Stamm-Komp. A), 5,45 KG (Härter-Komp. B)

Beschichtungen, Versiegelungen

2K lösemittelfrei dickschichtig, 2K und 1K wasserbasiert dünnschichtig



2K PU BALKON-DICKBESCHICHTUNG

Lösemittelfreie hochelastische 2K Polyurethan-Verlaufsbeschichtung

- Beschichtung von Balkonen und Terrassen
- selbstverlaufend, dickschichtig
- rissüberbrückend
- hoch strapazierfähig
- sehr gute mechanische Beständigkeiten
- hervorragend witterungs- und UV-beständig
- für außen

Technische Daten:	
Verbrauch:	ca. 1,5 kg/mm/m²
Glanzgrad:	glänzend
Mischungsverhältnis:	A:B = 4:1 nach Gew.
Mix:	-

Erhältlich in:	
Fertigtöne: RAL 7032	2 KG, 6 KG (Kombigebinde)



2K HYDRO-EP BODENSIEGEL

Wasserbasierte 2K Epoxidharz-Bodenbeschichtung und -versiegelung, AgBB-konform

- für mineralische Untergründe wie Garagen, Lager- und Verkaufsräume, Werkstätten etc.
- farbig und transparent
- gute mechanische und chemische Belastbarkeit
- hoch abrieb-, trittfest, fahr- u. chemikalienbeständig
- besonders emissionsarm
- für innen

Technische Daten:	
Verbrauch:	150-300 g/m²
Glanzgrad:	seidenmatt
Mischungsverhältnis:	A:B = 1:3 nach Gew.
Mix:	27 Farbtöne

Erhältlich in:	
Weiß / Basis 1:	1,5 KG (Stamm-Komp. A), 4,5 KG (Härter-Komp. B)
Mix:	1,5 KG (Stamm-Komp. A), 4,5 KG (Härter-Komp. B)
Transparent:	2 KG (Stamm-Komp. A), 4 KG (Härter-Komp. B)
Fertigtöne: RAL 7023, RAL 7032	1,5 KG, 4,5 KG (Stamm-Komp. A), 4,5 KG, 13,5 KG (Härter-Komp. B)



1K HYDRO-AC BODENSIEGEL

Wasserbasierte 1K Methylmethacrylat-Bodenbeschichtung und -versiegelung

- für mineralische Untergründe wie Keller, Heiz- und Hobbyräume, Laubengänge etc.
- farbig und transparent
- abrieb-, tritt- und ölfest
- sehr gut witterungs- und UV-beständig
- geprüftes Ölwannenschutz-System
- für innen und außen

Technische Daten:	
Verbrauch:	ca. 200 ml/m²
Glanzgrad:	seidenmatt
Mischungsverhältnis:	-
Mix:	> 10.000 Farbtöne

Erhältlich in:	
Weiß / Basis 1:	0,75 L, 3 L, 12,5 L
Basis 3:	0,75 L, 3 L, 12,5 L Füllmengenangabe nach Tönung
Mix:	0,75 L, 3 L, 12,5 L
Transparent:	0,75 L, 3 L, 12,5 L
Fertigtöne: RAL 7023, RAL 7030, RAL 7032	0,75 L, 3 L, 12,5 L

Endversiegelungen
2K wasserbasiert



2K HYDRO-PU BODEN- UND WANDSIEGEL MATT

Wasserbasierte 2K Polyurethan-Endversiegelung, AgBB-konform

- für zusätzlichen Schutz zementärer Produkte oder bei dekorativen Gestaltungen
- hervorragend witterungs- und UV-beständig
- strapazierfähig
- besonders emissionsarm
- abrieb- und kratzbeständig
- für innen und außen

Technische Daten:	
Verbrauch:	80-120 g/m²
Glanzgrad:	matt
Mischungsverhältnis:	A:B = 5:1 nach Gew.
Mix:	-

Erhältlich in:	
Transparent:	1,67 KG, 5 KG (Stamm-Komp. A), 0,33 KG, 1 KG (Härter-Komp. B)



2K HYDRO-PU BODEN- UND WANDSIEGEL GLANZ

Wasserbasierte 2K Polyurethan-Endversiegelung, AgBB-konform

- für zusätzlichen Schutz zementärer Produkte oder bei dekorativen Gestaltungen
- hervorragend witterungs- und UV-beständig
- strapazierfähig
- besonders emissionsarm
- abrieb- und kratzbeständig
- für innen und außen

Technische Daten:	
Verbrauch:	80-120 g/m²
Glanzgrad:	glänzend
Mischungsverhältnis:	A:B = 5:1 nach Gew.
Mix:	-

Erhältlich in:	
Transparent:	1,67 KG, 5 KG (Stamm-Komp. A), 0,33 KG, 1 KG (Härter-Komp. B)

Ergänzungsprodukte
Glaskugeln, Mattierungsmittel, Quarzsand



GLASKUGELN

Transparente Mikrovollglaskugeln zur Erzielung rutschhemmender Oberflächen

- einsetzbar in transparenten und pigmentierten RELIUS Bodenversiegelungen
- rutschhemmend
- leichte Verarbeitung
- hohe Verschleißfestigkeit
- für innen und außen

Technische Daten:	
Verbrauch:	je nach Anwendung
Glanzgrad:	-
Mischungsverhältnis:	-
Mix:	-

Erhältlich in:	
90-150 µm:	1 KG



ANTI-RUTSCH UND MATTIERUNGSMITTEL

Strukturpulver zur Erhöhung der Rutschhemmung und zur matten Einstellung

- zur Rutschhemmung in pigmentierten RELIUS Bodenversiegelungen
- zur Mattierung von pigmentierten RELIUS Bodenversiegelungen und -beschichtungen
- fein
- für innen und außen

Technische Daten:	
Verbrauch:	je nach Anwendung
Glanzgrad:	-
Mischungsverhältnis:	-
Mix:	-

Erhältlich in:	
80 µm:	0,5 KG



QUARZSAND

Feuergetrockneter Quarzsand

- für Abstreuungen
- zum Füllen von Harzen und Beschichtungen
- zur Herstellung von Mörteln
- für innen und außen

Technische Daten:	
Verbrauch:	je nach Anwendung
Glanzgrad:	-
Mischungsverhältnis:	-
Mix:	-

Erhältlich in:	
0,1-0,4 mm:	25 KG
0,2-0,6 mm:	25 KG
0,7-1,2 mm:	25 KG

Ergänzungsprodukte
Einstreuchips, Verdünnung, Reparaturharz



EINSTREUCHIPS

Chips zum dekorativen Abstreuen

- für Boden- und Wandflächen
- für 1K und 2K RELIUS Boden- und Wandversiegelungen und -beschichtungen
- lichtbeständig
- einfarbig oder werkseitig vorgemischt
- Größe ca. 3 mm
- für innen und außen

Technische Daten:	
Verbrauch:	je nach Anwendung
Glanzgrad:	-
Mischungsverhältnis:	-
Mix:	-

Erhältlich in:	
Basismischung: Grau, Weiß	5 KG
Unifarbtöne: Beige, Rot, Blau, Türkis, Braun, Violett	0,5 KG



PU/EP VERDÜNNUNG

Spezialverdünnung für lösemittelfreie und lösemittelhaltige 2K Bodenprodukte

- zur Einstellung der optimalen Verarbeitungsviskosität
- für PU- und EP-Produkte
- auch für RELIUS Biogas-Beschichtungssystem
- ideal zur Werkzeugreinigung
- für innen und außen

Technische Daten:	
Verbrauch:	-
Glanzgrad:	-
Mischungsverhältnis:	-
Mix:	-

Erhältlich in:	
-	5 L



2K REPARATURHARZ

Lösemittelfreies Schnellverguss- und Klebeharz

- Verfüllen von Rissen unterschiedlicher Rissbreiten in mineralischen Untergründen
- schnellhärtend
- für Bereiche mit leichter bis schwerer mechanischer Belastung
- gut fließfähig, füllbar
- für innen und außen

Technische Daten:	
Verbrauch:	je nach Anwendung
Glanzgrad:	matt
Mischungsverhältnis:	A:B = 1,33:1 nach Gew.
Mix:	-

Erhältlich in:	
Bräunlich:	0,44 KG (Stamm-Komp. A), 0,34 KG (Härter-Komp. B)

Ergänzungsprodukte
Stellmittel



STELLMITTEL

Verdickungsmittel für 2K Bodenbeschichtungen

- zur Viskositätseinstellung lösemittelfreier RELIUS 2K Boden-Produkte
- für EP und PU
- Konsistenz verdickend
- ideal für geneigte oder senkrechte Flächen
- für innen und außen

Technische Daten:	
Verbrauch:	je nach Anwendung
Glanzgrad:	-
Mischungsverhältnis:	-
Mix:	-

Erhältlich in:	
-	1 KG

KLEBER / DICHTMASSEN



Überblick Kleber und Dichtmassen

Wandbelagskleber, Dichtmassen, Schäume, Klebstoffe, Spezialsiegel

Wandbelagskleber

PRODUKTE	FARBTON	BESCHREIBUNG
VLIESKLEBER OBJEKT	milchig weiß	Gebrauchsfertiger, wirtschaftlicher Rollkleber für leichte bis mittlere Vliese und Glasgewebe
VLIESKLEBER	milchig weiß	Gebrauchsfertiger Rollkleber für alle Glas- und Zellstoffvliese sowie leichte bis mittlere Glasgewebe
GEWEBEKLEBER	milchig weiß	Gebrauchsfertiger Rollkleber für alle Glasgewebe und Vliese - insbesondere auch für schwere Sorten
RAUFASERKLEISTER	transparent	Gebrauchsfertiger Spezialklebstoff für Raufaser und Papiertapeten
ALL-KLEISTER	transparent	Ansetzbarer Spezialkleister für nahezu alle Tapeten und Wandbeläge

Dichtmassen

PRODUKTE	FARBTON	BESCHREIBUNG
PREMIUM ACRYL	weiß	Vielseitig einsetzbare Fugendichtmasse
SPEED ACRYL	weiß	Schnell überstreichbare Fugendichtmasse
STRUKTUR ACRYL	weiß	Riss- und Reparatur-Fugendichtmasse mit körniger Struktur
MULTI SILIKON	transparent, weiß, bahamabeige (eiche hell), mittelbraun (buche / eiche dunkel), silbergrau, zementgrau, anthrazit	Neutral vernetzende Silikondichtmasse

Klebstoffe

PRODUKTE	FARBTON	BESCHREIBUNG
HYBRID KLEB-/DICHTSTOFF	weiß, grau	Vielseitiger 1K MS Polymer Kleb- und Dichtstoff
PU MONTAGEKLEBER SPEED	beige	Schneller 1K Universalkleber

Schäume

PRODUKTE	FARBTON	BESCHREIBUNG
PISTOLENSCHAUM B2	orange	Gebrauchsfertiger 1K-PU Schaum
2K MONTAGESCHAUM B2	grün	2K-PU Schnellschaum mit Härteraktivierung

Füller

PRODUKTE	FARBTON	BESCHREIBUNG
LEICHTFÜLLER	weiß	Einfach anwendbarer Füll- und Dichtstoff

Spezialsiegel

PRODUKTE	FARBTON	BESCHREIBUNG
HIRNHOLZ- UND FUGENSIEGEL	milchig-weiß	Hirnholz- und Fugenversiegelungsmasse

Wandbelagskleber
verarbeitungsfertig



VLIESKLEBER OBJEKT

Wirtschaftlicher Dispersions-Kleber für leichte bis mittlere Vliese und Glasgewebe

- wasserbasiert, lösemittelfrei, geruchsneutral
- ideal für den Einsatz im Objektbereich
- einfache Verarbeitung, auch spritzbar
- für Kleistergeräte geeignet
- gute Klebkraft
- transparent auftrocknend

Technische Daten:	
Verbrauch:	130-170 g/m²
DIN 4102:	-

Erhältlich in:	
Milchig weiß:	18 KG



VLIESKLEBER

Dispersions-Kleber für alle Vliese und leichte bis mittlere Glasgewebe

- wasserbasiert, lösemittelfrei, geruchsneutral
- einfache Verarbeitung mit Rolle und Pinsel
- spritzbar
- sehr gute Offenzeit
- sehr gute Klebkraft
- transparent auftrocknend

Technische Daten:	
Verbrauch:	130-170 g/m²
DIN 4102:	-

Erhältlich in:	
Milchig weiß:	18 KG



GEWEBEKLEBER

Dispersions-Kleber für alle Glasgewebe und Vliese - insbesondere auch für schwere Sorten

- wasserbasiert, lösemittelfrei, geruchsneutral
- einfache Verarbeitung mit Rolle und Pinsel
- spritzbar
- beste Offenzeit
- erstklassige Klebkraft
- transparent auftrocknend

Technische Daten:	
Verbrauch:	150-300 g/m²
DIN 4102:	-

Erhältlich in:	
Milchig weiß:	5 KG, 18 KG

Wandbelagskleber

verarbeitungsfertig, nicht verarbeitungsfertig



RAUFASERKLEISTER

Gebrauchsfertiger Spezialklebstoff für Raufaser und Papiertapeten

- wasserbasiert, lösemittelfrei, geruchsneutral
- hervorragende Klebkraft
- ermöglicht rationelles Verkleben
- lange Offenzeit
- transparent auftrocknend

Technische Daten:	
Verbrauch:	200-250 g/m²
DIN 4102:	-

Erhältlich in:	
Transparent:	12,5 KG



ALL-KLEISTER

Ansetzbarer, hochwertiger Spezialkleister für nahezu alle Tapeten und Wandbeläge

- hohe Anfangshaftung
- sichere Klebkraft
- erstklassige Feuchtefestigkeit für problemloses Überstreichen
- universelle Verarbeitung mit Bürste, Rolle, Tapeziergerät oder Airless-Gerät
- transparent auftrocknend

Technische Daten:	
Verbrauch:	ca. 200 g/m²
DIN 4102:	-

Erhältlich in:	
Transparent:	0,8 KG (Schachtel), 5 KG (Eimer)

Dichtmassen
Acrylbasis



PREMIUM ACRYL

Vielseitig einsetzbare Fugendichtmasse, einkomponentig

- ideal für Fugenabdichtungen mit begrenzter Bewegungsaufnahme
- plasto-elastisch, max. 5 % Dehnung
- lösemittel- und silikonfrei
- anstrichverträglich
- temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C
- für innen

Technische Daten:	
Verbrauch:	100 ml bei Fuge 10x10
DIN 4102:	-

Erhältlich in:	
Weiß:	0,3 L



SPEED ACRYL

Schnell überstreichbare Fugendichtmasse, einkomponentig

- zum Abdichten von Fugen, Anschlüssen und Übergängen
- plasto-elastisch, max. 7,5 % Dehnung
- lösemittel- und silikonfrei
- anstrichverträglich; überstreichbar nach 10 Min.
- farbbeständig und wasserdicht
- für innen und außen

Technische Daten:	
Verbrauch:	100 ml bei Fuge 10x10
DIN 4102:	-

Erhältlich in:	
Weiß:	0,3 L



STRUKTUR ACRYL

Riss- und Reparatur-Fugendichtmasse mit körniger Struktur

- vielseitig einsetzbar zum Abdichten von Fugen und Rissen in Mauerwerk und Putz
- plasto-elastisch, max. 5 % Dehnung
- lösemittel- und silikonfrei
- anstrichverträglich; direkt überstreichbar
- regenfest nach 60 Minuten (bei 20 °C)
- für innen und außen

Technische Daten:	
Verbrauch:	100 ml bei Fuge 10x10
DIN 4102:	-

Erhältlich in:	
Weiß:	0,3 L

Dichtmassen, Klebstoffe

Dichtmassen Silikonbasis, Klebstoffe



MULTI SILIKON

Universell einsetzbare, neutral vernetzende Silikondichtmasse

- ideal zur Abdichtung im Sanitär-, Küchenbereich sowie für nahezu alle Bereiche am Bau
- hohe Volumenstabilität
- hervorragende Haftung
- UV-, wetter-, alterungs- und farbbeständig
- pilzhemmend, unempfindlich gegen Schimmel
- für innen und außen

Technische Daten:	
Verbrauch:	100 ml bei Fuge 10x10
DIN 4102:	-

Erhältlich in:	
Farbtöne: Transparent, Weiß, Bahamabeige (Eiche hell), Mittelbraun (Buche / Eiche dunkel), Silbergrau, Zementgrau, Anthrazit	0,3 L



HYBRID KLEB-/DICHTSTOFF

Vielseitig einsetzbarer 1K MS Polymer Kleb- und Dichtstoff

- ideal für flexible Verklebungen sowie zum Abdichten von Boden- und Anschlussfugen
- sehr gute mechanische Eigenschaften und (Anfangs-)Haftung
- schnelle Aushärtung, anstrichverträglich
- hohe Elastizität, geringes Schrumpfverhalten
- witterungs-, alterungs- und UV-beständig
- für innen und außen

Technische Daten:	
Verbrauch:	je nach Anwendung
DIN 4102:	-

Erhältlich in:	
Farbtöne: Weiß, Grau	0,29 L



PU MONTAGEKLEBER SPEED

Schneller 1K Universalkleber

- ideal für Innenbereiche, die hoher Luftfeuchtigkeit oder Außenbereiche, die direkter Witterung ausgesetzt sind
- ausgezeichnete Haftung bereits nach 15 Min.
- schnelle Festigkeitsentwicklung
- schnelle Aushärtung
- wasserfest
- für innen und außen

Technische Daten:	
Verbrauch:	je nach Anwendung
DIN 4102:	-

Erhältlich in:	
Beige:	0,455 KG

Schäume, Füller

PU-Schäume, Leichtfüller



PISTOLENSCHAUM B2

Gebrauchsfertiger und vielseitiger 1K-PU Schaum

- zum Dichten, Dämmen, Kleben, Isolieren
- Haftung auf fast allen Bauuntergründen
- selbstexpandierend, hohe Formstabilität und hohes Füllvermögen
- schneidfähig nach 30 Minuten
- temperaturbeständig und beständig gegen Alterung, Verrottung, Lösemittel, Benzin, Öl
- für innen und außen

Technische Daten:	
Verbrauch:	je nach Anwendung
DIN 4102:	B2

Erhältlich in:	
Orange:	0,75 L



2K MONTAGESCHAUM B2

2K-PU Schnellschaum mit Härteraktivierung

- zur sicheren und schnellen Montage, Dämmung, zum Dichten, Kleben, Isolieren, Füllen
- Haftung auf nahezu allen Bauuntergründen
- härtet extrem schnell durch Härteraktivierung
- schneidfähig nach 15 Minuten
- hohe Formstabilität - kein Schwund
- temperaturbeständig und beständig gegen Alterung, Verrottung, Lösemittel, Benzin, Öl
- für innen und außen

Technische Daten:	
Verbrauch:	je nach Anwendung
DIN 4102:	B2

Erhältlich in:	
Grün:	0,4 L



LEICHTFÜLLER

Einfach anwendbarer Füll- und Dichtstoff

- zur Reparatur und Füllung von Löchern und Rissen in Wänden und Decken
- gute Haftung auf vielen porösen Materialien
- einfach und schwundfrei
- schnelle Aushärtung
- schleifbar nach 30 Min.
- sofort überstreichbar
- für innen

Technische Daten:	
Verbrauch:	je nach Anwendung
DIN 4102:	-

Erhältlich in:	
Weiß:	0,3 L

Spezialsiegel, Hilfsstoffe



HIRNHOLZ- UND FUGEN-SIEGEL

Hirnholz- und Fugenversiegelungsmasse

- Versiegeln von Hirnholz
- Abdichten von V-Fugen v. a. bei maßhaltigen Bauteilen
- plasto-elastisch
- transparent auftrocknend
- überarbeitbar mit RELIUS Lacken und Lasuren
- für innen und außen

Technische Daten:	
Verbrauch:	ca. 24 ml/m
DIN 4102:	-

Erhältlich in:	
Milchig weiß:	0,31 L



ABBEIZER MULTIPOWER

Hoch wirksamer, geruchsmilder Abbeizer in Gel-Form

- zum Entfernen von Farben, 1K- und 2K-Lacken, Pulverbeschichtungen in einzelnen Schichten
- optimal für senkrechte Flächen
- schnelle und einfache Anwendung
- hohe Lösekraft, sehr gute Tiefenwirkung
- geruchsmild
- für innen und außen

Technische Daten:	
Verbrauch:	100-200 ml/m²/Schicht
DIN 4102:	-

Erhältlich in:	
Milchig transparent:	1 L, 3 L



REINIGER MULTIPOWER

Universell einsetzbarer Reiniger mit höchster Qualität und Wirksamkeit

- entfernt zuverlässig Fett, Ruß, Nikotin, Schmierfilme oder andere hartnäckige Rückstände
- kurze Einwirkzeiten
- sehr gute Tiefenwirkung
- lebensmittelunbedenklich
- Allergiker geeignet
- biologisch abbaubar, geruchlos

Technische Daten:	
Verbrauch:	-
DIN 4102:	-

Erhältlich in:	
Hochkonzentrat (in der Flasche):	1 L
Fertige Mischung 1:5 (in der Sprühflasche):	0,5 L

Hilfsstoffe



COLOURANT LIVING COLOURS 2.0

Hochwertige Spezial-Tönpaste zur Befüllung der Living Colours 2.0 Anlagen

- wasserbasierte und lösemittelhaltige Tönpasten
- zur Erzielung brillanter Farbtöne
- für erstklassige Farbtonstabilität
- für optimale Deckkraft der Tönprodukte

Technische Daten:	
Verbrauch:	-
DIN 4102:	-

Erhältlich in:	
Standard-System: LC01w Biva-Gelb, LC02w Gelb, LC03w Oxidgelb, LC04w Rot, LC05w Cobaltblau, LC06w Blau, LC07w Oxidgrün, LC08w Oxidschwarz, LC09u Weiß, LC10u Rot, LC11u Oxidrot, LC12u Magenta, LC13u Grün, LC14u Schwarz, LC20s Gelb, LC21s Oxidgelb, LC22s Orange, LC23s Rot, LC24s Blau, LC25s Grün, LC26s Schwarz, LC27s Magenta, LC30u Oxidgelb-transp., LC31u Oxidrot-transp.	1 L
Erweitertes System: LC32u Orange, LC33w Biva-Gelb rötl., LC34w Oxidorange, LC35w Oxidrosa, LC36w Cobalttürkis	1 L



COLOURANT CLEANER

Reinigungsflüssigkeit zur Befüllung der Reinigungsbehälter der Living Colours 2.0 Anlagen

- aromatenfrei
- geruchsmild
- gute Lösewirkung
- leichte Dosierung

Technische Daten:	
Verbrauch:	-
DIN 4102:	-

Erhältlich in:	
-	3 L

WANDBELÄGE



Überblick Wandbeläge
Glasgewebe, Glasvliese

Glasgewebe

PRODUKTE	TYP	FLÄCHEN-GEWICHT g/m²	ROLLENMASS	BESCHREIBUNG
HALLTEX NATUR	1000N Grob geprägt 1003N Fein 1004N Grob 1005N Ornament Streifen 1009N Doppelkette grob 1010N Mittel geprägt 1012N Mittel Japan 1017N Supergrob geprägt 1024N Mittel fein 2007N Karo 2009N Fischgrät 3011N Rustikal	168 136 223 174 200 145 119 210 147 191 161 159	1 x 25 m 1 x 50 m 1 x 25 m 1 x 50 m 1 x 25 m 1 x 50 m 1 x 50 m 1 x 25 m 1 x 50 m 1 x 25 m 1 x 25 m 1 x 50 m	Naturbelassenes, klassisch elegantes Glasgewebe
HALLTEX PIGMENT	1000P Grob 1003N Fein 1009P Doppelkette 1013P Mittel	168 136 200 158	1 x 25 m 1 x 50 m 1 x 25 m 1 x 50 m	Vorpigmentiertes Glasgewebe
HALLTEX PIGMENT EASY GLUE	1000E Grob 1003E Fein 1009E Doppelkette 1013E Mittel	208* 166* 240* 198*	1 x 25 m 1 x 25 m 1 x 25 m 1 x 25 m	Vorpigmentiertes und vorgeleimtes Glasgewebe mit wasseraktivierbarem Kleber

* = Flächengewicht inkl. Kleber

Glasvliese

PRODUKTE	FLÄCHEN-GEWICHT g/m²	ROLLENMASS	BESCHREIBUNG
ANSTRICHVLIES 35 G	35	1 x 50 m	Glasfaservlies zur Armierung von Anstrichsystemen
GLASVLIES P 130 G	130	1 x 50 m	Glattes, vorpigmentiertes Glasfaservlies
GLASVLIES E 150 G	150*	1 x 50 m	Glattes, vorpigmentiertes und vorgeleimtes Glasvlies
GLASVLIES P 190 G	190	1 x 50 m	Glattes, vorpigmentiertes Glasfaservlies
GLASVLIES E 220 G	220*	1 x 50 m	Glattes, vorpigmentiertes und vorgeleimtes Glasvlies
SPACHTELVLIES 45 G	45	1 x 50 m	Glasfaservlies zur Armierung von Spachtelmassen

* = Flächengewicht inkl. Kleber

Überblick Wandbeläge

Zellstoffvliese, Raufaser, Armierungsgewebe

Zellstoffvliese

PRODUKTE	FLÄCHEN-GEWICHT g/m²	ROLLENMASS	BESCHREIBUNG
OBJEKTVLIES 120 G	120	0,75 x 25 m 0,75 x 125 m	Leichtes Zellstoff-Spezialvlies
ECOVLIES 130 G	130	0,75 x 25 m 0,75 x 125 m 1 x 50 m	Maler-Glattvlies aus Zellstoff für effizientes Arbeiten, vorpigmentiert
OBJEKTVLIES PIGMENTIERT 130 G	130	0,75 x 25 m 1 x 25 m	Glattes, vorpigmentiertes Zellstoff-Spezialvlies
SANIERVLIES 150 G	150	0,75 x 25 m 0,75 x 125 m 1 x 25 m	Volumiges Zellstoff-Spezialvlies
SANIERVLIES PIGMENTIERT 150 G	150	0,75 x 25 m 0,75 x 50 m 0,75 m x 125 m 1 x 25 m	Glattes, vorpigmentiertes Zellstoff-Spezialvlies

Raufaser

PRODUKTE	FLÄCHEN-GEWICHT g/m²	ROLLENMASS	BESCHREIBUNG
RAUFASER MITTEL	-	0,53 x 33,5 m 0,75 x 125 m	Mittel strukturierte Profi-Plus-Qualität
RAUFASER GROB	-	0,53 x 33,5 m 0,75 x 125 m	Grob strukturierte Profi-Plus-Qualität

Armierungsgewebe

PRODUKTE	FLÄCHEN-GEWICHT g/m²	ROLLENMASS	BESCHREIBUNG
RISSBAND	35	0,12 x 10 m	Feines Polyestergewebe für Einzelrisse
SILCOSAN FLEX-AG	49	1 x 50 m	Feines Polyestergewebe zur Armierung von Fassadenanstrichen

Glasgewebe



HALLTEX NATUR

Wandbekleidung aus Glasgewebe für strapazierfähige Wandoberflächen

- unverwechselbare Eleganz für optisch sehr ansprechendes Erscheinungsbild
- hoch strapazierfähig
- leichte Verarbeitung
- schwer entflammbar

Technische Daten:	
Verbrauch:	ca. 1,05 m²/m²
Flächengewicht:	119-223 g/m²

Erhältlich in:	
1000N Grob geprägt, 1004N Grob, 1009N Doppelkette grob, 1017N Supergrob gepr., 2007N Karo, 2009N Fischgrät:	25 m² (= 1 Rolle)
1003N Fein, 1005N Ornament Streifen, 1010N Mittel geprägt, 1012N Mittel Japan, 1024N Mittel fein, 3011N Rustikal:	50 m² (= 1 Rolle)



HALLTEX PIGMENT

Wandbekleidung aus Glasgewebe mit weiß pigmentierter Bindemittelimprägnierung

- durch die weiße Pigmentierung entfällt das Grundieren des Gewebes
- hoch strapazierfähig
- leichte Verarbeitung
- schwer entflammbar

Technische Daten:	
Verbrauch:	ca. 1,05 m²/m²
Flächengewicht:	136-200 g/m²

Erhältlich in:	
1000P Grob, 1009P Doppelkette:	25 m² (= 1 Rolle)
1003P Fein, 1013P Mittel:	50 m² (= 1 Rolle)



HALLTEX PIGMENT EASY GLUE

Glasgewebe mit weiß pigmentierter Bindemittelimprägnierung sowie Kleber

- Aktivierung des Klebers durch ein Wasserbad
- durch die weiße Pigmentierung entfällt die Grundierung des Gewebes
- hoch strapazierfähig
- leichte Verarbeitung
- schwer entflammbar

Technische Daten:	
Verbrauch:	ca. 1,05 m²/m²
Flächengewicht:	166-240 g/m²

Erhältlich in:	
1000E Grob, 1003E Fein, 1009E Doppelkette, 1013E Mittel:	25 m² (= 1 Rolle)

Raufaser



RAUFASER MITTEL

Raufasertapete mittlerer Struktur in 3-lagiger Profi-Plus-Qualität

- integrierte Faserverstärkung für mehr Festigkeit und größere Reißstabilität
- gleichmäßige, strukturbildende Optik

Technische Daten:	
Verbrauch:	ca. 1,05 m²/m²
Flächengewicht:	-

Erhältlich in:	
0,53 m x 33,5 m:	1 St. (Rolle)
0,75 m x 125 m:	1 St. (Rolle)



RAUFASER GROB

Raufasertapete grober Struktur in 3-lagiger Profi-Plus-Qualität

- integrierte Faserverstärkung für mehr Festigkeit und größere Reißstabilität
- gleichmäßige, strukturbildende Optik

Technische Daten:	
Verbrauch:	ca. 1,05 m²/m²
Flächengewicht:	-

Erhältlich in:	
0,53 m x 33,5 m:	1 St. (Rolle)
0,75 m x 125 m:	1 St. (Rolle)

Glasvliese



ANSTRICHVLIES 35 G

Unbeschichtetes Glasfaservlies zur Armierung von Anstrichsystemen

- gleichmäßige Glasfaserstruktur
- armierend
- wasser- und wetterfest
- unquellbar
- dimensionsstabil
- diffusionsfähig

Technische Daten:	
Verbrauch:	ca. 1,05 m²/m²
Flächengewicht:	35 g/m²

Erhältlich in:	
1 m x 50 m:	50 m² (= 1 Rolle)



GLASVLIES P 130 G

Glattes Glasfaservlies mit einseitig weiß pigmentierter Bindemittelimprägnierung

- Egalisierung ungleichmäßig glatter Untergründe
- ideales Trägermaterial für nachfolgende Beschichtungen
- unquellbar
- rissüberbrückend
- dimensionsstabil
- diffusionsfähig

Technische Daten:	
Verbrauch:	ca. 1,05 m²/m²
Flächengewicht:	130 g/m²

Erhältlich in:	
1 m x 50 m:	50 m² (= 1 Rolle)



GLASVLIES E 150 G

Glattes, vorpigmentiertes Glasfaservlies mit wasseraktivierbarer Kleberschicht

- Egalisierung ungleichmäßig glatter Untergründe
- ideales Trägermaterial für nachfolgende Beschichtungen
- unquellbar
- rissüberbrückend
- dimensionsstabil
- diffusionsfähig

Technische Daten:	
Verbrauch:	ca. 1,05 m²/m²
Flächengewicht:	150 g/m²

Erhältlich in:	
1 m x 50 m:	50 m² (= 1 Rolle)

Glasvliese



GLASVLIES P 190 G

Glattes Glasfaservlies mit einseitig weiß pigmentierter Bindemittelimprägnierung

- mit hoher Lichtbrechung zur optischen Kaschierung unschöner Oberflächen
- ideales Trägermaterial für nachfolgende Beschichtungen
- unquellbar
- dimensionsstabil
- diffusionsfähig

Technische Daten:	
Verbrauch:	ca. 1,05 m²/m²
Flächengewicht:	190 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 25.3.0033 INNOVATEXT www.oeko-tex.com

Erhältlich in:	
1 m x 50 m:	50 m² (= 1 Rolle)



GLASVLIES E 220 G

Glattes, vorpigmentiertes Glasfaservlies mit wasseraktivierbarer Kleberschicht

- mit hoher Lichtbrechung zur optischen Kaschierung unschöner Oberflächen
- ideales Trägermaterial für nachfolgende Beschichtungen
- unquellbar
- dimensionsstabil
- diffusionsfähig

Technische Daten:	
Verbrauch:	ca. 1,05 m²/m²
Flächengewicht:	220 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 25.3.0033 INNOVATEXT www.oeko-tex.com

Erhältlich in:	
1 m x 50 m:	50 m² (= 1 Rolle)



SPACHTELVLIES 45 G

Spezial-Glasfaservlies zur Armierung von Spachtelmassen

- Glätten strukturierter Untergründe
- geeignet zur Überbrückung von Putzrissen
- ideales Trägermaterial für nachfolgende Beschichtungen
- unquellbar
- dimensionsstabil
- diffusionsfähig

Technische Daten:	
Verbrauch:	ca. 1,05 m²/m²
Flächengewicht:	45 g/m²

Erhältlich in:	
1 m x 50 m:	50 m² (= 1 Rolle)

Zellstoffvliese



OBJEKTVLIES 120 G

Leichtes Zellstoff-Spezialvlies

- zur Flächensanierung kritischer Untergründe
- Basis für die Erstellung glatter Wandflächen im Objektbereich
- abdeckend
- rissüberbrückend
- dimensionsstabil

Technische Daten:	
Verbrauch:	ca. 1,05 m²/m²
Flächengewicht:	120 g/m²

Erhältlich in:	
0,75 m x 25 m:	1 St. (Rolle)
0,75 m x 125 m:	1 St. (Rolle)



ECOVLIES 130 G

Maler-Glattvlies aus Zellstoff für effizientes Arbeiten besonders im Objektbereich

- erstklassiges Preis- / Leistungsverhältnis
- für Renovierung und Neubau
- vorpigmentiert - für gleichmäßige Oberflächen
- niedriger Kleisterbedarf - material- und zeitsparend
- dimensionsstabil und rissüberbrückend

Technische Daten:	
Verbrauch:	ca. 1,05 m²/m²
Flächengewicht:	130 g/m²

Erhältlich in:	
0,75 m x 25 m:	1 St. (Rolle)
0,75 m x 125 m:	1 St. (Rolle)
1 m x 50 m:	1 St. (Rolle)



OBJEKTVLIES PIGMENTIERT 130 G

Glattes, vorpigmentiertes Zellstoff-Spezialvlies

- zur Flächensanierung kritischer Untergründe
- für glatte, gleichmäßig saugende Wandflächen
- gute Untergrundabdeckung durch Pigmentierung
- rissüberbrückend
- dimensionsstabil

Technische Daten:	
Verbrauch:	ca. 1,05 m²/m²
Flächengewicht:	130 g/m²

Erhältlich in:	
0,75 m x 25 m:	1 St. (Rolle)
1 m x 25 m:	1 St. (Rolle)

Zellstoffvliese



SANIERVLIES 150 G

Volumiges Zellstoff-Spezialvlies

- zur Flächensanierung kritischer Untergründe
- Basis für die Erstellung glatter Wandflächen im Objektbereich
- gut abdeckend
- rissüberbrückend
- dimensionsstabil

Technische Daten:	
Verbrauch:	ca. 1,05 m²/m²
Flächengewicht:	150 g/m²

Erhältlich in:	
0,75 m x 25 m:	1 St. (Rolle)
0,75 m x 125 m:	1 St. (Rolle)
1 m x 25 m:	1 St. (Rolle)



SANIERVLIES PIGMENTIERT 150 G

Glattes, vorpigmentiertes Zellstoff-Spezialvlies

- zur Flächensanierung kritischer Untergründe
- für glatte, gleichmäßig saugende Wandflächen
- sehr gute Untergrundabdeckung durch Pigmentierung
- rissüberbrückend
- dimensionsstabil

Technische Daten:	
Verbrauch:	ca. 1,05 m²/m²
Flächengewicht:	150 g/m²

Erhältlich in:	
0,75 m x 25 m:	1 St. (Rolle)
0,75 m x 50 m:	1 St. (Rolle)
0,75 m x 125 m:	1 St. (Rolle)
1 m x 25 m:	1 St. (Rolle)

Elastische Gewebe



RISSBAND

Feines Polyestergewebe zur Vorbeugung oder Sanierung von Einzelrissen

- wasser- und wetterfest
- chemikalien- und verrottungsbeständig
- leicht zu überarbeiten durch geringe Dichte
- sehr dünn
- reißfest
- auch einsetzbar im SILCOSAN FLEX-Armierungssystem

Technische Daten:	
Verbrauch:	ca. 1 m/m
Flächengewicht:	35 g/m²

Erhältlich in:	
0,12 m x 10 m:	1 St. (Rolle)



SILCOSAN FLEX-AG

Armierungsgewebe zur dauerhaften Riss-Sanierung

- Spezial-Polyestergewebe zur Teil- bzw. Vollarmierung von elastischen, rissüberbrückenden Anstrichsystemen
- zur Einbettung in die Armierungsmasse SILCOSAN FLEX-AM
- hoch reißfest, elastisch, sehr dünn
- verrottungsbeständig

Technische Daten:	
Verbrauch:	ca. 1,1 m²/m²
Flächengewicht:	49 g/m²

Erhältlich in:	
1 m x 50 m:	1 St. (Rolle)

WÄRMEDÄMMUNG



Überblick Wärmedämm-Verbundsysteme außen

RELIUS WDV-Systeme mit EPS-Dämmplatten

EPS-DÄMMPLATTEN

System V 510	System V 540	System V 550	System V 560	System V 560 Passivhaus
WDVS mit EPS-Dämmplatten, organischem Armierungsputz und Oberputz	WDVS mit EPS-Dämmplatten auf zugelassenen Untergründen (Plattenwerkstoffen) im Holzbau	WDVS mit EPS-Dämmplatten, mineralischem Armierungsputz und organischem und mineralischem Oberputz	WDVS mit EPS-Dämmplatten, mineralischem Armierungsputz und organischem und mineralischem Oberputz	WDVS mit EPS-Dämmplatten bis 360 mm, mineralischem und organischem Armierungsputz und Oberputz
KLEBER: Zementfrei / Klebeschaum Mineralisch **ARMIERUNGSPUTZ:** Zementfrei **OBERPUTZ:** Organisch	**KLEBER:** Zementfrei **ARMIERUNGSPUTZ:** Zementfrei Mineralisch **OBERPUTZ:** Organisch Silikat / Mineralisch	**KLEBER:** Zementfrei / Klebeschaum Mineralisch **ARMIERUNGSPUTZ:** Mineralisch **OBERPUTZ:** Organisch Silikat / Mineralisch	**KLEBER:** Zementfrei / Klebeschaum Mineralisch **ARMIERUNGSPUTZ:** Mineralisch **OBERPUTZ:** Organisch Mineralisch	**KLEBER:** Zementfrei / Klebeschaum Mineralisch **ARMIERUNGSPUTZ:** Zementfrei Mineralisch **OBERPUTZ:** Organisch Silikat / Mineralisch
Zulassungen: GEKLEBT: Z-33.41-69 GEKLEBT + GEDÜBELT: Z-33.43-235 ETA-11/0436	**Zulassungen:** GEKLEBT: Z-33.47-933	**Zulassungen:** GEKLEBT: Z-33.41-69 GEKLEBT + GEDÜBELT: Z-33.43-235 ETA-06/0142	**Zulassungen:** GEKLEBT: Z-33.41-69 GEKLEBT + GEDÜBELT: Z-33.43-235	**Zulassungen:** GEKLEBT: Z-33.41-69 GEKLEBT + GEDÜBELT: Z-33.43-235

Überblick Wärmedämm-Verbundsysteme außen

RELIUS WDV-Systeme mit EPS-Dämmplatten

System V 510	System V 540 Holzbau	System V 550	System V 560	System V 560 Passivhaus
Kleber: RELIUS V600 ZF RELIUS RELI PUR RELIUS WDVS K.A.M. BASIC RELIUS WDVS K.A.M. LIGHT RELIUS WDVS K.A.M. PLUS RELIUS WDVS PHS KLEBER	**Kleber:** RELIUS DISPERSIONS-KLEBER FLEX-DK	**Kleber:** RELIUS V600 ZF RELIUS RELI PUR RELIUS WDVS K.A.M. BASIC RELIUS WDVS K.A.M. LIGHT RELIUS WDVS K.A.M. PLUS RELIUS WDVS PHS KLEBER	**Kleber:** RELIUS V600 ZF RELIUS RELI PUR RELIUS WDVS K.A.M. BASIC RELIUS WDVS K.A.M. LIGHT RELIUS WDVS K.A.M. PLUS RELIUS WDVS PHS KLEBER	**Kleber:** RELIUS V600 ZF RELIUS RELI PUR RELIUS WDVS K.A.M. BASIC RELIUS WDVS K.A.M. LIGHT RELIUS WDVS K.A.M. PLUS RELIUS WDVS PHS KLEBER
Dämmplatten: RELIUS EPS-DÄMMPLATTEN	**Dämmplatten:** RELIUS EPS-DÄMMPLATTEN	**Dämmplatten:** RELIUS EPS-DÄMMPLATTEN	**Dämmplatten:** RELIUS EPS-DÄMMPLATTEN	**Dämmplatten:** RELIUS EPS-DÄMMPLATTEN
Armierung: RELIUS GITTERGEWEBE + RELIUS V600 ZF	**Armierung:** RELIUS GITTERGEWEBE + RELIUS V600 ZF RELIUS WDVS K.A.M. BASIC RELIUS WDVS K.A.M. LIGHT	**Armierung:** RELIUS GITTERGEWEBE + RELIUS WDVS K.A.M. BASIC RELIUS WDVS K.A.M. LIGHT RELIUS WDVS K.A.M. PLUS	**Armierung:** RELIUS GITTERGEWEBE + RELIUS WDVS K.A.M. BASIC RELIUS WDVS K.A.M. LIGHT RELIUS WDVS K.A.M. PLUS	**Armierung:** RELIUS GITTERGEWEBE + RELIUS V600 ZF RELIUS WDVS K.A.M. BASIC RELIUS WDVS K.A.M. LIGHT RELIUS WDVS K.A.M. PLUS
Putzgrundierung: RELIUS UNIVERSAL PUTZGRUND	**Putzgrundierung:** RELIUS UNIVERSAL PUTZGRUND	**Putzgrundierung:** RELIUS UNIVERSAL PUTZGRUND	**Putzgrundierung:** RELIUS UNIVERSAL PUTZGRUND	**Putzgrundierung:** RELIUS UNIVERSAL PUTZGRUND
Oberputze: RELIUS SILCOSAN EDEL- + -RILLENPUTZ RELIUS SILCOSAN P1 RELIUS STRUKTURPUTZ	**Oberputze:** RELIUS SILCOSAN EDEL- + -RILLENPUTZ RELIUS SILAT EDELPUTZ RELIUS MINERAL-KRATZPUTZ RELIUS MINERAL-RILLENPUTZ	**Oberputze:** RELIUS SILCOSAN EDEL- + -RILLENPUTZ RELIUS SILCOSAN P1 RELIUS STRUKTURPUTZ RELIUS SILAT EDELPUTZ RELIUS MINERAL-KRATZPUTZ RELIUS MINERAL-RILLENPUTZ RELIUS WDVS K.A.M. PLUS	**Oberputze:** RELIUS SILCOSAN P1 RELIUS MINERAL-KRATZPUTZ RELIUS MINERAL-RILLENPUTZ RELIUS WDVS K.A.M. PLUS	**Oberputze:** RELIUS SILCOSAN P1 RELIUS SILAT EDELPUTZ RELIUS MINERAL-KRATZPUTZ RELIUS MINERAL-RILLENPUTZ RELIUS WDVS K.A.M. PLUS
Anstriche: RELIUS SILCOSAN F1 RELIUS RELINOVA NANO TECH RELIUS RELINOVA BIO CLEAN	**Anstriche:** RELIUS SILCOSAN F1 RELIUS RELINOVA NANO TECH RELIUS RELINOVA BIO CLEAN RELIUS SILAT CLASSIC AUSSEN RELIUS SILAT SOL AUSSEN	**Anstriche:** RELIUS SILCOSAN F1 RELIUS RELINOVA NANO TECH RELIUS RELINOVA BIO CLEAN RELIUS SILAT CLASSIC AUSSEN RELIUS SILAT SOL AUSSEN	**Anstriche:** RELIUS SILCOSAN F1 RELIUS RELINOVA NANO TECH RELIUS RELINOVA BIO CLEAN RELIUS SILAT CLASSIC AUSSEN RELIUS SILAT SOL AUSSEN	**Anstriche:** RELIUS SILCOSAN F1 RELIUS RELINOVA NANO TECH RELIUS RELINOVA BIO CLEAN RELIUS SILAT CLASSIC AUSSEN RELIUS SILAT SOL AUSSEN

Überblick Wärmedämm-Verbundsysteme außen

RELIUS WDV-Systeme mit Mineralwolle-Dämmplatten

MINERALWOLLE-DÄMMPLATTEN

System V 710

WDVS mit Mineralwolle-Dämmplatten, mineralischem und organischem Armierungsputz und Oberputz

KLEBER:

Mineralisch / Zementfrei

ARMIERUNGSPUTZ:

Mineralisch / Zementfrei

OBERPUTZ:

Mineralisch / Silikat / Organisch

Zulassungen:

GEKLEBT + GEDÜBELT:
Z-33.43-235

ETA-06/0152

System V 720

WDVS mit Mineralwolle-Dämmplatten, mineralischem Armierungsputz und Oberputz

KLEBER:

Mineralisch / Zementfrei

ARMIERUNGSPUTZ:

Mineralisch

OBERPUTZ:

Mineralisch / Silikat

Zulassungen:

GEKLEBT + GEDÜBELT:
Z-33.43-235

MINERALWOLLE-LAMELLEN-DÄMMPLATTEN

System V 810

WDVS mit Mineralwolle-Lamellen-Dämmplatten, mineralischem und organischem Armierungsputz und Oberputz

KLEBER:

Mineralisch / Zementfrei

ARMIERUNGSPUTZ:

Mineralisch / Zementfrei

OBERPUTZ:

Mineralisch / Silikat / Organisch

Zulassungen:

GEKLEBT:
Z-33.44-383

GEKLEBT + GEDÜBELT:
Z-33.43-235

ETA-06/0152

System V 820

WDVS mit Mineralwolle-Lamellen-Dämmplatten, mineralischem Armierungsputz und Oberputz (Silikat)

KLEBER:

Mineralisch / Zementfrei

ARMIERUNGSPUTZ:

Mineralisch

OBERPUTZ:

Silikat

Zulassungen:

GEKLEBT:
Z-33.44-383

GEKLEBT + GEDÜBELT:
Z-33.43-235

Bei Einsatz organischer Armierungs- und Oberputze auf mineralischen WDV-Systemen allgemeine bauaufsichtliche Zulassung bezüglich Brandverhalten beachten. Bei Brandriegel mineralischen Kleber einsetzen.

Überblick Wärmedämm-Verbundsysteme außen

RELIUS WDV-Systeme mit Mineralwolle-Dämmplatten

System V 710	System V 720	System V 810	System V 820
Kleber: RELIUS WDVS K.A.M. BASIC RELIUS WDVS K.A.M. LIGHT RELIUS WDVS K.A.M. PLUS RELIUS WDVS PHS KLEBER RELIUS V600 ZF	**Kleber:** RELIUS WDVS K.A.M. BASIC RELIUS WDVS K.A.M. LIGHT RELIUS WDVS K.A.M. PLUS RELIUS WDVS PHS KLEBER RELIUS V600 ZF	**Kleber:** RELIUS WDVS K.A.M. BASIC RELIUS WDVS K.A.M. LIGHT RELIUS WDVS K.A.M. PLUS RELIUS WDVS PHS KLEBER RELIUS V600 ZF	**Kleber:** RELIUS WDVS K.A.M. BASIC RELIUS WDVS K.A.M. LIGHT RELIUS WDVS K.A.M. PLUS RELIUS WDVS PHS KLEBER RELIUS V600 ZF
Dämmplatten: RELIUS MINERALWOLLE-DÄMMPLATTEN	**Dämmplatten:** RELIUS MINERALWOLLE-DÄMMPLATTEN	**Dämmplatten:** RELIUS MINERALWOLLE-DÄMMPLATTEN	**Dämmplatten:** RELIUS MINERALWOLLE-DÄMMPLATTEN
Armierung: RELIUS GITTERGEWEBE + RELIUS WDVS K.A.M. BASIC RELIUS WDVS K.A.M. LIGHT RELIUS WDVS K.A.M. PLUS RELIUS V600 ZF	**Armierung:** RELIUS GITTERGEWEBE + RELIUS WDVS K.A.M. BASIC RELIUS WDVS K.A.M. LIGHT RELIUS WDVS K.A.M. PLUS	**Armierung:** RELIUS GITTERGEWEBE + RELIUS WDVS K.A.M. BASIC RELIUS WDVS K.A.M. LIGHT RELIUS WDVS K.A.M. PLUS RELIUS V600 ZF	**Armierung:** RELIUS GITTERGEWEBE + RELIUS WDVS K.A.M. BASIC RELIUS WDVS K.A.M. LIGHT RELIUS WDVS K.A.M. PLUS
Putzgrundierung: RELIUS UNIVERSAL PUTZGRUND	**Putzgrundierung:** RELIUS UNIVERSAL PUTZGRUND	**Putzgrundierung:** RELIUS UNIVERSAL PUTZGRUND	**Putzgrundierung:** RELIUS UNIVERSAL PUTZGRUND
Oberputze: RELIUS MINERAL-KRATZPUTZ RELIUS MINERAL-RILLENPUTZ RELIUS WDVS K.A.M. PLUS RELIUS SILAT EDELPUTZ RELIUS SILCOSAN EDEL- + -RILLENPUTZ RELIUS SILCOSAN P1	**Oberputze:** RELIUS MINERAL-KRATZPUTZ RELIUS MINERAL-RILLENPUTZ RELIUS SILAT EDELPUTZ	**Oberputze:** RELIUS MINERAL-KRATZPUTZ RELIUS MINERAL-RILLENPUTZ RELIUS WDVS K.A.M. PLUS RELIUS SILAT EDELPUTZ RELIUS SILCOSAN EDEL- + -RILLENPUTZ RELIUS SILCOSAN P1	**Oberputze:** RELIUS SILAT EDELPUTZ
Anstriche: RELIUS SILCOSAN F1 RELIUS RELINOVA NANO TECH RELIUS RELINOVA BIO CLEAN RELIUS SILAT CLASSIC AUSSEN RELIUS SILAT SOL AUSSEN	**Anstriche:** RELIUS SILCOSAN F1 RELIUS RELINOVA NANO TECH RELIUS RELINOVA BIO CLEAN RELIUS SILAT CLASSIC AUSSEN RELIUS SILAT SOL AUSSEN	**Anstriche:** RELIUS SILCOSAN F1 RELIUS RELINOVA NANO TECH RELIUS RELINOVA BIO CLEAN RELIUS SILAT CLASSIC AUSSEN RELIUS SILAT SOL AUSSEN	**Anstriche:** RELIUS SILCOSAN F1 RELIUS RELINOVA NANO TECH RELIUS RELINOVA BIO CLEAN RELIUS SILAT CLASSIC AUSSEN RELIUS SILAT SOL AUSSEN

Bei Einsatz organischer Armierungs- und Oberputze auf mineralischen WDV-Systemen allgemeine bauaufsichtliche Zulassung bezüglich Brandverhalten beachten. Bei Brandriegel mineralischen Kleber einsetzen.

Kleber und Armierungsspachtel

Dispersionsbasis, Klebeschaum



V600 ZF

Zementfreier Klebe- und Armierungsspachtel zum Verkleben von EPS- und MW-Dämmplatten

- auf mineralischen Untergründen wie Putz, Beton, Mauerwerk
- faserarmiert
- sockelgeeignet
- leichte Verarbeitung bei geringem Verbrauch
- auch als Spachtel für Fassaden-Sanierungen
- bauaufsichtlich für WDVS zugelassen

Technische Daten:	
Verbrauch:	s. Technisches Merkblatt
Mix:	> 5.000 Farbtöne

Erhältlich in:	
Weiß / Basis 1:	23 KG
Mix:	23 KG



DISPERSIONSKLEBER FLEX DK

Zementfreier Kleber zum Verkleben von Polystyrol-Dämmplatten

- auf nicht saugenden Untergründen wie z. B. Holzwerkstoffplatten, Spanplatten, zementgebundene Faserplatten
- gebrauchsfertig
- leichte Verarbeitung
- bauaufsichtlich für WDVS zugelassen

Technische Daten:	
Verbrauch:	0,8-1,1 kg/m²
Mix:	-

Erhältlich in:	
Weiß:	20 KG



RELI PUR

1K Polyurethan Klebeschaum zum rationellen Verkleben von Polystyrol-Dämmplatten

- auf mineralischen Untergründen wie Putz, Beton, Mauerwerk
- im System schwer entflammbar, DIN 4102
- feuchtigkeitshärtend
- äußerst widerstandsfähig gegenüber Hitze, Wasser, Zerfall und vielen Chemikalien
- bauaufsichtlich für WDVS zugelassen

Technische Daten:	
Verbrauch:	120-150 ml/m²
Mix:	-

Erhältlich in:	
Pink:	0,75 L (12 x 0,75 L = 1 Kt.)

Kleber und Armierungsspachtel
mineralisch



WDVS K.A.M. BASIC

Werktrockenmörtel zum Verkleben v. EPS- u. MW-Dämmplatten u. zur Herstellung der Armierungsschicht

- auf mineralischen Untergründen
- wasserdampfdurchlässig
- wasserabweisend
- faserarmiert, filzbar
- sockelgeeignet
- bauaufsichtlich für WDVS zugelassen

Technische Daten:	
Verbrauch:	s. Technisches Merkblatt
Mix:	-

Erhältlich in:	
Grau:	25 KG, 1.000 KG, 1.200 KG
Weiß:	25 KG, 1.000 KG, 1.200 KG



WDVS K.A.M. LIGHT

Werktrockenmörtel zum Verkleben v. EPS- u. MW-Dämmplatten u. zur Herstellung der Armierungsschicht

- auf mineralischen Untergründen
- extrem leicht und ergiebig
- geringer Verbrauch
- wasserdampfdurchlässig
- wasserabweisend
- faserarmiert, filzbar
- bauaufsichtlich für WDVS zugelassen

Technische Daten:	
Verbrauch:	s. Technisches Merkblatt
Mix:	-

Erhältlich in:	
Weiß:	18 KG, 1.000 KG



WDVS K.A.M. PLUS

Werktrockenmörtel zum Verkleben v. EPS- u. MW-Dämmplatten u. zur Herstellung der Armierungsschicht

- auf mineralischen Untergründen
- leicht und ergiebig
- auch als Oberputz einsetzbar
- wasserdampfdurchlässig, wasserabweisend
- faserarmiert, filzbar
- sockelgeeignet
- bauaufsichtlich für WDVS zugelassen

Technische Daten:	
Verbrauch:	s. Technisches Merkblatt
Mix:	-

Erhältlich in:	
Weiß:	20 KG
Getönt (werkseitig):	20 KG

Kleber
mineralisch



WDVS PHS KLEBER

Werktrockenmörtel zum Verkleben von EPS- und MW-Dämmplatten

- auf mineralischen Untergründen
- leichte Verarbeitung
- maschinengängig
- praxisgerechte Verarbeitungszeit
- rissfrei auch in dickeren Schichten
- bauaufsichtlich für WDVS zugelassen

Technische Daten:	
Verbrauch:	s. Technisches Merkblatt
Mix:	-

Erhältlich in:	
Grau:	25 KG, 1.000 KG, 1.200 KG

Abdichtungen im Perimeterbereich

1- und 2-komponentig



DICHTUNGSSCHLÄMME FLEXIBEL

1-komponentiger Werktrockenmörtel für flexible Oberflächenabdichtung

- auch als Kleber für Perimeter-Dämmplatten
- mineralisch, kunstharzvergütet
- plastisch-geschmeidig
- haftsicher
- rissüberbrückend
- rissfrei aushärtend

Technische Daten:	
Verbrauch:	s. Technisches Merkblatt
Mix:	-

Erhältlich in:	
Grau:	15 KG



2K-BITUMEN-KLEBER

Flexibilisierte, lösungsmittelfreie 2-Komponenten-Bitumenabdichtungsmasse

- auch als Kleber für Perimeter-Dämmplatten
- mit Pulverkomponente
- wasserdicht
- rissüberbrückend
- besonders geschmeidig
- leichte Verarbeitung

Technische Daten:	
Verbrauch:	s. Technisches Merkblatt
Mix:	-

Erhältlich in:	
Schwarz:	32 KG (Kombigebinde)

Dämmplatten
EPS-Dämmplatten



EPS-DÄMMPLATTE WLG 032

Graue Wärmedämmplatte aus EPS-Hartschaum nach EN 13163 zum Einsatz im Fassadenbereich

- Wärmeleitfähigkeit: 0,032 W/mK
- Anwendung WAP
- schwerentflammbar B1 nach DIN 4102 (Brandschutzmaßnahmen beachten)
- Standard-Lieferform: stumpfe Kante; zusätzlich (auf Anfrage) lieferbar: N+F (Nut + Feder 990x490 mm), Stufenfalz

Technische Daten:	
Verbrauch:	1 m²/m²
Maße:	1000 mm x 500 mm
Systemlieferant:	Bachl (Joma, Rygol)

Erhältlich in:	
20 mm:	12 m² (= 1 Pk.)
30 mm:	8 m² (= 1 Pk.)
40 mm:	6 m² (= 1 Pk.)
50 mm:	4,5 m² (= 1 Pk.)
60 mm:	4 m² (= 1 Pk.)
80 mm:	3 m² (= 1 Pk.)
100 mm:	2 m² (= 1 Pk.)
120 mm:	2 m² (= 1 Pk.)
140 mm:	1,5 m² (= 1 Pk.)
160 mm:	1,5 m² (= 1 Pk.)
180 mm:	1 m² (= 1 Pk.)
200 mm:	1 m² (= 1 Pk.)
220 mm:	1 m² (= 1 Pk.)
240 mm:	1 m² (= 1 Pk.)
260 mm:	1 m² (= 1 Pk.)
280 mm:	1 m² (= 1 Pk.)
300 mm:	1 m² (= 1 Pk.)




EPS-DÄMMPLATTE WLG 034

Graue Wärmedämmplatte aus EPS-Hartschaum nach EN 13163 zum Einsatz im Fassadenbereich

- Wärmeleitfähigkeit: 0,034 W/mK
- Anwendung WAP
- schwerentflammbar B1 nach DIN 4102 (Brandschutzmaßnahmen beachten)
- Standard-Lieferform: stumpfe Kante; zusätzlich (auf Anfrage) lieferbar: N+F (Nut + Feder 990x490 mm), Stufenfalz

Technische Daten:	
Verbrauch:	1 m²/m²
Maße:	1000 mm x 500 mm
Systemlieferant:	Bachl (Joma, Rygol)

Erhältlich in:	
20 mm:	12 m² (= 1 Pk.)
30 mm:	8 m² (= 1 Pk.)
40 mm:	6 m² (= 1 Pk.)
50 mm:	4,5 m² (= 1 Pk.)
60 mm:	4 m² (= 1 Pk.)
80 mm:	3 m² (= 1 Pk.)
100 mm:	2 m² (= 1 Pk.)
120 mm:	2 m² (= 1 Pk.)
140 mm:	1,5 m² (= 1 Pk.)
160 mm:	1,5 m² (= 1 Pk.)
180 mm:	1 m² (= 1 Pk.)
200 mm:	1 m² (= 1 Pk.)
220 mm:	1 m² (= 1 Pk.)
240 mm:	1 m² (= 1 Pk.)
260 mm:	1 m² (= 1 Pk.)
280 mm:	1 m² (= 1 Pk.)
300 mm:	1 m² (= 1 Pk.)

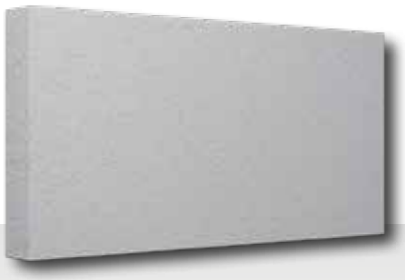

EPS-DÄMMPLATTE WLG 035

Weiße Wärmedämmplatte aus EPS-Hartschaum nach EN 13163 zum Einsatz im Fassadenbereich

- Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK
- Anwendung WAP
- schwerentflammbar B1 nach DIN 4102 (Brandschutzmaßnahmen beachten)
- Standard-Lieferform: stumpfe Kante; zusätzlich (auf Anfrage) lieferbar: N+F (Nut + Feder 990x490 mm), Stufenfalz

Technische Daten:	
Verbrauch:	1 m²/m²
Maße:	1000 mm x 500 mm
Systemlieferant:	Bachl (Joma, Rygol)

Erhältlich in:	
20 mm:	12 m² (= 1 Pk.)
30 mm:	8 m² (= 1 Pk.)
40 mm:	6 m² (= 1 Pk.)
50 mm:	4,5 m² (= 1 Pk.)
60 mm:	4 m² (= 1 Pk.)
80 mm:	3 m² (= 1 Pk.)
100 mm:	2 m² (= 1 Pk.)
120 mm:	2 m² (= 1 Pk.)
140 mm:	1,5 m² (= 1 Pk.)
160 mm:	1,5 m² (= 1 Pk.)
180 mm:	1 m² (= 1 Pk.)
200 mm:	1 m² (= 1 Pk.)
220 mm:	1 m² (= 1 Pk.)
240 mm:	1 m² (= 1 Pk.)

Dämmplatten

Perimeter- / Sockel-Dämmplatten, Sockelschutzplatte




EPS-PERIMETER- / SOCKEL-DÄMMPLATTE WLG 032

Graue EPS-Wärmedämmplatte nach EN 13163 zum Einsatz für erdberührte Bauteile

- Wärmeleitfähigkeit: 0,032 W/mK (bei Anwendung im Sockelbereich)
- schwerentflammbar B1 nach DIN 4102 (Brandschutzmaßnahmen beachten)
- wirtschaftliche, zeitsparende Verlegung
- Rasterstruktur der Oberfläche als Schneidhilfe

Technische Daten:	
Verbrauch:	1 m²/m²
Maße:	1000 mm x 500 mm
Systemlieferant:	Bachl (Joma, Rygol)

Erhältlich in:	
50 mm:	4,5 m² (= 1 Pk.)
60 mm:	4 m² (= 1 Pk.)
80 mm:	3 m² (= 1 Pk.)
100 mm:	2 m² (= 1 Pk.)
120 mm:	2 m² (= 1 Pk.)
140 mm:	1,5 m² (= 1 Pk.)
160 mm:	1,5 m² (= 1 Pk.)
180 mm:	1 m² (= 1 Pk.)
200 mm:	1 m² (= 1 Pk.)
220 mm:	1 m² (= 1 Pk.)
240 mm:	1 m² (= 1 Pk.)
260 mm:	1 m² (= 1 Pk.)
280 mm:	1 m² (= 1 Pk.)
300 mm:	1 m² (= 1 Pk.)

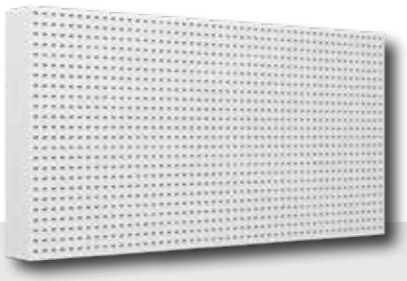

EPS-PERIMETER- / SOCKEL-DÄMMPLATTE WLG 035

Weiße EPS-Wärmedämmplatte nach EN 13163 zum Einsatz für erdberührte Bauteile

- Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK (bei Anwendung im Sockelbereich)
- schwerentflammbar B1 nach DIN 4102 (Brandschutzmaßnahmen beachten)
- wirtschaftliche, zeitsparende Verlegung
- Rasterstruktur der Oberfläche als Schneidhilfe

Technische Daten:	
Verbrauch:	1 m²/m²
Maße:	1000 mm x 500 mm
Systemlieferant:	Bachl (Joma, Rygol)

Erhältlich in:	
50 mm:	4,5 m² (= 1 Pk.)
60 mm:	4 m² (= 1 Pk.)
80 mm:	3 m² (= 1 Pk.)
100 mm:	2 m² (= 1 Pk.)
120 mm:	2 m² (= 1 Pk.)
140 mm:	1,5 m² (= 1 Pk.)
160 mm:	1,5 m² (= 1 Pk.)
180 mm:	1 m² (= 1 Pk.)
200 mm:	1 m² (= 1 Pk.)
220 mm:	1 m² (= 1 Pk.)
240 mm:	1 m² (= 1 Pk.)
260 mm:	1 m² (= 1 Pk.)
280 mm:	1 m² (= 1 Pk.)
300 mm:	1 m² (= 1 Pk.)



SOCKELSCHUTZPLATTE

Wandschutzplatte für stark beanspruchte Sockelflächen

- Wärmeleitfähigkeit: 0,19 W/mK
- nichtbrennbar, Baustoffklasse A im System nach DIN 4102
- hohe Widerstandsfähigkeit
- beidseitige Hydrophobierung
- vormontierte, versenkte Bohrlöcher
- extrem formstabil

Technische Daten:	
Verbrauch:	nach Erfordernis
Maße:	1250 mm x 600 mm
Systemlieferant:	Knauf Gips

Erhältlich in:	
10 mm:	0,75 m²

Dämmplatten
Mineralwolle-Dämmplatten



MINERALWOLLE-DÄMMPLATTE COVERROCK® X-2

Nichtbrennbare Steinwolle-Putzträgerplatte nach DIN EN 13162 - beidseitig beschichtet

- Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK
- Anwendung: WAP-zh, DI (DIN 4108-10)
- nichtbrennbar A1 nach DIN EN 13501-1
- beidseitig pigmentierte Haftbrücken-beschichtung auf Silikatbasis
- wärme-, schalldämmend, diffusionsoffen
- einfach und schnell zu verarbeiten

Technische Daten:	
Verbrauch:	1 m²/m²
Maße:	1200 mm x 400 mm
Systemlieferant:	Rockwool

Erhältlich in:	
60 mm:	1,92 m² (= 1 Pk.)
80 mm:	1,44 m² (= 1 Pk.)
100 mm:	1,44 m² (= 1 Pk.)
120 mm:	1,44 m² (= 1 Pk.)
140 mm:	0,96 m² (= 1 Pk.)
160 mm:	0,96 m² (= 1 Pk.)
180 mm:	0,96 m² (= 1 Pk.)
200 mm:	0,96 m² (= 1 Pk.)
220 mm:	0,48 m² (= 1 Pk.)
240 mm:	0,48 m² (= 1 Pk.)
260 mm:	0,48 m² (= 1 Pk.)
280 mm:	0,48 m² (= 1 Pk.)
300 mm:	0,48 m² (= 1 Pk.)



MINERALWOLLE-LAIBUNGS-DÄMMPLATTE 035

Nichtbrennbare Steinwolle-Laibungs-dämmplatte nach DIN EN 13162

- Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK
- Anwendung: WAP-zg (DIN 4108-10)
- nichtbrennbar A1 nach DIN EN 13501-1
- für Fensterlaibungen an Außenwänden
- wärme-, schalldämmend, diffusionsoffen
- durchgehend wasserabweisend

Technische Daten:	
Verbrauch:	1 m²/m²
Maße:	1200 mm x 400 mm
Systemlieferant:	Rockwool

Erhältlich in:	
20 mm:	5,76 m² (= 1 Pk.)
30 mm:	3,84 m² (= 1 Pk.)
40 mm:	2,88 m² (= 1 Pk.)
50 mm:	1,92 m² (= 1 Pk.)



MINERALWOLLE-LAMELLEN-DÄMMPLATTE 040

Nichtbrennbare Steinwolle-Putzträgerplatte und Brandriegel nach DIN EN 13162 - beids. beschichtet

- Wärmeleitfähigkeit: 0,041 W/mK
- Anwendung: WAP-zh, DI (DIN 4108-10)
- nichtbrennbar A1 nach EN 13501-1
- beidseitig anorganisch beschichtete Oberfläche (Putz- und Kleberseite)
- wärme-, schalldämmend, diffusionsoffen
- einfach und schnell zu verarbeiten

Technische Daten:	
Verbrauch:	1 m²/m²
Maße:	1200 mm x 200 mm
Systemlieferant:	Rockwool

Erhältlich in:	
60 mm:	1,92 m² (= 1 Pk.)
80 mm:	1,44 m² (= 1 Pk.)
100 mm:	0,96 m² (= 1 Pk.)
120 mm:	0,96 m² (= 1 Pk.)
140 mm:	0,96 m² (= 1 Pk.)
160 mm:	0,96 m² (= 1 Pk.)
180 mm:	0,96 m² (= 1 Pk.)
200 mm:	0,96 m² (= 1 Pk.)
220 mm:	0,48 m² (= 1 Pk.)
240 mm:	0,48 m² (= 1 Pk.)
260 mm:	0,48 m² (= 1 Pk.)

Dämmplatten

Kellerdecken-Dämmplatten, Brandriegel



MINERALWOLLE-KELLERDECKEN-DÄMMPLATTE CEILROCK® TOP

Kellerdecken-Dämmplatte WLG 035 aus Steinwolle mit Vlieskaschierung

- Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK
- nichtbrennbar, Euroklasse A1
- hoch wärme- und schalldämmend
- diffusionsoffen
- einseitige, helle Vlieskaschierung mit mit geringem Anspruch an die Optik

Technische Daten:	
Verbrauch:	1 m²/m²
Maße:	800 mm x 625 mm
Systemlieferant:	Rockwool

Erhältlich in:	
60 mm:	2,5 m² (= 1 Pk.)
80 mm:	1,5 m² (= 1 Pk.)
100 mm:	1,5 m² (= 1 Pk.)
120 mm:	1,5 m² (= 1 Pk.)
140 mm:	1,0 m² (= 1 Pk.)
160 mm:	1,0 m² (= 1 Pk.)
180 mm:	1,0 m² (= 1 Pk.)



EPS-KELLERDECKEN-DÄMMPLATTE WLG 035

Dämmplatte für die Kellerdecke, EPS 035 DI (Innendämmung der Decke - unterseitig)

- Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/mK
- schwerentflammbar B1 nach DIN 4102 (Brandschutzmaßnahmen beachten)
- feuchtigkeitsunempfindlich
- weiße Styropor-Deckfläche
- mit Nut + Feder, Schattenfuge und gefasten Kanten

Technische Daten:	
Verbrauch:	1 m²/m²
Maße:	500 mm x 500 mm
Systemlieferant:	Bachl

Erhältlich in:	
50 mm:	5 m² (= 1 Pk.)
60 mm:	4 m² (= 1 Pk.)
80 mm:	3 m² (= 1 Pk.)
100 mm:	2,5 m² (= 1 Pk.)
120 mm:	2 m² (= 1 Pk.)



BRANDRIEGEL MINERALWOLLE 035 BEIDS. BESCHICHTET

Steinwolle-Putzträgerplatte als Brandriegel / Brandbarriere in WDVS aus EPS

- Wärmeleitfähigkeit: 0,034 W/mK
- Anwendung: WAP-zg (DIN 4108-10)
- nichtbrennbar A1 nach DIN EN 13501-1
- beidseitig aufgebrachte Haftbeschichtung
- wärme-, schalldämmend, diffusionsoffen
- schnell und einfach zu verarbeiten

Technische Daten:	
Verbrauch:	nach Erfordernis
Maße:	1200 mm x 200 mm
Systemlieferant:	Knauf Insulation

Erhältlich in:	
100 mm:	0,96 m² (= 1 Pk.)
120 mm:	0,96 m² (= 1 Pk.)
140 mm:	0,96 m² (= 1 Pk.)
160 mm:	0,96 m² (= 1 Pk.)
180 mm:	0,96 m² (= 1 Pk.)
200 mm:	0,96 m² (= 1 Pk.)
220 mm:	0,48 m² (= 1 Pk.)
240 mm:	0,48 m² (= 1 Pk.)
260 mm:	0,48 m² (= 1 Pk.)
280 mm:	0,48 m² (= 1 Pk.)
300 mm:	0,48 m² (= 1 Pk.)

Verdübelung
Dübel



UNIVERSALSCHLAGDÜBEL H2

Universalschlagdübel mit Stahlnagel und Zulassung für alle Baustoffklassen (A, B, C, D, E)

- für alle Untergründe und Dämmstoffe
- mit dualer Spreizzone und axial verschiebbarem Dübelteller
- wärmebrückenarm (Chi-Wert 0,001 W/K)
- zur Befestigung von Brandriegeln geeignet
- für die oberflächenbündige Montage
- vormontiert für eine schnelle Montage

Technische Daten:	
Verbrauch:	nach Erfordernis
Maße:	Ø 8 mm, Teller-Ø 60 mm
Systemlieferant:	Ejot

Erhältlich in:	
Länge 095 mm:	100 St. (= 1 Pk.)
Länge 115 mm:	100 St. (= 1 Pk.)
Länge 135 mm	100 St. (= 1 Pk.)
Länge 155 mm:	100 St. (= 1 Pk.)
Länge 175 mm:	100 St. (= 1 Pk.)
Länge 195 mm:	100 St. (= 1 Pk.)
Länge 215 mm:	100 St. (= 1 Pk.)
Länge 235 mm:	100 St. (= 1 Pk.)
Länge 255 mm:	100 St. (= 1 Pk.)
Länge 275 mm:	100 St. (= 1 Pk.)
Länge 295 mm:	100 St. (= 1 Pk.)



SCHLAGDÜBEL T-SAVE HTS-M

Kraftsparender Schlagdübel mit integrierter mechanischer Schlagkraftkontrolle

- für alle Baustoffklassen und Dämmstoffe
- kraft- und zeitsparende Verarbeitung
- wärmebrückenfrei (Chi-Wert 0,000 W/K)
- zur Befestigung von Brandriegeln geeignet
- für die oberflächenbündige Montage
- vormontierter Nagel mit passgenauem Schlagschutz

Technische Daten:	
Verbrauch:	nach Erfordernis
Maße:	Ø 8 mm, Teller-Ø 60 mm
Systemlieferant:	Hilti

Erhältlich in:	
Länge 100 mm:	100 St. (= 1 Pk.)
Länge 120 mm:	100 St. (= 1 Pk.)
Länge 140 mm:	100 St. (= 1 Pk.)
Länge 160 mm:	100 St. (= 1 Pk.)
Länge 180 mm:	100 St. (= 1 Pk.)
Länge 200 mm:	100 St. (= 1 Pk.)
Länge 220 mm:	50 St. (= 1 Pk.)
Länge 240 mm:	50 St. (= 1 Pk.)
Länge 260 mm:	50 St. (= 1 Pk.)
Länge 280 mm:	50 St. (= 1 Pk.)
Länge 300 mm:	50 St. (= 1 Pk.)



SCHRAUBDÜBEL STR H

Schraubbefestiger für Holz- und Metalluntergründe bis 0,75 mm

- zur konstruktiven Befestigung von RELIUS Dämmplatten auf Holzuntergründen
- für die vertiefte und oberflächenbündige Montage
- kein Vorbohren erforderlich
- dauerhafter Anpressdruck
- Werkzeug optional: STR-Tool 2GE + Zubehör (S. 132)

Technische Daten:	
Verbrauch:	nach Erfordernis
Maße:	Ø 6 mm, Teller-Ø 60 mm
Systemlieferant:	Ejot

Erhältlich in:	
Länge 080 mm:	100 St. (= 1 Pk.)
Länge 100 mm:	100 St. (= 1 Pk.)
Länge 120 mm:	100 St. (= 1 Pk.)
Länge 140 mm:	100 St. (= 1 Pk.)
Länge 160 mm:	100 St. (= 1 Pk.)
Länge 180 mm:	100 St. (= 1 Pk.)
Länge 200 mm:	100 St. (= 1 Pk.)
Länge 220 mm:	100 St. (= 1 Pk.)
Länge 240 mm:	100 St. (= 1 Pk.)
Länge 260 mm:	100 St. (= 1 Pk.)
Länge 280 mm:	100 St. (= 1 Pk.)
Länge 300 mm:	100 St. (= 1 Pk.)

Verdübelung
Dübel



UNIVERSALSCHRAUBDÜBEL STR U 2G

Das Optimum für die WDVS-Fassade: für alle Baustoffklassen, für EPS und Mineralwolle

- universelles Anwendungsspektrum
- für vertiefte und oberflächenbündige Montage
- mit galvanisch verzinkter Stahlschraube
- wärmebrückenarm (Chi-Wert 0,001 W/K vertieft bzw. 0,002 W/K oberflächenbündig)
- vormontierte Schraube für schnelle Montage
- Werkzeug optional: STR-Tool 2GE + Zubehör (S. 132)

Technische Daten:	
Verbrauch:	nach Erfordernis
Maße:	Ø 8 mm, Teller-Ø 60 mm
Systemlieferant:	Ejot

TOP SELLER

Erhältlich in:	
Länge 115 mm:	100 St. (= 1 Pk.)
Länge 135 mm:	100 St. (= 1 Pk.)
Länge 155 mm:	100 St. (= 1 Pk.)
Länge 175 mm:	100 St. (= 1 Pk.)
Länge 195 mm:	100 St. (= 1 Pk.)
Länge 215 mm:	100 St. (= 1 Pk.)
Länge 235 mm:	100 St. (= 1 Pk.)
Länge 255 mm:	100 St. (= 1 Pk.)
Länge 275 mm:	100 St. (= 1 Pk.)
Länge 295 mm:	100 St. (= 1 Pk.)
Länge 315 mm:	100 St. (= 1 Pk.)
Länge 335 mm:	100 St. (= 1 Pk.)
Länge 355 mm:	100 St. (= 1 Pk.)
Länge 375 mm:	100 St. (= 1 Pk.)
Länge 395 mm:	100 St. (= 1 Pk.)
Länge 415 mm:	100 St. (= 1 Pk.)
Länge 435 mm:	100 St. (= 1 Pk.)
Länge 455 mm:	100 St. (= 1 Pk.)



SCHRAUBDÜBEL HTR-P

Schraubdübel mit niedrigem Einschraubmoment und hohem Setzkomfort

- für alle Baustoffklassen und alle gängigen Dämmmaterialien in WDV-Systemen
- oberflächenbündige Montage
- wärmebrückenfrei (Chi-Wert 0,000 W/K)
- Minimierung der erforderlichen Dübelanzahl
- einfach, schnell und kraftsparend
- Setzwerkzeug SW-HTR (S. 133)

Technische Daten:	
Verbrauch:	nach Erfordernis
Maße:	Ø 8 mm, Teller-Ø 60 mm
Systemlieferant:	Hilti

Erhältlich in:	
Länge 100 mm:	100 St. (= 1 Pk.)
Länge 120 mm:	100 St. (= 1 Pk.)
Länge 140 mm:	100 St. (= 1 Pk.)
Länge 160 mm:	100 St. (= 1 Pk.)
Länge 180 mm:	100 St. (= 1 Pk.)
Länge 200 mm:	100 St. (= 1 Pk.)
Länge 220 mm:	50 St. (= 1 Pk.)
Länge 240 mm:	50 St. (= 1 Pk.)
Länge 260 mm:	50 St. (= 1 Pk.)
Länge 280 mm:	50 St. (= 1 Pk.)
Länge 300 mm:	50 St. (= 1 Pk.)



SCHRAUBDÜBEL HELIX

Universal-Schraubdübel mit einer Dübellänge pro Anwendung

- Befestigung aller gängiger Dämmmaterialien von 100-360 mm auf allen Untergründen
- je ein Dübel für Neubau, Sanierung, Aufdopplung
- geringste Chi-Werte ab 0,000 W/K
- schnelle Schraube für hohe Wirtschaftlichkeit
- ausgezeichnetes Einschneideverhalten
- Setzwerkzeug Helix (S. 133)

Technische Daten:	
Verbrauch:	nach Erfordernis
Maße:	Ø 8 mm
Systemlieferant:	Hilti

Erhältlich in:	
HTH 125 (Neubau):	100 St. (= 1 Pk.)
HTH 155 (Sanierung):	100 St. (= 1 Pk.)
D8-FV 215 (Aufdopplung):	100 St. (= 1 Pk.)

Verdübelung
Dübelteller



KOMBITELLER VT 90

Zusatzteller zur Kombination mit Tellerdübeln (mit Teller-Ø 60 mm)

- für die oberflächenbündige Montage in Mineralwolle-Dämmplatten
- zur Vergrößerung des Tellerdurchmessers von WDVS-Dübeln
- problemlose, einfache Montage
- spezielle Verschlussstopfen in Kombination mit den Dübeln STR U 2G und H2 montieren

Technische Daten:	
Verbrauch:	nach Erfordernis
Maße:	Teller-Ø 90 mm
Systemlieferant:	Ejot

Erhältlich in:	
Weiß:	100 St. (= 1 Pk.)



KOMBITELLER VT 2G

Zusatzteller zur Kombination mit dem Universalschraubdübel STR U 2G

- für die vertiefte Montage in Mineralwolle-Dämmplatten Typ WAP-zg
- für homogene und glatte Oberflächen
- Reduzierung von Dübelabzeichnungen
- einfache Montage ohne zusätzliches Setzwerkzeug
- Verschließen mit STR-RONDELLEN MW

Technische Daten:	
Verbrauch:	nach Erfordernis
Maße:	Teller-Ø 112 mm
Systemlieferant:	Ejot

Erhältlich in:	
Weiß:	100 St. (= 1 Pk.)



KOMBITELLER SBL 140 PLUS

Zusatzteller zur Kombination mit Tellerdübeln (mit Teller-Ø 60 mm)

- für die oberflächenbündige Montage in Mineralwolle-Lamellen-Dämmplatten
- zur Vergrößerung des Tellerdurchmessers von WDVS-Dübeln
- hohe Traglasten dank zusätzlicher Putzverkrallung
- spezielle Verschlussstopfen in Kombination mit den Dübeln STR U 2G und STR H montieren

Technische Daten:	
Verbrauch:	nach Erfordernis
Maße:	Teller-Ø 140 mm
Systemlieferant:	Ejot

Erhältlich in:	
Weiß:	100 St. (= 1 Pk.)

Verdübelung
Dübelteller



DÄMMSTOFFTELLER HDT 90

Zusatzteller zur Kombination mit den Dübeln HTS-M und HTR-P

- aus glasfaserverstärktem Polypropylen
- komfortable Montage durch leichtes Aufklicken auf den Dübelteller

Technische Daten:	
Verbrauch:	nach Erfordernis
Maße:	Teller-Ø 90 mm
Systemlieferant:	Hilti

Erhältlich in:	
Weiß:	100 St. (= 1 Pk.)



DÄMMSTOFFTELLER HDT 140

Zusatzteller zur Kombination mit den Dübeln HTS-M und HTR-P

- aus glasfaserverstärktem Polyamid
- sehr gutes Anschmiegverhalten am weichen Lamellendämmstoff
- kein Aufschüsseln durch besondere Form und Verwendung eines besonders hochwertigen Spezialkunststoffes

Technische Daten:	
Verbrauch:	nach Erfordernis
Maße:	Teller-Ø 140 mm
Systemlieferant:	Hilti

Erhältlich in:	
Weiß:	100 St. (= 1 Pk.)

Verdübelung
Ergänzungsprodukte



STR-RONDELLE MW

Speziell abgestimmte Systemrondelle aus Mineralwolle

- für die vertiefte Montage
- zur Verwendung mit STR U 2G, STR H, VT 2G
- zur Vermeidung von Wärmebrücken
- zur Reduzierung von Dübelabzeichnungen

Technische Daten:	
Verbrauch:	nach Erfordernis
Maße:	-
Systemlieferant:	Ejot

Erhältlich in:	
-	100 St. (= 1 Pk.)



STR-RONDELLE EPS

Speziell abgestimmte Systemrondelle aus EPS (Polystyrol)

- für die vertiefte Montage
- zur Verwendung mit STR U 2G und STR H
- zur Vermeidung von Wärmebrücken
- zur Reduzierung von Dübelabzeichnungen

Technische Daten:	
Verbrauch:	nach Erfordernis
Maße:	-
Systemlieferant:	Ejot

Erhältlich in:	
Weiß:	100 St. (= 1 Pk.)
Grau:	100 St. (= 1 Pk.)



STR-STOPFEN

Spezieller Verschlussstopfen aus EPS zum Verschließen der Dübelhülse

- bei oberflächenbündigem Einbau von RELIUS Schraubdübeln STR U 2G und STR H (bei STR H im Lieferumfang enthalten)

Technische Daten:	
Verbrauch:	nach Erfordernis
Maße:	-
Systemlieferant:	Ejot

Erhältlich in:	
-	500 St. (= 1 Pk.)

Verdübelung
Werkzeug



STR-TOOL 2GE

Speziell abgestimmtes Montagewerkzeug für die vertiefte Montage

- universell einsetzbar für STR U 2G, STR H
- Verstellschaft Sechskant
- patentierter, schneller Verstellmechanismus
- einfacher Umbau für oberflächenbündige Montage
- Set inkl. zusätzliche Schneidbleche, Winkelschraubendreher sowie Schraubbits

Technische Daten:	
Verbrauch:	-
Maße:	-
Systemlieferant:	Ejot

Erhältlich in:	
-	1 St.



STR-TOOL ERSATZTEILEKIT

Ersatzteilekit zum Ersatz von Verschleißteilen des RELIUS STR-TOOLS 2GE

- Set besteht aus 3 Schneidblechen, 3 Schraubbits T30 für die vertiefte Montage von STR U 2G

Technische Daten:	
Verbrauch:	-
Maße:	-
Systemlieferant:	Ejot

Erhältlich in:	
-	1 St.



VERSTELLSCHAFT SDS-PLUS

Alternativer Verstellschaft

- alternativer Verstellschaft mit SDS-PLUS Aufnahme für STR-TOOL 2GE

Technische Daten:	
Verbrauch:	nach Erfordernis
Maße:	-
Systemlieferant:	Ejot

Erhältlich in:	
-	1 St.

Verdübelung
Werkzeug



SETZWERKZEUG HELIX

Ausgefeiltes Setzwerkzeug für den Schraubdübel Helix

- Einstellen der Dämmstoffdicke ohne zusätzliches Werkzeug
- technische und optische Setzkontrolle beim Eindrehen
- unkomplizierte, einfache Handhabung
- HTH SW1 für Dämmstärke 100-200 mm; SWZ 2 für 180-360 mm

Technische Daten:	
Verbrauch:	-
Maße:	-
Systemlieferant:	Hilti

Erhältlich in:	
HTH SW1:	1 St.
SWZ 2:	1 St.



SETZWERKZEUG SW-HTR

Spezielles Setzwerkzeug für den oberflächenbündigen Schraubdübel HTR-P

- kein Verstellen des Setzwerkzeuges erforderlich
- stoppt automatisch nach jedem Setzvorgang
- ermüdungsarmes Arbeiten durch Reduzierung des nötigen Drehmoments beim Setzvorgang

Technische Daten:	
Verbrauch:	-
Maße:	-
Systemlieferant:	Hilti

Erhältlich in:	
-	1 St.

Gewebe
Armierungsgewebe



GITTERGEWEBE GELB 165 G

Gelbes Armierungsgewebe zur Ausbildung der Flächenarmierung in WDV-Systemen

- weichmacherfreies Glasfasergewebe
- alkalibeständig
- schiebefest
- Flächengewicht: ca. 165 g/m²
- Maschenweite: ca. 4 mm x 4 mm
- bauaufsichtlich für WDVS zugelassen

Technische Daten:	
Verbrauch:	1,1 m²/m²
Maße:	1 m x 50 m
Systemlieferant:	-

Erhältlich in:	
Gelb:	50 m² (= 1 Rolle)



GITTERGEWEBE GRÜN 165 G

Grünes Armierungsgewebe zur Ausbildung der Flächenarmierung in WDV-Systemen

- weichmacherfreies Glasfasergewebe
- alkalibeständig
- schiebefest
- Flächengewicht: ca. 165 g/m²
- Maschenweite: ca. 4 mm x 4 mm
- bauaufsichtlich für WDVS zugelassen

Technische Daten:	
Verbrauch:	1,1 m²/m²
Maße:	1,10 m x 50 m
Systemlieferant:	-

Erhältlich in:	
Grün:	55 m² (= 1 Rolle)



PANZERGEWEBE 330 G

Weißes, zusätzlich verstärktes Armierungsgewebe für stoßgefährdete Bereiche

- weichmacherfreies Glasfasergewebe
- zur Verbesserung der Druckfestigkeit
- alkalibeständig
- schiebefest
- Flächengewicht: ca. 330 g/m²
- Maschenweite: ca. 6,8 x 9,5 mm

Technische Daten:	
Verbrauch:	1,1 m²/m²
Maße:	1 m x 25 m
Systemlieferant:	Baukom

Erhältlich in:	
Weiß:	25 m² (= 1 Rolle)

Gewebe
Diagonalarmierung



GEWEBEPFEILE

Glasfasergewebe als zusätzliche Bewehrung im Bereich von Fenstern und Türen (Ecken)

- Vermeidung von Rissbildung durch die von den Ecken ausgehenden verstärkten Spannungen
- alkalibeständig, schiebefest
- Flächengewicht: ca. 165 g/m²
- Maschenweite: ca. 4 mm x 4 mm

Technische Daten:	
Verbrauch:	nach Erfordernis
Maße:	33 cm x 40 cm
Systemlieferant:	Baukom

Erhältlich in:	
Weiß:	100 St. (= 1 Pk.)

Zubehör

Sockel- und Abschlussprofile und Zubehör



ALU-SOCKELPROFIL

Aluminiumprofil für den Sockelabschluss bei WDV-Systemen

- horizontaler Abschluss für Dämmplatten, in der Regel im Sockelbereich
- Materialdicken 0,8 mm (30-100 mm), 1,0 mm (120-200 mm)
- hintere Aufkantung: 35 mm, vordere Aufkantung: 18 mm

Technische Daten:	
Verbrauch:	1 m/m
Maße:	Länge 2,50 m
Systemlieferant:	Baukom

Erhältlich in:	
30 mm (0,8 mm):	2,5 m (10 St./Bd.)
40 mm (0,8 mm):	2,5 m (10 St./Bd.)
50 mm (0,8 mm):	2,5 m (10 St./Bd.)
60 mm (0,8 mm):	2,5 m (10 St./Bd.)
80 mm (0,8 mm):	2,5 m (10 St./Bd.)
100 mm (0,8 mm):	2,5 m (10 St./Bd.)
120 mm (1,0 mm):	2,5 m (4 St./Bd.)
140 mm (1,0 mm):	2,5 m (4 St./Bd.)
160 mm (1,0 mm):	2,5 m (4 St./Bd.)
180 mm (1,0 mm):	2,5 m (4 St./Bd.)
200 mm (1,0 mm):	2,5 m (4 St./Bd.)



SOCKELAUFSTECKPROFIL REPO-TEX-DUE W64-2

Kunststoff-Aufsteckprofil mit Gewebeteil für Sockelschienen in Trog- und T-Form

- zur Verbindung von Sockelprofilen und Gewebespachtelung / Deckputz
- Tropfkante für Ausgleich von Bewegungen zwischen Putzanbindung und Sockelprofil
- mit gekröpfter Kante
- Lieferung inkl. 25 Steckverbinder je Bund

Technische Daten:	
Verbrauch:	1 m/m
Maße:	Länge 2,50 m
Systemlieferant:	APU

Erhältlich in:	
-	2,5 m (20 St./Bd.)



SOCKELKANTENPROFIL SOKA-TEX-DUE W66-2

Verlängertes Kunststoff-Sockelkantenprofil mit Gewebeteil und Tropfkante


- für alle Dämmstärken im Sockelbereich
- Anwendung bei Aufsatz der Wanddämmung auf die vorhandene Perimeterdämmung
- mit gekröpfter Kante
- Lieferung inkl. 25 Stück Steckverbinder sowie 4 Außen- und 2 Innenecken

Technische Daten:	
Verbrauch:	1 m/m
Maße:	Länge 2 m
Systemlieferant:	APU

Erhältlich in:	
-	2 m (25 St./Bd.)

Zubehör

Sockel- und Abschlussprofile und Zubehör

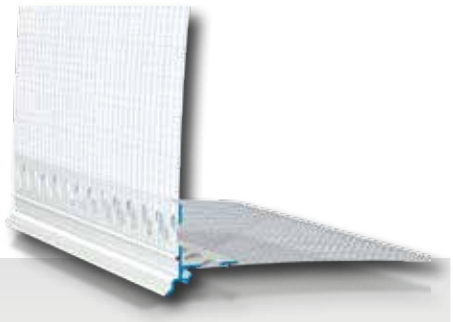

ABSCHLUSSPROFIL DROP-TEX-DUE W40-2

Gewebeleiste mit Tropfkante als Abschluss von Fassadenvorsprüngen und Laibungen

- sichere Lösung hinsichtlich Wasserführung und Wasserabweisung nach unten bei Putzabschlüssen
- Einsatz horizontal bei zurückspringenden Gebäudeteilen wie Fenster- und Türlaibungen
- gerillte Oberflächen der Putzkanten

Technische Daten:	
Verbrauch:	1 m/m
Maße:	Länge 2 m
Systemlieferant:	APU

Erhältlich in:	
-	2 m (25 St./Bd.)



ABSCHLUSSPROFIL DECO-TEX W44

Kunststoff-Abschlussprofil mit aufgeschweißtem Gewebeteil

- Ausbildung von Putzabschlüssen von Deckputzen auf Wärmedämm-Verbundsystemen
- Einsatz auch bei Dekorputz-Gestaltung
- gute Putzhaftung
- universelle Anwendung

Technische Daten:	
Verbrauch:	1 m/m
Maße:	Länge 2 m
Systemlieferant:	APU

Erhältlich in:	
Aufkantung 3 mm:	2 m (25 St./Bd.)
Aufkantung 6 mm:	2 m (25 St./Bd.)
Aufkantung 10 mm:	2 m (25 St./Bd.)



BLECHANSCHLUSSPROFIL FIN-TEX W45-2011

Kunststoff-Aufsteckprofil mit aufgeschweißtem Gewebeteil


- Abschlussprofil zum Aufstecken auf Blechanschlüsse (z. B. Dachrandabschluss)
- ergibt durch seine Hohlkammer eine ausgleichende, bewegliche, wasserdichte Verbindung zwischen Putz und Blech
- weitere Anwendungsmöglichkeiten ergeben sich im Sockelanschlussbereich

Technische Daten:	
Verbrauch:	1 m/m
Maße:	Länge 2 m
Systemlieferant:	APU

Erhältlich in:	
-	2 m (25 St./Bd.)

Zubehör

Sockel- und Abschlussprofile und Zubehör

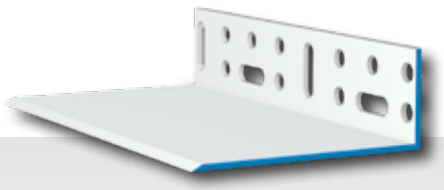

MONTAGESCHIENE Z20

Montageschiene für Sockelkantenprofil

- bildet mit dem Sockelkantenprofil W66-2 eine geschlossene Fläche zum Abschluss der WDVS-Dämmung
- für Dämmstärken von 50-300 mm
- erhältlich in 3 verschiedenen Ausladungen

Technische Daten:	
Verbrauch:	nach Erfordernis
Maße:	Länge 2 m
Systemlieferant:	APU

Erhältlich in:	
50 mm:	2 m (15 St./Bd.)
100 mm:	2 m (15 St./Bd.)
160 mm:	2 m (15 St./Bd.)



KU-VERLÄNGERUNG Z23

Kunststoff-Verlängerung für Sockelkantenprofil

- Erweiterung der Ausladung des Sockelkantenprofiles W66-2 um 30-50 mm
- Dämmstoffstärken bis 300 mm in Kombination 2 x KU-Verlängerung Z23, Sockelkantenprofil W66-2, Montageschiene Z20 (160 mm)

Technische Daten:	
Verbrauch:	nach Erfordernis
Maße:	Länge 2 m
Systemlieferant:	APU

Erhältlich in:	
-	2 m (25 St./Bd.)



ECKVERBINDER Z18-2

Zubehör für Abschluss- und Sockelkantenprofil


- einfache und schnelle Herstellung von sauberen, exakten Eckausbildungen
- 2 Varianten für Innen- und Außenecken
- in Verbindung mit Sockelkantenprofil W66-2 und Abschlussprofil W40-2

Technische Daten:	
Verbrauch:	nach Erfordernis
Maße:	-
Systemlieferant:	APU

Erhältlich in:	
Innen (Z18-2i):	1 Pk. (= 10 St.)
Außen (Z18-2a):	1 Pk. (= 10 St.)

Zubehör

Sockel- und Abschlussprofile und Zubehör

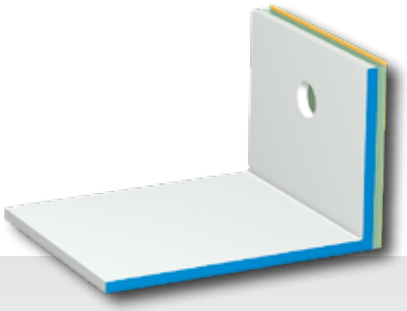

MONTAGEWINKEL Z16

Selbstklebende Kunststoffwinkel für Sockelkantenprofile

- für Sockelkantenprofil W66-2
- Winkelbreite: 50 mm
- erhältlich in den Ausladungen 60 und 120 mm

Technische Daten:	
Verbrauch:	nach Erfordernis
Maße:	-
Systemlieferant:	APU

Erhältlich in:	
60 mm:	1 Pk. (= 25 St.)
120 mm:	1 Pk. (= 25 St.)



PROFILVERBINDER PV

Zubehör aus PVC zum Verbinden von Profilschienen

- einfaches Aufclipsen an die Schienenelemente
- erleichtert das saubere Ausrichten von Sockelschienen
- erhältlich in den Längen 30 mm und 1150 mm

Technische Daten:	
Verbrauch:	nach Erfordernis
Maße:	Länge 30 bzw. 1150 mm
Systemlieferant:	Ejot

Erhältlich in:	
PV 30:	1 Pk. (= 100 St.)
PV 1150:	1 Pk. (= 10 St.)



NAGELDÜBEL ND-K

Schlagdübel mit Kragenkopf und galvanisch verzinktem Stahlnagel (vormontiert)

- zur sicheren Befestigung von Sockel- und Abschlussprofilen
- abgestimmte Passform auf die Lochung der Profile
- einfache und schnelle Montage
- für Beton, Voll- und Lochbaustoffe

Technische Daten:	
Verbrauch:	3 Stück/m
Maße:	Ø 6 mm bzw. Ø 8 mm
Systemlieferant:	Ejot

Erhältlich in:	
ND-K 6x60:	100 St. (= 1 Pk.)
ND-K 8x80:	100 St. (= 1 Pk.)

Zubehör

Sockel- und Abschlussprofile und Zubehör



AUSGLEICHSSTÜCKE AS

Zubehörteile aus PVC

- zum Ausgleich für Sockelprofile bei unebenen Untergründen
- einfache Montage durch seitliches Aufclipsen
- universell einsetzbar für Dübeldurchmesser von 6, 8 und 10 mm
- variabel kombinierbar

Technische Daten:	
Verbrauch:	nach Erfordernis
Maße:	-
Systemlieferant:	Ejot

Erhältlich in:	
AS 3 grün:	100 St. (= 1 Pk.)
AS 5 gelb:	100 St. (= 1 Pk.)
AS 8 orange:	100 St. (= 1 Pk.)
AS 10 hellblau:	100 St. (= 1 Pk.)
AS 15 schwarz:	100 St. (= 1 Pk.)



MONTAGESET S FÜR SOCKELSCHIENEN

Montageset zur Befestigung von Sockelschienen

- vorkonfektioniertes Set
- zur Befestigung von Sockelschienen
- bestehend aus:
  75 St. Nageldübel 6 x 60,
  10 St. Profilverbinder PV 30,
  50 St. Ausgleichsstücke AS 3

Technische Daten:	
Verbrauch:	nach Erfordernis
Maße:	-
Systemlieferant:	Ejot

Erhältlich in:	
-	1 Pk.

Zubehör

Anschlussprofile Fenster / Türen und Zubehör




TELESKOP-GEWEBELEISTE IDEAL-PLUS W30

Kunststoff-Gewebeleiste mit Teleskop, Schutzlippe, SK-PE-Dichtband, Schutzlasche und Gewebe

- sicherer Anschluss für WDV-Systeme mit tiefer Laibungsdämmung
- Dämmdicke bis 200 mm, in Abhängigkeit von Fenstereinbau und -größe
- mit horizontaler und vertikaler Bewegungsaufnahme
- Schutzlippe für optisch sauberen Anschluss

Technische Daten:	
Verbrauch:	1 m/m
Maße:	Länge 1,40 bzw. 2,40 m
Systemlieferant:	APU

Erhältlich in:	
Weiß:	1,4 m (25 St./Bd.)
Weiß:	2,4 m (25 St./Bd.)
Grau:	2,4 m (25 St./Bd.)



GEWEBELEISTE PUR-EX-PRO W29

Zweiteilige, entkoppelte Kunststoff-Gewebeleiste mit PUR-Band und SK-PE-Dichtband

- für Putzanschlüsse in WDVS mit Laibungsdämmung und bei Fenster- / Türanlagen, bei denen mit Ausgleichsbewegungen zu rechnen ist
- Dämmstärken bis 300 mm, unabhängig von der Fensterposition
- gekröpfte und gerillte Vorderkante für putzbündigen Anschluss

Technische Daten:	
Verbrauch:	1 m/m
Maße:	Länge 2,40 m
Systemlieferant:	APU

Erhältlich in:	
-	2,4 m (25 St./Bd.)



GEWEBELEISTE ROMA W31

Zweiteilige, entkoppelte Kunststoff-Gewebeleiste mit TPE-Schlaufe und SK-PE-Dichtband


- für seitliche Anschlüsse an Vorbaurollladensysteme
- zur seitlichen Befestigung innerhalb der Laibung, Dämmdicke bis 200 mm
- die Bewegungsaufnahme erfolgt über die flexible Schlaufe im Profil

Technische Daten:	
Verbrauch:	1 m/m
Maße:	Länge 1,40 bzw. 2,40 m
Systemlieferant:	APU

Erhältlich in:	
2,40 m:	2,4 m (25 St./Bd.)

Zubehör

Anschlussprofile Fenster / Türen und Zubehör



GEWEBELEISTE PUR-FIX-PRO-S W38

Komplett entkoppelte Kunststoff-Gewebeleiste mit Fixierband und PUR-Dichtband

- Einsatz in WDVS und bei Fenster- und Türanlagen mit größeren Ausgleichsbewegungen
- für Putzanschlüsse auf nicht klebegeeigneten Untergründen
- zur Befestigung am Vorbaurollladen, fassadenbündig, oberhalb und seitlich, Dämmdicke bis 400 mm
- schlagregendichte Abdichtung durch PUR-Band

Technische Daten:	
Verbrauch:	1 m/m
Maße:	Länge 2,40 m
Systemlieferant:	APU

Erhältlich in:	
Weiß:	2,4 m (25 St./Bd.)
Grau:	2,4 m (25 St./Bd.)




GEWEBELEISTE PUR-FIX-R W39

Komplett entkoppelte Kunststoff-Gewebeleiste mit Fixierband und PUR-Dichtband

- Einsatz in WDV-Systemen an Rollladenführungsschienen, bei denen mit größeren Ausgleichsbewegungen zu rechnen ist
- zur seitlichen Befestigung innerhalb der Laibung, Dämmdicke bis 300 mm
- PUR-Band expandiert direkt am Bauteil und dichtet schlagregendicht ab

Technische Daten:	
Verbrauch:	1 m/m
Maße:	Länge 2,40 m
Systemlieferant:	APU

Erhältlich in:	
-	2,4 m (25 St./Bd.)



TELESKOP-GEWEBELEISTE MINI-BIO W28-BIO


Zweiteiliges Kunststoffprofil mit SK-PE-Dichtband, Schutzlasche und Gewebeteil

- bei Putzanschlüssen an Fenstern und Türen mit sehr dicker Dämmung und tiefen Fensterlaibungen oder Lichtkeilen
- abreißbare Schutzlasche aus vorwiegend biologisch abbaubarem Kunststoff
- zweiteilig beweglich; horizontal und vertikal

Technische Daten:	
Verbrauch:	1 m/m
Maße:	Länge 1,40 bzw. 2,40 m
Systemlieferant:	APU

Erhältlich in:	
2,40 m:	2,4 m (25 St./Bd.)

Zubehör
Dehnfugenprofil, Eckwinkel

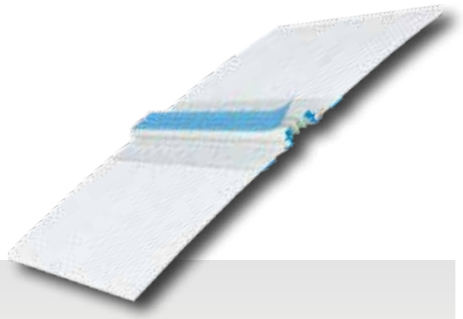


DEHNFUGENPROFIL MOVI W56

3-teiliges Kunststoffprofil aus 2 Unter- und 1 flexiblen Oberteil mit Dehnfugenband und Gewebeteilen

- fluchtgerechte Dehnfugen mit sauberem Putzabschluss
- einsetzbar für Innen- / Außenecken und Flächen sowie im Trockenbau zum Ausgleich von Bauteilbewegungen
- flexibel, längs- und seitwärts beweglich

Technische Daten:	
Verbrauch:	1 m/m
Maße:	Länge 2 m
Systemlieferant:	APU

Erhältlich in:	
-	2 m (25 St./Bd.)



GEWEBEWINKEL PVC GELB

Eckwinkel aus weichmacherfreiem Hart-PVC mit integriertem Glasfasergewebe

- zur Eckverstärkung an Gebäudeecken und Wandöffnungen (Fenster, Türen)
- Gewebe 165 g gelb, Maschenweite: 4 x 4 mm
- Schenkelmaße: 8 x 12 cm, 10 x 15 cm, 10 x 23 cm

Technische Daten:	
Verbrauch:	nach Erfordernis
Maße:	Länge 2,50 m
Systemlieferant:	Baukom

Erhältlich in:	
8 x 12 cm:	2,5 m (50 St./Bd.)
10 x 15 cm:	2,5 m (50 St./Bd.)
10 x 23 cm:	2,5 m (50 St./Bd.)



GEWEBEWINKEL AUF ROLLE

Gewebewinkel auf Rolle aus Hart-PVC mit integriertem Glasfasergewebe

- zur Bewehrung von Kanten und Ecken
- durch die flexible Gestaltung der mittleren Kante können Winkel zwischen 45° und 150° hergestellt werden
- Gewebe 165 g weiß

Technische Daten:	
Verbrauch:	nach Erfordernis
Maße:	Schenkelmaß 11 x 9 cm
Systemlieferant:	Baukom

Erhältlich in:	
-	1 St. (= 25 m)

Zubehör
Eckwinkel



PANZERWINKEL

Zusätzlich verstärkter Eckwinkel aus alkalibeständigem Glasfasergewebe

- zur Eckverstärkung an Gebäudeecken und Wandöffnungen (Fenster, Türen) in stoßgefährdeten Bereichen
- Glasgewebe ca. 330 g/m² Flächengewicht
- Schenkelmaß: 10 x 15 cm

Technische Daten:	
Verbrauch:	nach Erfordernis
Maße:	Länge 2,60 m
Systemlieferant:	Baukom

Erhältlich in:	
-	2,6 m (50 St./Bd.)



ARMIERUNGSECKE UNIVERSAL

Zusätzliche Bewehrung im Bereich von Fenstern und Türen (Ecken)

- deutliche Minimierung bzw. Vermeidung von den von den Ecken ausgehenden verstärkten Spannungen (Rissbildungen)
- verstärktes, alkalibeständiges Gewebe, ca. 230 g/m² Flächengewicht

Technische Daten:	
Verbrauch:	nach Erfordernis
Maße:	33 cm x 50 cm
Systemlieferant:	Baukom

Erhältlich in:	
-	1 St.

Zubehör
Befestigungstechnik



SPIRALDÜBEL

Schraubwendel aus Kunststoff zur Befestigung von Anbauteilen

- Befestigungslösung für leichte Anbauteile (max. 5 kg / Befestigungspunkt) an WDVS-Fassaden
- wärmebrückenfrei
- nachträgliche Montage durch die Putzschicht möglich

Technische Daten:	
Verbrauch:	nach Erfordernis
Maße:	-
Systemlieferant:	Ejot

Erhältlich in:	
-	1 Pk. (= 10 St.)



ISO-DART SET

Konstruktives Befestigungssystem für die nachträgliche Montage von Anbauteilen

- für leichte bis mittelschwere Anbauteile bei EPS, Mineralwolle, Mineralschaum
- Last je Befestigungspunkt: max. 15 kg
- reduzierte Wärmebrückenwirkung
- einfache und schnelle Montage
- Set: Montagebuchse, Dichtscheibe, Fassadendübel, Reduzierstück, Montagebit

Technische Daten:	
Verbrauch:	nach Erfordernis
Maße:	Dübel-Ø 8 mm
Systemlieferant:	Ejot

Erhältlich in:	
80 mm:	1 Pk. (= 10 St.)
100 mm:	1 Pk. (= 10 St.)
120 mm:	1 Pk. (= 10 St.)
140 mm:	1 Pk. (= 10 St.)
160 mm:	1 Pk. (= 10 St.)
180 mm:	1 Pk. (= 10 St.)
200 mm:	1 Pk. (= 10 St.)
220 mm:	1 Pk. (= 10 St.)
240 mm:	1 Pk. (= 10 St.)
260 mm:	1 Pk. (= 10 St.)
280 mm:	1 Pk. (= 10 St.)



ISO-CORNER

Montagewinkel zur geplanten Befestigung von Anbauteilen

- für mittelschwere bis schwere Anbauteile z. B. Geländer, Absturzsicherungen
- ein Element - zwei Montageflächen
- reduzierte Wärmebrücken
- Befestigung durch Direktverschraubung
- variable Schraubenposition für höchste Flexibilität - Anpassung an Anbauteil

Technische Daten:	
Verbrauch:	nach Erfordernis
Maße:	-
Systemlieferant:	Ejot

Erhältlich in:	
140 mm:	1 St.
200 mm:	1 St.
300 mm:	1 St.

Zubehör
Fugendichtband, PU-Schaum



FUGENDICHTBAND DI (BG 1)

Vorkomprimiertes Schaumstoff-Fugendichtband aus feinporigem Polyurethan-Weichschaum

- mit homogener Polyacrylat-Imprägnierung für gleichmäßige Expansion
- hoch wind-, schall- und schlagregendicht
- wasserdampfdurchlässig von innen nach außen
- Farbe: anthrazit

Technische Daten:	
Verbrauch:	nach Erfordernis
Maße:	-
Systemlieferant:	Baukom

Erhältlich in:	
15/2-6:	12 m
15/4-9:	8 m
15/5-12:	5,6 m



1K-PU-FÜLLSCHAUM B1 FM110


Polyurethan-Schaum zur Verfüllung von Anschlussfugen, zur Dämmung und Isolierung

- 1-komponentiger Polyurethanschaum
- hervorragende Haftung auf bauüblichen Untergründen wie EPS, Beton, Mauerwerk etc.
- hohe Schall- und Wärmedämmung
- gute Dimensionsstabilität
- beständig gegen Verrottung, Wärme, Wasser
- B1 schwer entflammbar

Technische Daten:	
Verbrauch:	nach Erfordernis
Maße:	-
Systemlieferant:	Illbruck

Erhältlich in:	
Grau:	0,75 L (12 x 0,75 L = 1 Kt.)

KREATIV-SYSTEME

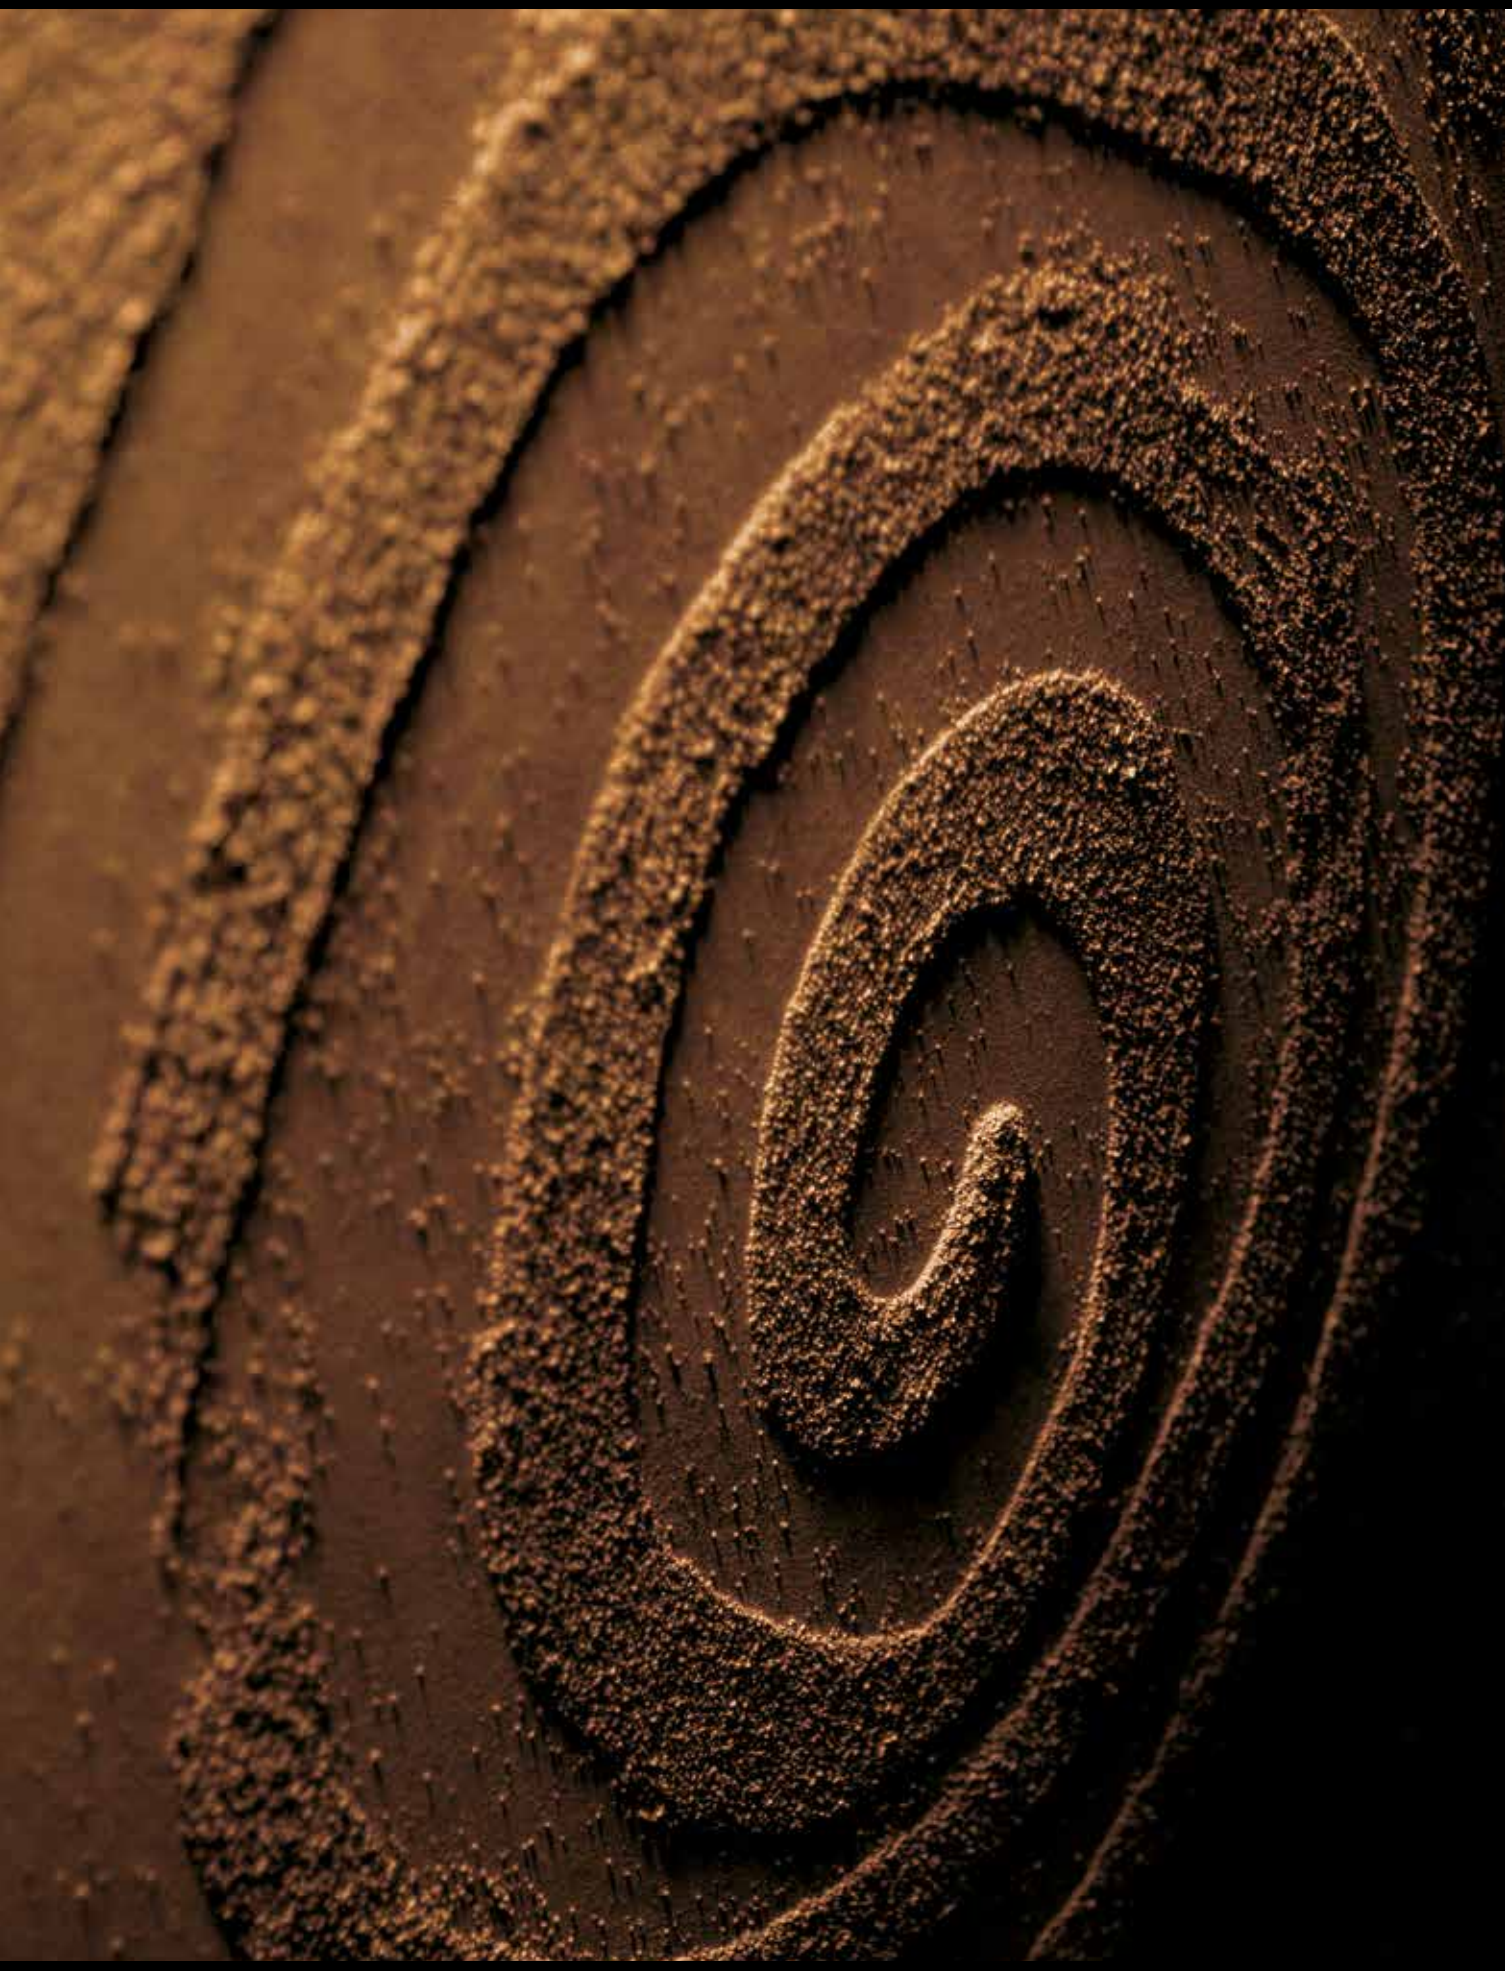

Überblick Kreativ-Systeme

Kalk-,Wandspachtel auf Dispersionsbasis und mineralisch, Effektbeschichtungen

Voranstrich

PRODUKTE	FARBTON	LIVING COLOURS	BESCHREIBUNG
DECORFONDO	weiß	-	Weiß pigmentierte Grundierfarbe

Kalkspachtel

PRODUKTE	FARBTON	LIVING COLOURS	BESCHREIBUNG
CASA FOSCARI STUCCO	weiß	x	Klassischer, mineralischer Kalk-Glättespachtel
CASA FOSCARI MARMORINO	weiß	x	Fein gekörnter, mineralischer Kalk-Marmorspachtel

Wandspachtel

PRODUKTE	FARBTON	LIVING COLOURS	BESCHREIBUNG
PIETRAFINE	weiß	-	Fein gekörnter Grund- und Strukturspachtel
TEXTURE	weiß	x	Glatter Deco-Effektspachtel

Wandspachtel mineralisch für Betonoptiken

PRODUKTE	FARBTON	LIVING COLOURS	BESCHREIBUNG
BETON CLASSIC	betongrau	-	Mineralischer Spachtel zur Herstellung von kreativ gestalteten Betonoptiken

Effektbeschichtungen

PRODUKTE	FARBTON	LIVING COLOURS	BESCHREIBUNG
TUAREG	weiß	x	Fein gekörnter Streichputz
SAMSARA	gold, silber, stahl	x	Fein gekörnter Metallic-Streichputz
CYBERLUX	gold, silber, bronze, kupfer, perlmutt	x	Glatte, brillante Metallic-Effektfarbe
ANTICHE TRAME	weiß	x	Seidenmatte Antik-Effektlasur
VELATURA	farblos	x	Matte Deco-Wandlasur
EFFEKT-GLITTER INNEN GEL-FARBZUSATZ	10 Farbtöne	-	Effekt-Glitter für dekorative Oberflächen, innen
EFFEKT-GLITTER AUSSEN-UV GEL-FARBZUSATZ	2 Farbtöne	-	Effekt-Glitter, UV-beständig, für dekorative Oberflächen, außen

Ergänzungsprodukte

PRODUKTE	FARBTON	LIVING COLOURS	BESCHREIBUNG
CASA FOSCARI CERA	farblos	-	Polierbares Wachs-Finish für Kalkspachtel
CASA FOSCARI ADDENSANTE	farblos	-	Konsistenz-Stabilisierer für Kalkspachtel

Voranstrich, Kalkspachtel
wasserbasiert



DECORFONDO

Voranstrich pigmentiert zur Einstellung der Untergrundsaugfähigkeit

- hohe Eindringtiefe
- alkalibeständig
- untergrundverfestigend
- gute Deckkraft
- optimale Oberflächenstruktur
- für innen

Technische Daten:	
Verbrauch:	150-170 ml/m²
Glanzgrad:	matt
Mix:	-

Erhältlich in:	
Weiß:	2,5 L, 5 L



CASA FOSCARI STUCCO

Kalk-Glättespachtel für mineralische, hoch diffusionsfähige, effektvolle Oberflächen

- hohe optische Tiefenwirkung
- hoch diffusionsfähig
- reguliert das Raumklima
- frei von Konservierungsmitteln
- leichte Verarbeitung
- für innen

Technische Daten:	
Verbrauch:	400-600 g/m²
Glanzgrad:	seiden- bis hochglänzend
Mix:	37 Farbtöne

Erhältlich in:	
Weiß / Basis 1:	4 KG, 20 KG
Mix:	4 KG, 20 KG



CASA FOSCARI MARMORINO

Kalk-Marmorspachtel fein gekörnt für mineralische, hoch diffusionsfähige Oberflächen

- zeitlose Oberflächen
- hoch diffusionsfähig
- reguliert das Raumklima
- frei von Konservierungsmitteln
- leichte Verarbeitung
- für innen

Technische Daten:	
Verbrauch:	700-900 g/m²
Glanzgrad:	seidenmatt bis glänzend
Mix:	37 Farbtöne

Erhältlich in:	
Weiß / Basis 1:	4 KG, 20 KG
Mix:	4 KG, 20 KG

Wandspachtel
dispersionsbasiert und mineralisch



PIETRAFINE

Grund-Strukturspachtel fein gekörnt für Nachbildungen von Stein, Holz, Putz und Beton

- feinkörniger Grund-Strukturspachtel auf Dispersionsbasis
- individuell strukturierbar, leichte Verarbeitung
- hohes Füllvermögen
- eine Endbehandlung mit VELATURA verleiht den Imitationen die gewünschte Wirkung
- für innen

Technische Daten:	
Verbrauch:	500-1000 ml/m²
Glanzgrad:	matt
Mix:	-

Erhältlich in:	
Weiß:	4 L, 12 L



TEXTURE

Deco-Effektspachtel für glatte, plastische Effekte und Nachbildung von Industrieoptiken

- strukturgebender Grundspachtel auf Dispersionsbasis für Industrie-Optiken
- samtiger Matteffekt
- individuell strukturierbar
- für charakteristische Oberflächen
- für innen

Technische Daten:	
Verbrauch:	500-700 ml/m²
Glanzgrad:	matt
Mix:	30 Farbtöne

Erhältlich in:	
Weiß / Basis 1:	4 L, 12 L
Mix:	4 L, 12 L



BETON CLASSIC

Mineralischer Spachtel zur Herstellung kreativ gestalteter Betonoptiken

- mineralisch, zementhaltig
- Echtbetonoptiken - auch mit Lunkern oder Schalungsfugen
- einfache, schnelle Verarbeitung
- hoch strapazierfähig
- erstklassiges Preis- / Leistungsverhältnis
- für innen und den geschützten Außenbereich

Technische Daten:	
Verbrauch:	3-4 kg/m² (Mischung)
Glanzgrad:	matt
Mix:	-

Erhältlich in:	
Betongrau:	12,5 KG

Effektbeschichtungen
wasserbasiert



TUAREG

Fein-Streichputz für fantastische Licht- und Schatteneffekte

- dekorativer Sandeffekt
- ausgewählte Sandmischungen
- gute Ausbesserungsfähigkeit
- leichte Verarbeitung
- für innen

Technische Daten:	
Verbrauch:	160-180 ml/m²
Glanzgrad:	matt
Mix:	37 Farbtöne

Erhältlich in:	
Weiß / Basis 1:	0,75 L, 5 L
Mix:	0,75 L, 5 L



SAMSARA

Metallic-Streichputz für metallisch schimmernde Sandeffekte

- metallischer Sandeffekt
- äußerst edle Oberflächengestaltung
- hoch abriebfest
- leichte Verarbeitung
- für innen

Technische Daten:	
Verbrauch:	150-170 ml/m²
Glanzgrad:	seidenglänzend
Mix:	36 Farbtöne

Erhältlich in:	
Silber / Basis:	0,75 L, 2,5 L
Mix:	0,75 L, 2,5 L
Fertigtöne: Stahl, Gold	0,75 L



CYBERLUX

Metallic-Effektfarbe für glatte, brillante Oberflächen

- optische Nachstellung von Edelmetallflächen
- Flip-Flop Effekte erzielbar
- hoch abriebfest
- leichte Verarbeitung
- für innen

Technische Daten:	
Verbrauch:	100-160 ml/m²
Glanzgrad:	seiden- bis glänzend
Mix:	40 Farbtöne

Erhältlich in:	
Gold / Basis, Bronze / Basis, Silber / Basis, Perlmutt / Basis:	0,75 L, 2,5 L* * nur in Perlmutt / Basis
Mix:	0,75 L, 2,5 L* * nicht in allen Farbtönen

Effektbeschichtungen
wasserbasiert



ANTICHE TRAME

Antik-Effektlasur für eine attraktive und besonders differenzierte Flächenoptik

- Farbflockenlasur mit Antikeffekt
- plastische, dreidimensionale Wirkung
- leichte Verarbeitung
- auch mischbar mit CYBERLUX für besonders metallische Effekte
- für innen

Technische Daten:	
Verbrauch:	120-140 ml/m²
Glanzgrad:	seidenmatt
Mix:	31 Farbtöne

Erhältlich in:	
Weiß / Basis 1:	0,75 L, 2,5 L
Mix:	0,75 L, 2,5 L



VELATURA

Deco-Wandlasur für individuelle, kontrastreiche Effekte

- Lasureffekt mit Kontrast
- universell einsetzbar
- hoch abriebfest
- leichte Verarbeitung
- witterungsbeständig
- für innen und außen

Technische Daten:	
Verbrauch:	110-130 ml/m²
Glanzgrad:	matt
Mix:	35 Farbtöne

Erhältlich in:	
Farblos / Basis:	0,75 L, 2,5 L
Mix:	0,75 L, 2,5 L



EFFEKT-GLITTER INNEN GEL-FARBZUSATZ

Brillanter Effekt-Glitter zur Zugabe in wasserbasierte Dispersions-Innenfarben

- extra leichte Polyester-Glitterpartikel gebunden in einer Gel-Basis
- besonders dekorativ
- für brillante Oberflächen
- anhaltender Glittereffekt
- keine Strukturveränderung an Oberflächen
- für innen

Technische Daten:	
Verbrauch:	40-50 ml/l Farbe
Glanzgrad:	-
Mix:	-

Erhältlich in:	
C1 Silber, C1 PR Silber Holographic, C2 Gold, C2 PR Gold Holographic, C3 Rot, C4 Grün, C5 Blau, C8 Lila, C11 Kupfer, C30 Sand:	0,125 L

Effektbeschichtungen, Ergänzungsprodukte
wasserbasiert



EFFEKT-GLITTER AUSSEN-UV GEL-FARBZUSATZ

Brillanter, UV-beständiger Effekt-Glitter zur Zugabe in wasserbasierte Dispersions-Fassadenfarben

- extra leichte Polyester-Glitterpartikel gebunden in einer Gel-Basis
- besonders dekorativ
- für brillante Oberflächen
- anhaltender Glittereffekt
- keine Strukturveränderung an Oberflächen
- für außen

Technische Daten:	
Verbrauch:	40-50 ml/l Farbe
Glanzgrad:	-
Mix:	-

Erhältlich in:	
C1 Silber, C1 PR Silber Holographic:	0,25 L



CASA FOSCARI CERA

Wachs-Finish für kalkbasierte Spachtel- und Glättetechniken

- Oberflächen schützend
- auf Hochglanz polierbar
- Farbton intensivierend
- Erhöhung der Farbbrillanz
- wasserabweisend

Technische Daten:	
Verbrauch:	20 ml/m²
Glanzgrad:	matt bis hochglänzend
Mix:	-

Erhältlich in:	
Farblos:	1 L



CASA FOSCARI ADDENSANTE

Additiv zur Viskositätseinstellung der RELIUS CASA FOSCARI Spachtel

- zur Erhöhung der Viskosität der CASA FOSCARI Kalkspachtel
- besonders bei dunklen, kräftigen Farbtönen
- reagiert unverzüglich
- leicht einrührbar (Zugabe 0,5 bis 1 %)
- wasserbasiert

Technische Daten:	
Verbrauch:	nach Bedarf
Glanzgrad:	-
Mix:	-

Erhältlich in:	
-	0,06 L

ARTIKEL-ÜBERSICHT A-Z

A

ABBEIZER MULTIPOWER		**102**
-	1 L	365708
	3 L	365709
ABSCHLUSSPROFIL DROP-TEX-DUE W40-2		**137**
-	2 m (25 St./Bd.)	327740
ABSCHLUSSPROFIL DECO-TEX W44		**137**
Aufkantung 3 mm:	2 m (25 St./Bd.)	327729
Aufkantung 6 mm:	2 m (25 St./Bd.)	327730
Aufkantung 10 mm:	2 m (25 St./Bd.)	348239
ACRYLOR CLASSIC		**62**
Weiß:	3 L	270489
	10 L	270490
	12,5 L	270491
Basis 1:	0,725 L	270506
	2,925 L	270507
	9,8 L	270508
	12,25 L	270509
Basis 2:	0,7 L	270510
	2,85 L	270511
	9,5 L	270512
	11,875 L	270513
Basis 3:	0,695 L	270514
	2,79 L	270515
	9,3 L	270516
	11,625 L	270517
Mix:	0,75 L, 3 L, 10 L, 12,5 L	
ACRYLOR COMPACT		**62**
Weiß / Basis 1:	3 L	270475
	10 L	271045
	12,5 L	270476
Mix:	3 L, 10 L, 12,5 L	
ACRYLOR DECO		**63**
Farblos / Basis:	2,5 L	270552
	12,5 L	270553
Mix:	2,5 L, 12,5 L	
ACRYLOR NANO TECH		**62**
Weiß:	3 L	270519
	12,5 L	270520
Basis 1:	0,735 L	300497
	2,94 L	270529
	12,25 L	270530
Basis 2:	0,712 L	300498
	2,85 L	270531
	11,9 L	270532
Basis 3:	0,697 L	300499
	2,79 L	270533
	11,625 L	270534
Mix:	0,75 L, 3 L, 12,5 L	
Cool Colours:	0,75 L, 3 L, 12,5 L	
ACRYLOR PROTECT W		**68**
Weiß:	12,5 L	270705
Basis 1:	12,25 L	270711
Basis 3:	11,624 L	270713
Mix:	12,5 L	
ALGOSAN		**46**
Farblos:	10 L	270261
ALLGRUND		**11**
Weiß / Basis W:	0,375 L	275772
	0,75 L	275773
	2,5 L	275774
Hellgrau:	0,375 L	275775
	0,75 L	275776
	2,5 L	275777
Rotbraun:	0,375 L	275778
	0,75 L	275779
	2,5 L	275780
Graugrün:	0,375 L	275781
	0,75 L	275782
	2,5 L	275783
Mix:	0,375 L, 0,75 L, 2,5 L	
ALL-KLEISTER		**98**
Transparent:	0,8 KG (Schachtel)	293457
	5 KG (Eimer)	293458
ALU-SOCKELPROFIL		**136**
30 mm (0,8 mm):	2,5 m (10 St./Bd.)	228707
40 mm (0,8 mm):	2,5 m (10 St./Bd.)	228708
50 mm (0,8 mm):	2,5 m (10 St./Bd.)	228709
60 mm (0,8 mm):	2,5 m (10 St./Bd.)	210230
80 mm (0,8 mm):	2,5 m (10 St./Bd.)	210159
100 mm (0,8 mm):	2,5 m (10 St./Bd.)	210908
120 mm (1,0 mm):	2,5 m (4 St./Bd.)	263927
140 mm (1,0 mm):	2,5 m (4 St./Bd.)	263928
160 mm (1,0 mm):	2,5 m (4 St./Bd.)	228702
180 mm (1,0 mm):	2,5 m (4 St./Bd.)	228703
200 mm (1,0 mm):	2,5 m (4 St./Bd.)	228704
ANSTRICHVLIES 35 G		**109**
1 m x 50 m:	50 m² (= 1 Rolle)	402934
ANTI-BAC PRO		**57**
Weiß / Basis 1:	3 L	342732
	12,5 L	342734
Mix:	3 L, 12,5 L	
ANTICHE TRAME		**152**
Weiß / Basis 1:	0,75 L	305106
	2,5 L	305107
Mix:	0,75 L, 2,5 L	
ANTI-RUTSCH UND MATTIERUNGSMITTEL		**92**
80 µm:	0,5 KG	288361
ARMIERUNGSECKE UNIVERSAL		**144**
-	1 St.	327771
AUFBRENNSPERRE		**42**
Grünlich-transparent:	12,5 L	334433
AUSGLEICHSSTÜCKE AS		**140**
AS 3 grün:	100 St. (= 1 Pk.)	227543
AS 5 gelb:	100 St. (= 1 Pk.)	227544
AS 8 orange:	100 St. (= 1 Pk.)	227545
AS 10 hellblau:	100 St. (= 1 Pk.)	227546
AS 15 schwarz:	100 St. (= 1 Pk.)	227547

B

BETON CLASSIC		**150**
Betongrau:	12,5 KG	341163
BETONKONTAKT		**42**
Grünlich-transparent:	20 KG	334437
BLECHANSCHLUSSPROFIL FIN-TEX W45-2011		**137**
-	2 m (25 St./Bd.)	327747
BRANDRIEGEL MINERALWOLLE 035		**126**
100 mm:	0,96 m² (= 1 Pk.)	328420
120 mm:	0,96 m² (= 1 Pk.)	328422
140 mm:	0,96 m² (= 1 Pk.)	328423
160 mm:	0,96 m² (= 1 Pk.)	328424
180 mm:	0,96 m² (= 1 Pk.)	328425
200 mm:	0,96 m² (= 1 Pk.)	328426
220 mm:	0,48 m² (= 1 Pk.)	328427
240 mm:	0,48 m² (= 1 Pk.)	328428
260 mm:	0,48 m² (= 1 Pk.)	328429
280 mm:	0,48 m² (= 1 Pk.)	328430
300 mm:	0,48 m² (= 1 Pk.)	328431
BUNTSTEINPUTZ		**76**
Farbton 8190:	23 KG	270888
Farbton 8196:	23 KG	270890
Farbton 8199:	23 KG	270891
Farbton 8201:	23 KG	270892
Farbton 8206:	23 KG	270893
Farbton 8207:	23 KG	270894

C

CASA FOSCARI ADDENSANTE		**153**
-	0,06 L	322033
CASA FOSCARI CERA		**153**
Farblos:	1 L	319618
CASA FOSCARI MARMORINO		**149**
Weiß / Basis 1:	4 KG	305088
	20 KG	305089
Mix:	4 KG, 20 KG	
CASA FOSCARI STUCCO		**149**
Weiß / Basis 1:	4 KG	305094
	20 KG	305095
Mix:	4 KG, 20 KG	
CLEAN COAT		**57**
Weiß / Basis 1:	6 L	296419
	12,5 L	270435
Basis 3:	5,813 L	296418
	11,625 L	270441
Mix:	6 L, 12,5 L	
COLOR PROTECT		**58**
Basis 3:	0,7 L	276158
	2,8 L	276159
	9,3 L	276160
Mix:	0,75 L, 3 L, 10 L	
COLOURANT CLEANER		**103**
-	3 L	384337
COLOURANT LIVING COLOURS 2.0		**103**
LC01w Biva-gelb:	1 L	272225
LC02w Gelb:	1 L	272226
LC03w Oxidgelb:	1 L	272227
LC04w Rot:	1 L	272228
LC05w Cobaltblau:	1 L	272229
LC06w Blau:	1 L	272230
LC07w Oxidgrün:	1 L	272231
LC08w Oxidschwarz:	1 L	272232
LC09u Weiß:	1 L	272233
LC10u Rot:	1 L	272234
LC11u Oxidrot:	1 L	272235
LC12u Magenta:	1 L	272236
LC13u Grün:	1 L	272237
LC14u Schwarz:	1 L	272238
LC20s Gelb:	1 L	272239
LC21s Oxidgelb:	1 L	272240
LC22s Orange:	1 L	272241
LC23s Rot:	1 L	272242
LC24s Blau:	1 L	272243
LC25s Grün:	1 L	272244
LC26s Schwarz:	1 L	272245
LC27s Magenta:	1 L	272246
LC30u Oxidgelb-transp.:	1 L	272247
LC31u Oxidrot-transp.:	1 L	272248
LC32u Orange:	1 L	272249
LC33w Biva-Gelb rötlich:	1 L	272250
LC34w Oxidorange:	1 L	285869
LC35w Oxidrosa:	1 L	285743
LC36w Cobalttürkis:	1 L	285870
CONCRETE UNI-M		**83**
Grau:	25 KG	272749
CYBERLUX		**151**
Gold / Basis:	0,75 L	305066
Bronze / Basis:	0,75 L	305067
Silber / Basis:	0,75 L	305069

Perlmutt / Basis:	0,75 L	305070
	2,5 L	305071
Mix:	0,75 L, 2,5 L	

D

DÄMMSTOFFTELLER HDT 90		**130**
Weiß:	100 St. (= 1 Pk.)	329839
DÄMMSTOFFTELLER HDT 140		**130**
Weiß:	100 St. (= 1 Pk.)	329841
DECOPUTZ R		**72**
Weiß / Basis 1 - 1,5 mm:	25 KG	270752
Weiß / Basis 1 - 2,0 mm:	25 KG	270754
Mix - 1,5 / 2,0 mm:	25 KG	
DECORFONDO		**149**
Weiß:	2,5 L	305047
	5 L	305049
DEHNFUGENPROFIL MOVI W56		**143**
-	2 m (25 St./Bd.)	327739
DEKO-WACHS DECKEND		**33**
Weiß:	0,375 L	316732
	0,75 L	288840
	2,5 L	288824
DEKO-WACHS TRANSPARENT		**33**
Farblos:	0,375 L	316736
	0,75 L	288896
	2,5 L	288868
Weiß:	0,375 L	316740
	0,75 L	288903
	2,5 L	288875
Birke:	0,375 L	316733
	0,75 L	288890
	2,5 L	288862
Buche:	0,375 L	316734
	0,75 L	288891
	2,5 L	288863
Kirschbaum:	0,375 L	316737
	0,75 L	288898
	2,5 L	288870
Mahagoni:	0,375 L	316738
	0,75 L	288899
	2,5 L	288871
Eiche:	0,375 L	316735
	0,75 L	288895
	2,5 L	288867
Nussbaum:	0,375 L	316739
	0,75 L	288900
	2,5 L	288872
DIN WEISS		**49**
Weiß:	12,5 L	368726
Altweiß:	12,5 L	404352
DISPERSIONSKLEBER FLEX DK		**119**
Weiß:	20 KG	273841
DICHTUNGSSCHLÄMME FLEXIBEL		**122**
Grau:	15 KG	270887

E

ECKVERBINDER Z18-2		**138**
Innen (Z18-2i):	1 Pk. (= 10 St.)	327733
Außen (Z18-2a):	1 Pk. (= 10 St.)	327734
ECOVLIES		**111**
0,75 m x 25 m:	1 St. (= Rolle)	400303
0,75 m x 125 m:	1 St. (= Rolle)	400313
1 m x 50 m:	1 St. (= Rolle)	400314
EFFEKT-GLITTER AUSSEN-UV GEL-FARBZUSATZ		**153**
C1 Silber:	0,25 L	403518
C1 PR Silber Holographic:	0,25 L	403519
EFFEKT-GLITTER INNEN GEL-FARBZUSATZ		**152**
C1 Silber:	0,125 L	403521
C1 PR Silber Holgraphic:	0,125 L	403529
C2 Gold:	0,125 L	403522
C2 PR Gold Holographic;	0,125 L	403530
C3 Rot:	0,125 L	403523
C4 Grün:	0,125 L	403524
C5 Blau:	0,125 L	403525
C8 Lila:	0,125 L	403526
C11 Kupfer:	0,125 L	403527
C30 Sand:	0,125 L	403528
EINSTREUCHIPS		**93**
Basismischung Grau:	5 KG	274143
Basismischung Weiß:	5 KG	274142
Unifarbton Beige:	0,5 KG	293638
Unifarbton Rot:	0,5 KG	273891
Unifarbton Blau:	0,5 KG	293639
Unifarbton Türkis:	0,5 KG	273894
Unifarbton Braun:	0,5 KG	293641
Unifarbton Violett:	0,5 KG	293640
ELASTIK W		**68**
Weiß:	12,5 L	270715
Basis 1:	12,25 L	270721
Basis 3:	11,6 L	270723
Mix:	12,5 L	
EPS-DÄMMPLATTE WLG 032		**123**
20 mm:	12 m² (= 1 Pk.)	326978
30 mm:	8 m² (= 1 Pk.)	326979
40 mm:	6 m² (= 1 Pk.)	326980
50 mm:	4,5 m² (= 1 Pk.)	326981
60 mm:	4 m² (= 1 Pk.)	326982
80 mm:	3 m² (= 1 Pk.)	326983
100 mm:	2 m² (= 1 Pk.)	326984
120 mm:	2 m² (= 1 Pk.)	326985
140 mm:	1,5 m² (= 1 Pk.)	326986
160 mm:	1,5 m² (= 1 Pk.)	326987
180 mm:	1 m² (= 1 Pk.)	326988
200 mm:	1 m² (= 1 Pk.)	326989
220 mm:	1 m² (= 1 Pk.)	326990
240 mm:	1 m² (= 1 Pk.)	326991
260 mm:	1 m² (= 1 Pk.)	326992
280 mm:	1 m² (= 1 Pk.)	326993
300 mm:	1 m² (= 1 Pk.)	326994
EPS-DÄMMPLATTE WLG 034		**123**
20 mm:	12 m² (= 1 Pk.)	327007
30 mm:	8 m² (= 1 Pk.)	327008
40 mm:	6 m² (= 1 Pk.)	327009
50 mm:	4,5 m² (= 1 Pk.)	327010
60 mm:	4 m² (= 1 Pk.)	327011
80 mm:	3 m² (= 1 Pk.)	327012
100 mm:	2 m² (= 1 Pk.)	327013
120 mm:	2 m² (= 1 Pk.)	327014
140 mm:	1,5 m² (= 1 Pk.)	327015
160 mm:	1,5 m² (= 1 Pk.)	327016
180 mm:	1 m² (= 1 Pk.)	327017
200 mm:	1 m² (= 1 Pk.)	327018
220 mm:	1 m² (= 1 Pk.)	327019
240 mm:	1 m² (= 1 Pk.)	327020
260 mm:	1 m² (= 1 Pk.)	327021
280 mm:	1 m² (= 1 Pk.)	327022
300 mm:	1 m² (= 1 Pk.)	327023
EPS-DÄMMPLATTE WLG 035		**123**
20 mm:	12 m² (= 1 Pk.)	327036
30 mm:	8 m² (= 1 Pk.)	327037
40 mm:	6 m² (= 1 Pk.)	327038
50 mm:	4,5 m² (= 1 Pk.)	327039
60 mm:	4 m² (= 1 Pk.)	327040
80 mm:	3 m² (= 1 Pk.)	327041
100 mm:	2 m² (= 1 Pk.)	327042
120 mm:	2 m² (= 1 Pk.)	327043
140 mm:	1,5 m² (= 1 Pk.)	327044
160 mm:	1,5 m² (= 1 Pk.)	327045
180 mm:	1 m² (= 1 Pk.)	327046
200 mm:	1 m² (= 1 Pk.)	327047
220 mm:	1 m² (= 1 Pk.)	327048
240 mm:	1 m² (= 1 Pk.)	327049
EPS-PERIMETER-/SOCKELDÄMMPLATTE WLG 032		**124**
50 mm:	4,5 m² (= 1 Pk.)	327059
60 mm:	4 m² (= 1 Pk.)	327060
80 mm:	3 m² (= 1 Pk.)	327061
100 mm:	2 m² (= 1 Pk.)	327062
120 mm:	2 m² (= 1 Pk.)	327063
140 mm:	1,5 m² (= 1 Pk.)	327064
160 mm:	1,5 m² (= 1 Pk.)	327065
180 mm:	1 m² (= 1 Pk.)	327066
200 mm:	1 m² (= 1 Pk.)	327067
220 mm:	1 m² (= 1 Pk.)	327068
240 mm:	1 m² (= 1 Pk.)	327069
260 mm:	1 m² (= 1 Pk.)	327070
280 mm:	1 m² (= 1 Pk.)	327071
300 mm:	1 m² (= 1 Pk.)	327072
EPS-PERIMETER-/SOCKELDÄMMPLATTE WLG 035		**124**
50 mm:	4,5 m² (= 1 Pk.)	327073
60 mm:	4 m² (= 1 Pk.)	327074
80 mm:	3 m² (= 1 Pk.)	327075
100 mm:	2 m² (= 1 Pk.)	327076
120 mm:	2 m² (= 1 Pk.)	327077
140 mm:	1,5 m² (= 1 Pk.)	327078
160 mm:	1,5 m² (= 1 Pk.)	327079
180 mm:	1 m² (= 1 Pk.)	327080
200 mm:	1 m² (= 1 Pk.)	327081
220 mm:	1 m² (= 1 Pk.)	327082
240 mm:	1 m² (= 1 Pk.)	327083
260 mm:	1 m² (= 1 Pk.)	327084
280 mm:	1 m² (= 1 Pk.)	327085
300 mm:	1 m² (= 1 Pk.)	327086
EPS-KELLERDECKENDÄMMPLATTE WLG 035		**126**
50 mm:	5 m² (= 1 Pk.)	223890
60 mm:	4 m² (= 1 Pk.)	223891
80 mm:	3 m² (= 1 Pk.)	223892
100 mm:	2,5 m² (= 1 Pk.)	223893
120 mm:	2 m² (= 1 Pk.)	223894
EXCELLENCE		**51**
Weiß / Basis 1:	3 L	276179
	12,5 L	276180
Basis 2:	2,85 L	319057
	11,875 L	319058
Basis 3:	2,79 L	319059
	11,625 L	319060
Mix:	3 L, 12,5 L	
EXPRESS-HÄRTER		**21**
-	0,5 L	271900
EXPRESS ST ADDITIV		**74**
Transparent:	0,5 L	338071
EXTRAMATT		**50**
Weiß:	12,5 L	379599
EXTRA PLUS		**49**
Naturweiß / Basis 1:	3 L	270285
	6 L	270287
	10 L	270288
	12,5 L	270289
	15 L	291043
Mix:	3 L, 6 L, 10 L, 12,5 L, 15 L	
Airless:	35 KG	282870
	120 L	270305
Airless Mix:	35 KG, 120 L	
EXTRA WEISS		**49**
Weiß / Basis 1:	3 L	271352
	6 L	271353

ARTIKEL-ÜBERSICHT A-Z

	10 L	271354
	12,5 L	271355
Basis 3:	2,79 L	271357
	5,58 L	271358
	9,3 L	271359
	11,625 L	271360
Airless:	35 KG	282847
Mix:	3 L, 6 L, 10 L, 12,5 L	

F

FENSTERLASUR		**27**
Farblos / Basis T:	0,735 L	276079
	2,45 L	276080
Mix:	0,75 L, 2,5 L	
FÜLLGRUND		**44**
Hellgrau:	20 KG	270274
FÜLL- UND PLANSPACHTEL FP 60		**80**
Weiß:	5 KG	271043
	25 KG	270280
FUGENDICHTBAND DI (BG 1)		**146**
15/2-6:	12 m	353365
15/4-9:	8 m	353367
15/5-12:	5,6 m	353366
FUNGOSAN PRIMER		**46**
Farblos:	0,75 L	270262
FUNGOSAN TOP		**56**
Weiß:	3 L	296423
	12,5 L	270283

G

GEWEBEKLEBER		**97**
Milchig weiß:	5 KG	355787
	18 KG	271926
GEWEBELEISTE PUR-EX-PRO W29		**141**
-	2,4 m (25 St./Bd.)	327727
GEWEBELEISTE PUR-FIX-PRO-S W38		**142**
Weiß:	2,4 m (25 St./Bd.)	327746
Grau:	2,4 m (25 St./Bd.)	327745
GEWEBELEISTE PUR-FIX-R W39		**142**
-	2,4 m (25 St./Bd.)	330743
GEWEBELEISTE ROMA W31		**141**
2,40 m:	2,4 m (25 St./Bd.)	327743
GEWEBEPFEILE		**135**
Weiß:	100 St. (= 1 Pk.)	326902
GEWEBEWINKEL PVC GELB		**143**
8 x 12 cm:	2,5 m (50 St./Bd.)	327767
10 x 15 cm:	2,5 m (50 St./Bd.)	327768
10 x 23 cm:	2,5 m (50 St./Bd.)	327769
GEWEBEWINKEL AUF ROLLE		**143**
-	1 St. (= 25 m)	210177
GITTERGEWEBE GELB 165 G		**134**
Gelb:	50 m² (= 1 Rolle)	281046
GITTERGEWEBE GRÜN 165 G		**134**
Grün:	55 m² (= 1 Rolle)	326901
GLASKUGELN		**92**
90-150 µm:	1 KG	356146
GLASVLIES P 130 G		**109**
1 m x 50 m:	50 m² (= 1 Rolle)	402935
GLASVLIES P 190 G		**110**
1 m x 50 m:	50 m² (= 1 Rolle)	402936
GLASVLIES E 150 G		**109**
1 m x 50 m:	50 m² (= 1 Rolle)	402937
GLASVLIES E 220 G		**110**
1 m x 50 m:	50 m² (= 1 Rolle)	402938
GRUNDIERKONZENTRAT		**40**
Farblos:	10 L	270253

H

HALLTEX NATUR		**107**
1000N Grob geprägt:	25 m² (= 1 Rolle)	273210
1004N Grob:	25 m² (= 1 Rolle)	273211
1009N Doppelkette grob:	25 m² (= 1 Rolle)	272787
1017N Supergrob geprägt:	25 m² (= 1 Rolle)	273214
2007N Karo:	25 m² (= 1 Rolle)	273215
2009N Fischgrät:	25 m² (= 1 Rolle)	272793
1003N Fein:	50 m² (= 1 Rolle)	272786
1005N Ornament Streifen:	50 m² (= 1 Rolle)	273212
1010N Mittel geprägt:	50 m² (= 1 Rolle)	273213
1012N Mittel Japan:	50 m² (= 1 Rolle)	272791
1024N Mittel fein:	50 m² (= 1 Rolle)	272792
3011N Rustikal:	50 m² (= 1 Rolle)	273216
HALLTEX PIGMENT		**107**
1000P Grob:	25 m² (= 1 Rolle)	273218
1009P Doppelkette:	25 m² (= 1 Rolle)	273219
1003P Fein:	50 m² (= 1 Rolle)	384339
1013P Mittel:	50 m² (= 1 Rolle)	272788
HALLTEX PIGMENT EASY GLUE		**107**
1000E Grob:	25 m² (= 1 Rolle)	273221
1003E Fein:	25 m² (= 1 Rolle)	384338
1009E Doppelkette:	25 m² (= 1 Rolle)	273222
1013E Mittel:	25 m² (= 1 Rolle)	273223
HANDSPACHTEL FEIN		**81**
Naturweiß:	15 KG	293950
HARTWACHS-ÖL		**33**
Transparent matt:	0,75 L	288953
	2,5 L	288949
Transparent seidenmatt:	0,75 L	288954
	2,5 L	288950
HIRNHOLZ- UND FUGENSIEGEL		**102**
Milchig weiß:	0,31 L	271258
HOLZ-ENTGRAUER		**34**
-	1 L	289067
	2,5 L	289066
HOLZ-ÖL DECKFARBE		**31**
Weiß:	0,75 L	289031
	2,5 L	289047
Kieselgrau:	0,75 L	289052
	2,5 L	289039
Lichtgrau:	0,75 L	289054
	2,5 L	289041
Sonnengelb:	0,75 L	289059
	2,5 L	289043
Taubenblau:	0,75 L	289061
	2,5 L	289045
Nordischrot:	0,75 L	289056
	2,5 L	289034
Karminrot:	0,75 L	289030
	2,5 L	289028
Zeder / Rotholz:	0,75 L	289064
	2,5 L	289036
Steingrau:	0,75 L	289060
	2,5 L	289044
Mittelbraun:	0,75 L	289055
	2,5 L	289033
Tannengrün:	0,75 L	289062
	2,5 L	289046
Dunkelbraun:	0,75 L	289048
	2,5 L	289026
HOLZ-ÖL IMPRÄGNIERGRUND		**31**
Farblos:	0,75 L	289074
	2,5 L	289073
HOLZ-ÖL LASUR		**31**
Weiß:	0,75 L	289019
	2,5 L	289002
Kiefer:	0,75 L	289009
	2,5 L	288994
Eiche:	0,75 L	289006
	2,5 L	288990
Pinie:	0,75 L	289016
	2,5 L	289000
Mahagoni:	0,75 L	289012
	2,5 L	295895
Teak:	0,75 L	289017
	2,5 L	289001
Nussbaum:	0,75 L	289013
	2,5 L	288998
Palisander:	0,75 L	289014
	2,5 L	288988
HOLZ-REINIGER		**34**
-	1 L	289088
	2,5 L	289089
HOLZSCHUTZGRUND L		**26**
Farblos:	0,375 L	347071
	0,75 L	347072
	2,5 L	347073
	5 L	347074
	10 L	347075
HOLZSIEGEL GLANZ		**27**
Farblos:	0,375 L	276759
	0,75 L	276760
	2,5 L	276761
HOLZSIEGEL SEIDE		**27**
Farblos:	0,375 L	276762
	0,75 L	276763
	2,5 L	276764
HOLZ-WACHSPFLEGE		**34**
Farblos:	1 L	289133
	2,5 L	289132
HYBRID KLEB- / DICHTSTOFF		**100**
Weiß:	0,29 L	388687
Grau:	0,29 L	388689
HYDRO A-Z HAUSLACK		**18**
Weiß:	0,75 L	270084
	2,5 L	270085
	12 L	270086
Basis W:	0,735 L	270098
	2,45 L	270099
	11,76 L	270100
Basis T:	0,69 L	270104
	2,3 L	270105
	11,04 L	270106
Mix:	0,75 L, 2,5 L, 12 L	
Cool Colours:	0,75 L, 2,5 L, 12 L	
HYDRO CLASSIC UNIGRUND		**15**
Weiß:	0,375 L	379908
	0,75 L	379909
	2,5 L	379910
HYDRO CLASSIC SEIDENLACK		**17**
Weiß:	0,375 L	377547

	0,75 L	377548
	2,5 L	377549
Basis W:	0,368 L	377556
	0,735 L	377557
	2,45 L	377558
Basis T:	0,345 L	377559
	0,69 L	377560
	2,3 L	377561
Mix:	0,375 L, 0,75 L, 2,5 L	

HYDRO-EP 2K-ALLGRUND 15

Weiß / Basis W:	1,5 KG (Stamm)	315533
	0,5 KG (Härter)	271247
Hellgrau:	1,5 KG (Stamm)	271246
	0,5 KG (Härter)	271247
Mix:	1,5 KG (Stamm), 0,5 KG (Härter)	

HYDRO-ISO HOLZDECKFARBE 30

Weiß / Basis W	0,75 L	366831
	2,5 L	366832
Mix:	0,75 L, 2,5 L	

HYDRO-PU ALLGRUND 15

Weiß / Basis W:	0,375 L	276941
	0,75 L	276942
	2,5 L	276943
RAL 7016:	0,375 L	368284
	0,75 L	368285
	2,5 L	368286
Mix:	0,375 L, 0,75 L, 2,5 L	

HYDRO-PU FLIESENLACK 19

Weiß:	0,75 L	357649
	2,5 L	357650
Basis W:	0,735 L	357653
	2,45 L	357654
Mix:	0,75 L, 2,5 L	

HYDRO-PU GLANZLACK 17

Weiß:	0,375 L	276284
	0,75 L	276286
	2,5 L	276285
Basis W:	0,368 L	276290
	0,735 L	276291
	2,45 L	276292
Basis T:	0,345 L	276297
	0,69 L	276298
	2,3 L	276299
Mix:	0,375 L, 0,75 L, 2,5 L	

HYDRO-PU HEIZKÖRPERLACK 19

Weiß:	0,375 L	357305
	0,75 L	357306
	2,5 L	357307
Basis W:	0,368 L	392149
	0,735 L	392150
	2,45 L	392151
Mix:	0,375 L, 0,75 L, 2,5 L	

HYDRO-PU HOLZSIEGEL GLANZ 30

Farblos:	0,375 L	290397
	0,75 L	290398
	2,5 L	290399
	5 L	290400

HYDRO-PU HOLZSIEGEL SEIDE 30

Farblos:	0,375 L	290404
	0,75 L	290405
	2,5 L	290406
	5 L	290407

HYDRO-PU ISOLIERGRUND 16

Weiß / Basis W:	0,75 L	276934
	2,5 L	276935
Mix:	0,75 L, 2,5 L	

HYDRO-PU MATTLACK 18

Weiß:	0,375 L	343913
	0,75 L	276222
	2,5 L	276223
Basis W:	0,368 L	392141
	0,735 L	392142
	2,45 L	392143
Basis T:	0,345 L	343914
	0,69 L	282991
	2,3 L	282992
Mix:	0,375 L, 0,75 L, 2,5 L	

HYDRO-PU SCHULTAFELLACK 20

Schwarz:	0,375 L	374655
	0,75 L	374656
	2,5 L	374657
Basis T:	0,345 L	329394
	0,69 L	328302
	2,3 L	328303
Mix:	0,375 L, 0,75 L, 2,5 L	

HYDRO-PU SEIDENLACK 17

Weiß:	0,375 L	276245
	0,75 L	276246
	2,5 L	276247
Basis W:	0,123 L	276250
	0,368 L	276251
	0,735 L	276252
	2,45 L	276253
Basis T:	0,115 L	276258
	0,345 L	276259
	0,69 L	276260
	2,3 L	276261
Mix:	0,125 L, 0,375 L, 0,75 L, 2,5 L	

HYDRO-PU SPRITZ-FÜLLGRUND 16

Weiß / Basis W:	5 L	330237
Mix:	5 L	

HYDRO-PU SPRITZ-SEIDENLACK 18

Weiß:	2,5 L	267713
	5 L	367714
Basis W:	2,45 L	392145
	4,9 L	392146
Basis T:	2,3 L	367717
	4,6 L	367718
Mix:	2,5 L, 5 L	

HYDRO-PU VORLACK 16

Weiß / Basis W:	0,375 L	276906
	0,75 L	276907
	2,5 L	276908
Basis T:	0,69 L	276920
	2,3 L	276921
Mix:	0,375 L, 0,75 L, 2,5 L	

HYDRO TOP HOLZFARBE 29

Weiß:	0,75 L	343918
	2,5 L	270108
Basis W:	0,735 L	270121
	2,45 L	270122
	9,8 L	301145
Basis T:	0,69 L	270127
	2,3 L	270128
	9,2 L	301146
Mix:	0,75 L, 2,5 L, 10 L	
Cool Colours:	0,75 L, 2,5 L, 10 L	

HYDRO-UV FLÄCHENLASUR 28

Farblos / Basis T:	0,375 L	323798
	0,75 L	269661
	2,5 L	269662
	5 L	269663
Kalk:	0,375 L	385759
	0,75 L	385760
	2,5 L	385761
Kiefer:	0,375 L	385765
	0,75 L	385766
	2,5 L	385767
Eiche hell:	0,375 L	385762
	0,75 L	385763
	2,5 L	385764
Kastanie:	0,375 L	385768
	0,75 L	385769
	2,5 L	385770
Teak:	0,375 L	385774
	0,75 L	385775
	2,5 L	385776
Nussbaum:	0,375 L	385771
	0,75 L	385772
	2,5 L	385773
Palisander:	0,375 L	385777
	0,75 L	385778
	2,5 L	385779
Mix:	0,375 L, 0,75 L, 2,5 L, 5 L	
Cool Colours:	0,375 L, 0,75 L, 2,5 L, 5 L	

HYDRO-UV HOLZGRUND 28

Farblos:	0,75 L	269654
	2,5 L	269655
	5 L	269656

HYDRO-UV IMPRÄGNIERLASUR 28

Farblos / Basis T:	0,735 L	269669
	2,45 L	269675
	4,9 L	269676
Mix:	0,75 L, 2,5 L, 5 L	
Cool Colours:	0,75 L, 2,5 L, 5 L	

HYDRO-UV PERLLASUR 29

Perl / Basis T:	0,735 L	326244
	2,45 L	326245
	4,9 L	331733
Mix:	0,75 L, 2,5 L, 5 L	

HYDRO VENTILACK 19

Weiß:	0,375 L	339344
	0,75 L	339345
	2,5 L	339346
Basis W:	0,735 L	339352
	2,45 L	339353
Basis T:	0,69 L	339356
	2,3 L	339357
Mix:	0,75 L, 2,5 L	
Cool Colours:	0,75 L, 2,5 L	

HYDRO WETTERSCHUTZFARBE 29

Weiß:	0,75 L	323062
	2,5 L	323063
	10 L	323064
Basis W:	0,735 L	323067
	2,45 L	323068
	9,8 L	323069
Basis T:	0,69 L	323073
	2,3 L	323074
	9,2 L	323075
Mix:	0,75 L, 2,5 L, 10 L	
Cool Colours:	0,75 L, 2,5 L, 10 L	

I

IMPRÄGNIERLASUR 26

Farblos / Basis T:	0,735 L	347063
	2,45 L	347064
	4,9 L	347065
Kiefer:	0,75 L	276010
	2,5 L	276011
	5 L	276012
Eiche hell:	0,75 L	276013
	2,5 L	276014
	5 L	276015
Kastanie:	0,75 L	276016
	2,5 L	276017
	5 L	276018
Teak:	0,75 L	276025
	2,5 L	276026
	5 L	276027

ARTIKEL-ÜBERSICHT A-Z

Nussbaum:	0,75 L	276019
	2,5 L	276020
	5 L	276021
Palisander:	0,75 L	276022
	2,5 L	276023
	5 L	276024
Mix:	0,75 L, 2,5 L, 5 L	
ISO-CORNER		**145**
140 mm:	1 St.	326921
200 mm:	1 St.	326922
300 mm:	1 St.	326923
ISO-DART SET		**145**
80 mm:	1 Pk. (= 10 St.)	326941
100 mm:	1 Pk. (= 10 St.)	326942
120 mm:	1 Pk. (= 10 St.)	326943
140 mm:	1 Pk. (= 10 St.)	326944
160 mm:	1 Pk. (= 10 St.)	326945
180 mm:	1 Pk. (= 10 St.)	326946
200 mm:	1 Pk. (= 10 St.)	326947
220 mm:	1 Pk. (= 10 St.)	326948
240 mm:	1 Pk. (= 10 St.)	326949
260 mm:	1 Pk. (= 10 St.)	326950
280 mm:	1 Pk. (= 10 St.)	326951
ISOLATA L		**56**
Weiß:	2,5 L	276765
	12,5 L	276766
ISOLATA W		**56**
Weiß / Basis 1:	3 L	270456
	12,5 L	270457
Mix:	3 L, 12,5 L	
ISOLIERGRUND		**43**
Weiß:	10 L	270263
J		
-		
K		
KOMBITELLER VT 90		**129**
Weiß:	100 St. (= 1 Pk.)	227651
KOMBITELLER VT 2G		**129**
Weiß:	100 St. (= 1 Pk.)	327188
KOMBITELLER SBL 140 PLUS		**129**
Weiß:	100 St. (= 1 Pk.)	227650
KRATZPUTZ K		**72**
Weiß / Basis 1 - 1,0 mm:	25 KG	285874
Weiß / Basis 1 - 1,5 mm:	25 KG	270763
Weiß / Basis 1 - 2,0 mm:	25 KG	270764
Mix - 1,0 / 1,5 / 2,0 mm:	25 KG	
KU-VERLÄNGERUNG Z23		**138**
-	2 m (25 St./Bd.)	327752
L		
LATEX HOCHGLANZ		**52**
Weiß:	12,5 L	270379
LATEX OPTIMATT		**53**
Weiß:	3 L	273937
	10 L	273938
	12,5 L	273939
Basis 1:	2,95 L	273198
	9,8 L	273199
	12,25 L	273200
Basis 2:	2,85 L	273195
	9,5 L	273201
	11,875 L	273202
Basis 3:	2,79 L	273196
	9,3 L	273203
	11,625 L	273204
Mix:	3 L, 10 L, 12,5 L	
LATEX PLUS SAMT		**52**
Weiß / Basis 1:	12,5 L	276234
Mix:	12,5 L	
LATEX SATIN		**52**
Weiß:	3 L	276197
	6 L	276198
	10 L	276199
	12,5 L	276200
Basis 1:	2,94 L	276203
	5,88 L	276204
	9,8 L	276205
	12,25 L	276206
Basis 2:	2,85 L	276207
	5,7 L	276208
	9,5 L	276209
	11,875 L	276210
Basis 3:	2,79 L	276211
	5,58 L	276212
	9,3 L	276213
	11,625 L	276214
Mix:	3 L, 6 L, 10 L, 12,5 L	
LEICHTFÜLLER		**101**
Weiß:	0,3 L	398461
M		
MALERWEISS PRO		**50**
Weiß / Basis 1:	12,5 L	293634
Altweiß:	12,5 L	296217
Mix:	12,5 L	
MARKIERUNGSFARBE		**14**
Weiß:	0,75 L	326018
	2,5 L	326019
	10 L	326020
Schwarz:	2,5 L	326024
RAL 1023:	2,5 L	326021
RAL 3020:	2,5 L	326022
RAL 5017:	2,5 L	326023
MATT PLASTIK		**59**
Weiß:	25 KG	270466
MINERAL-KRATZPUTZ		**77**
Naturweiß - 2,0 mm:	25 KG	274659
Naturweiß - 3,0 mm:	25 KG	274661
Getönt - 2,0 / 3,0 mm:	25 KG	
MINERAL-RILLENPUTZ		**77**
Naturweiß - 3,0 mm:	25 KG	282020
Getönt - 3,0 mm:	25 KG	
MINERALWOLLE-DÄMMPLATTE COVERROCK® X-2		**125**
60 mm:	1,92 m² (= 1 Pk.)	403892
80 mm:	1,44 m² (= 1 Pk.)	387458
100 mm:	1,44 m² (= 1 Pk.)	387459
120 mm:	1,44 m² (= 1 Pk.)	387460
140 mm:	0,96 m² (= 1 Pk.)	387461
160 mm:	0,96 m² (= 1 Pk.)	387462
180 mm:	0,96 m² (= 1 Pk.)	387463
200 mm:	0,96 m² (= 1 Pk.)	387464
220 mm:	0,48 m² (= 1 Pk.)	390424
240 mm:	0,48 m² (= 1 Pk.)	390425
260 mm:	0,48 m² (= 1 Pk.)	390426
280 mm:	0,48 m² (= 1 Pk.)	390427
300 mm:	0,48 m² (= 1 Pk.)	390428
MINERALWOLLE-KELLERDECKEN DP CEILROCK® TOP		**126**
60 mm:	2,5 m² (= 1 Pk.)	354071
80 mm:	1,5 m² (= 1 Pk.)	354072
100 mm:	1,5 m² (= 1 Pk.)	354070
120 mm:	1,5 m² (= 1 Pk.)	354073
140 mm:	1,0 m² (= 1 Pk.)	354074
160 mm:	1,0 m² (= 1 Pk.)	354075
180 mm:	1,0 m² (= 1 Pk.)	354076
MINERALWOLLE-LAIBUNGSDÄMMPLATTE 035		**125**
20 mm:	5,76 m² (= 1 Pk.)	186247
30 mm:	3,84 m² (= 1 Pk.)	186249
40 mm:	2,88 m² (= 1 Pk.)	285597
50 mm:	1,92 m² (= 1 Pk.)	285598
MINERALWOLLE-LAMELLEN-DÄMMPLATTE 040		**125**
60 mm:	1,92 m² (= 1 Pk.)	171065
80 mm:	1,44 m² (= 1 Pk.)	171067
100 mm:	0,96 m² (= 1 Pk.)	171068
120 mm:	0,96 m² (= 1 Pk.)	171069
140 mm:	0,96 m² (= 1 Pk.)	189349
160 mm:	0,96 m² (= 1 Pk.)	189350
180 mm:	0,96 m² (= 1 Pk.)	189351
200 mm:	0,96 m² (= 1 Pk.)	189352
220 mm:	0,48 m² (= 1 Pk.)	302757
240 mm:	0,48 m² (= 1 Pk.)	302758
260 mm:	0,48 m² (= 1 Pk.)	302759
MONTAGESCHIENE Z20		**138**
50 mm:	2 m (15 St./Bd.)	327749
100 mm:	2 m (15 St./Bd.)	327750
160 mm:	2 m (15 St./Bd.)	327751
MONTAGESET S FÜR SOCKELSCHIENEN		**140**
-	1 Pk.	348240
MONTAGEWINKEL Z16		**139**
60 mm:	1 Pk. (= 25 St.)	327736
120 mm:	1 Pk. (= 25 St.)	327737
MULTI SILIKON		**100**
Transparent:	0,3 L	388678
Weiß:	0,3 L	388676
Bahamabeige (Eiche hell):	0,3 L	388681
Mittelbraun (Buche/Eiche dunkel):	0,3 L	388682
Silbergrau:	0,3 L	388680
Zementgrau:	0,3 L	388679
Anthrazit:	0,3 L	388764
N		
NAGELDÜBEL ND-K		**139**
ND-K 6x60:	100 St. (= 1 Pk.)	227553
ND-K 8x80:	100 St. (= 1 Pk.)	227554
O		
OBJEKTVLIES 120 G		**111**
0,75 m x 25 m:	1 St. (= Rolle)	266237
0,75 m x 125 m:	1 St. (= Rolle)	312496
OBJEKTVLIES PIGMENTIERT 130 G		**111**
0,75 m x 25 m:	1 St. (= Rolle)	317547
1 m x 25 m:	1 St. (= Rolle)	317845
P		
PANZERGEWEBE 330 G		**134**
Weiß:	25 m² (= 1 Rolle)	238953
PANZERWINKEL		**144**
-	2,6 m (50 St./Bd.)	343697
PIETRAFINE		**150**
Weiß:	4 L	305076
	12 L	305077
PISTOLENSCHAUM B2		**101**
Orange:	0,75 L	388684

PREMIUM ACRYL		**99**
Weiß:	0,3 L	388673
PREMIUM HEIZKÖRPERLACK		**13**
Weiß:	0,375 L	276756
	0,75 L	276757
	2,5 L	276758
PREMIUM HOCHGLANZLACK		**12**
Weiß:	0,375 L	275811
	0,75 L	275812
	2,5 L	275813
Basis 1:	0,368 L	275821
	0,735 L	275822
	2,45 L	275823
Basis 4:	0,342 L	275830
	0,683 L	275831
	2,275 L	275832
Mix:	0,375 L, 0,75 L, 2,5 L	
PREMIUM METALLSCHUTZLACK		**13**
Weiß:	0,75 L	380661
	2,5 L	380662
Basis W:	0,735 L	380663
	2,45 L	380664
	9,8 L	380665
Basis T:	0,69 L	380666
	2,3 L	380667
	9,2 L	380668
Altkupfer:	0,75 L	275870
	2,5 L	275871
RAL 7016:	0,75 L	390907
	2,5 L	390908
	10 L	390909
RAL 9006:	0,75 L	275863
	2,5 L	275864
DB 701 / Basis:	0,75 L	283304
	2,5 L	275857
	10 L	275858
DB 703:	0,75 L	377066
	2,5 L	377067
Mix:	0,75 L, 2,5 L, 10 L	
PREMIUM ROSTSCHUTZLACK		**13**
Grau:	0,75 L	284829
	2,5 L	284830
	10 L	284831
Rotbraun:	0,75 L	284832
	2,5 L	284833
	10 L	284834
PREMIUM SEIDENLACK		**12**
Weiß:	0,375 L	275785
	0,75 L	275786
	2,5 L	275787
Basis W:	0,368 L	386834
	0,735 L	386835
	2,45 L	386836
Basis T:	0,345 L	386837
	0,69 L	386838
	2,3 L	386839
Mix:	0,375 L, 0,75 L, 2,5 L	
PREMIUM VENTILACK		**12**
Weiß:	0,375 L	386831
	0,75 L	386832
	2,5 L	386833
Basis W:	0,368 L	386825
	0,735 L	386826
	2,45 L	386827
Basis T:	0,345 L	386828
	0,69 L	386829
	2,3 L	386830
Mix:	0,375 L, 0,75 L, 2,5 L	
PROFILVERBINDER PV		**139**
PV 30:	1 Pk. (= 100 St.)	327189
PV 1150:	1 Pk. (= 10 St.)	327191
PU/EP VERDÜNNUNG		**93**
-	5 L	309067
PU MONTAGEKLEBER SPEED		**100**
Beige:	0,455 KG	388686
PUTZHAFTGRUND		**43**
Weiß / Basis 1:	5 KG	270254
	15 KG	270256
Mix:	5 KG, 15 KG	

Q

QUARZSAND		**92**
0,1-0,4 mm:	25 KG	274147
0,2-0,6 mm:	25 KG	274149
0,7-1,2 mm:	25 KG	274148

R

R1 AS		**58**
Weiß / Basis 1:	3 L	276168
	12,5 L	276169
Mix:	3 L, 12,5 L	
R1 GRUND		**40**
Weiß:	12,5 L	299184
R1 PRO		**51**
Weiß / Basis 1:	3 L	270361
	6 L	270362
	10 L	270363
	12,5 L	270364
	15 L	274584
Mix:	3 L, 6 L, 10 L, 12,5 L, 15 L	
RAUFASERFARBE		**59**
Weiß:	3 L	289312
	12,5 L	275206
RAUFASER GROB		**108**
0,53 m x 33,5 m:	1 St. (= Rolle)	272620
0,75 m x 125 m:	1 St. (= Rolle)	272619
RAUFASERKLEISTER		**98**
Transparent:	12,5 KG	292497
RAUFASER MITTEL		**108**
0,53 m x 33,5 m:	1 St. (= Rolle)	272622
0,75 m x 125 m:	1 St. (= Rolle)	272623
REINIGER MULTIPOWER		**102**
Hochkonzentrat:	1 L	366911
Fertige Mischung:	0,5 L	366912
RELIMUR KF 45		**80**
Weiß:	5 KG	271920
	25 KG	271921
RELINOVA BIO CLEAN		**67**
Weiß / Basis 1:	0,75 L	305390
	3 L	305391
	12,5 L	305392
Mix:	0,75 L, 3 L, 12,5 L	
RELINOVA CLASSIC		**67**
Weiß / Basis 1:	12,5 L	270536
Mix:	12,5 L	
RELINOVA NANO TECH		**67**
Weiß:	3 L	271383
	12,5 L	270542
Basis 1:	2,875 L	271049
	12,25 L	270548
Basis 2:	2,85 L	271050
	11,875 L	270549
Basis 3:	2,75 L	271051
	11,625 L	270550
Mix:	3 L, 12,5 L	
Cool Colours:	3 L, 12,5 L	
RELINOVA SANIERGRUND		**40**
Weiß:	3 L	306731
	12,5 L	306732
RELI PUR		**119**
Pink:	0,75 L	273847
RISSBAND		**113**
0,12 m x 10 m:	1 St. (= Rolle)	273837
ROOF ACRYL CLASSIC GL		**69**
Silbermetallic:	12,5 L	403430
Goldmetallic:	12,5 L	403431
Kupfermetallic:	12,5 L	403432
Basis T:	11,625 L	403433
Mix:	12,5 L	
ROOF ACRYL CLASSIC SG		**69**
Ziegelrot:	12,5 L	403447
Rotbraun:	12,5 L	403448
Dunkelbraun:	12,5 L	403449
Hellanthrazit:	12,5 L	403450
Graphit:	12,5 L	403451
Basis T:	11,625 L	403452
Mix:	12,5 L	
ROOF ACRYL PREMIUM		**69**
Ziegelrot:	12,5 L	403387
Rotbraun:	12,5 L	403388
Dunkelbraun:	12,5 L	403389
Hellanthrazit:	12,5 L	403390
Graphit:	12,5 L	403391
Silbermetallic:	12,5 L	403392
Goldmetallic:	12,5 L	403393
Kupfermetallic:	12,5 L	403394
Basis T:	11,625 L	403412
Mix:	12,5 L	
Cool Colours:	12,5 L	
ROSTSCHUTZGRUND		**11**
Rotbraun:	0,375 L	276671
	0,75 L	276672
	2,5 L	276673

S

SAMSARA		**151**
Silber / Basis:	0,75 L	305060
	2,5 L	305061
Stahl:	0,75 L	305057
Gold:	0,75 L	305058
Mix:	0,75 L, 2,5 L	
SANIERVLIES 150 G		**112**
0,75 m x 25 m:	1 St. (= Rolle)	272615
0,75 m x 125 m:	1 St. (= Rolle)	312494
1 m x 25 m:	1 St. (= Rolle)	272617
SANIERVLIES PIGMENTIERT 150 G		**112**
0,75 m x 25 m:	1 St. (= Rolle)	315040
0,75 m x 50 m:	1 St. (= Rolle)	362165
0,75 m x 125 m:	1 St. (= Großrolle)	335513
1 m x 25 m:	1 St. (= Rolle)	317586
SCHLAGDÜBEL T-SAVE HTS-M		**127**
Länge 100 mm:	100 St. (= 1 Pk.)	326929
Länge 120 mm:	100 St. (= 1 Pk.)	326930
Länge 140 mm:	100 St. (= 1 Pk.)	326931
Länge 160 mm:	100 St. (= 1 Pk.)	326932
Länge 180 mm:	100 St. (= 1 Pk.)	326933
Länge 200 mm:	100 St. (= 1 Pk.)	326934
Länge 220 mm:	50 St. (= 1 Pk.)	326935

ARTIKEL-ÜBERSICHT A-Z

Länge 240 mm:	50 St. (= 1 Pk.)	326936
Länge 260 mm:	50 St. (= 1 Pk.)	326937
Länge 280 mm:	50 St. (= 1 Pk.)	326938
Länge 300 mm:	50 St. (= 1 Pk.)	326939
SCHRAUBDÜBEL HELIX		**128**
HTH 125 (Neubau):	100 St. (= 1 Pk.)	326925
HTH 155 (Sanierung):	100 St. (= 1 Pk.)	326926
D8-FV 215 (Aufdopplung):	100 St. (= 1 Pk.)	326927
SCHRAUBDÜBEL HTR-P		**128**
Länge 100 mm:	100 St. (= 1 Pk.)	326549
Länge 120 mm:	100 St. (= 1 Pk.)	326550
Länge 140 mm:	100 St. (= 1 Pk.)	326551
Länge 160 mm:	100 St. (= 1 Pk.)	326552
Länge 180 mm:	100 St. (= 1 Pk.)	326553
Länge 200 mm:	100 St. (= 1 Pk.)	326554
Länge 220 mm:	50 St. (= 1 Pk.)	326555
Länge 240 mm:	50 St. (= 1 Pk.)	326556
Länge 260 mm:	50 St. (= 1 Pk.)	326557
Länge 280 mm:	50 St. (= 1 Pk.)	326558
Länge 300 mm:	50 St. (= 1 Pk.)	326559
SCHRAUBDÜBEL STR H		**127**
Länge 080 mm:	100 St. (= 1 Pk.)	227569
Länge 100 mm:	100 St. (= 1 Pk.)	227570
Länge 120 mm:	100 St. (= 1 Pk.)	227571
Länge 140 mm:	100 St. (= 1 Pk.)	227572
Länge 160 mm:	100 St. (= 1 Pk.)	227573
Länge 180 mm:	100 St. (= 1 Pk.)	227574
Länge 200 mm:	100 St. (= 1 Pk.)	227575
Länge 220 mm:	100 St. (= 1 Pk.)	227576
Länge 240 mm:	100 St. (= 1 Pk.)	227577
Länge 260 mm:	100 St. (= 1 Pk.)	227578
Länge 280 mm:	100 St. (= 1 Pk.)	227579
Länge 300 mm:	100 St. (= 1 Pk.)	227580
SETZWERKZEUG HELIX		**133**
HTH SW 1:	1 St.	290151
SWZ 2:	1 St.	290152
SETZWERKZEUG SW-HTR		**133**
-	1 St.	326919
SILASIL		**63**
Weiß:	3 L	270604
	10 L	270606
	12,5 L	270607
Basis 1:	0,725 L	271058
	2,925 L	270619
	9,8 L	270620
	12,25 L	270621
Basis 2:	0,715 L	271059
	2,85 L	270622
	9,5 L	270623
	11,875 L	270624
Basis 3:	0,7 L	271060
	2,775 L	270625
	9,3 L	270626
	11,625 L	270627
Mix:	0,75 L, 3 L, 10 L, 12,5 L	
SILAT BIO INNEN		**54**
Weiß:	3 L	271688
	6 L	271690
	10 L	271691
	12,5 L	271692
Basis 1:	0,75 L	273812
	2,95 L	273813
	9,8 L	273814
	12,25 L	273815
Basis 2:	0,725 L	273816
	2,85 L	273817
	9,5 L	273818
	11,875 L	273819
Basis 3:	0,7 L	273820
	2,79 L	273821
	9,3 L	273822
	11,625 L	273823
Mix:	0,75 L, 3 L, 10 L, 12,5 L	
SILAT BIO INNENSPACHTEL		**82**
Weiß:	25 KG	390911
SILAT BIO STUCCO TREND		**73**
Weiß / Basis 1:	5 KG	391904
	15 KG	391903
Mix:	5 KG, 15 KG	
SILAT CLASSIC AUSSEN		**66**
Weiß:	3 L	362688
	12,5 L	362689
Basis 1:	2,94 L	362692
	12,25 L	362693
Basis 3:	2,79 L	362694
	11,625 L	362695
Mix:	3 L, 12,5 L	
SILAT CLASSIC INNEN		**54**
Weiß / Basis 1:	12,5 L	365921
Mix:	12,5 L	
SILAT CONTACT FEIN		**45**
Weiß / Basis 1:	3 L	273927
	12,5 L	273928
Mix:	3 L, 12,5 L	
SILAT CONTACT-FILLER		**45**
Weiß / Basis 1:	3 L	282445
	12,5 L	282446
Mix:	3 L, 12,5 L	
SILAT EDELPUTZ		**77**
Weiß / Basis 1 - 1,5 mm:	25 KG	291107
Weiß / Basis 1 - 2,0 mm:	25 KG	291108
Weiß / Basis 1 - 3,0 mm:	25 KG	291109
Mix - 1,5 / 2,0 / 3,0 mm:	25 KG	
SILAT PLUS INNEN		**54**
Weiß:	12,5 L	271687
	15 L	290996
SILAT PRIMER		**41**
Farblos:	2,5 L	270264
	10 L	270266
SILAT SOL AUSSEN		**66**
Weiß:	3 L	362660
	12,5 L	362661
Basis 1:	2,94 L	362665
	12,25 L	362666
Basis 3:	2,79 L	362667
	11,625 L	362668
Mix:	3 L, 12,5 L	
SILAT SOL INNEN		**55**
Weiß:	3 L	387680
	12,5 L	387681
Basis 1:	2,94 L	387682
	12,25 L	387683
Mix:	3 L, 12,5 L	
SILCOSAN CLASSIC		**64**
Weiß:	12,5 L	270560
Basis 1:	12,25 L	270566
Basis 2:	11,875 L	270567
Basis 3:	11,62 L	270568
Mix:	12,5 L	
SILCOSAN EDELPUTZ K		**74**
Weiß / Basis 1 - 1,0 mm:	25 KG	270833
Weiß / Basis 1 - 1,5 mm:	25 KG	270834
Weiß / Basis 1 - 2,0 mm:	25 KG	270835
Weiß / Basis 1 - 3,0 mm:	25 KG	270836
Mix - 1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,0 mm:	25 KG	
SILCOSAN EDELPUTZ ST		**74**
Weiß / Basis 1 - 1,0 mm:	25 KG	333367
Weiß / Basis 1 - 1,5 mm:	25 KG	333368
Weiß / Basis 1 - 2,0 mm:	25 KG	333369
Weiß / Basis 1 - 3,0 mm:	25 KG	333370
Basis 3 - 1,0 mm:	24,5 KG	334410
Basis 3 - 1,5 mm:	24,5 KG	334411
Basis 3 - 2,0 mm:	24,5 KG	334412
Basis 3 - 3,0 mm:	24,5 KG	334413
Mix - 1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,0 mm:	25 KG	
SILCOSAN EDELPUTZ XXF		**75**
Weiß / Basis 1 - 0,7 mm:	25 KG	270851
Weiß / Basis 1 - 1,2 mm:	25 KG	312312
Basis 3 - 1,2 mm:	24,5 KG	313870
Mix - 0,7 / 1,2 mm:	25 KG	
SILCOSAN F1		**64**
Weiß:	3 L	270569
	10 L	270571
	12,5 L	270572
Basis 1:	0,734 L	271052
	2,94 L	270584
	9,8 L	270585
	12,25 L	270586
Basis 2:	0,7 L	271053
	2,85 L	270587
	9,5 L	270588
	11,875 L	270589
Basis 3:	0,7 L	271054
	2,79 L	270590
	9,3 L	270591
	11,625 L	270592
Mix:	0,75 L, 3 L, 10 L, 12,5 L	
Cool Colours:	0,75 L, 3 L, 10 L, 12,5 L	
SILCOSAN FASSADENIMPRÄGNIERUNG		**42**
Transparent auftrocknend:	5 L	399253
SILCOSAN FILLER		**44**
Weiß:	15 KG	270273
SILCOSAN FLEX-AG		**113**
1 m x 50 m:	1 St. (= Rolle)	275558
SILCOSAN FLEX-AM		**44**
Weiß:	12,5 L	270634
SILCOSAN FLEX-RB		**65**
Weiß:	3 L	270635
	12,5 L	270637
Basis 1:	2,94 L	270646
	12,25 L	270647
Basis 2:	2,85 L	270648
	11,875 L	270649
Basis 3:	2,79 L	270650
	11,6 L	270651
Mix:	3 L, 12,5 L	
SILCOSAN FLEX-RS		**83**
Weiß:	4 KG	270275
	12,5 KG	270277
SILCOSAN P1		**75**
Weiß / Basis 1 - 1,0 mm:	25 KG	272163
Weiß / Basis 1 - 1,5 mm:	25 KG	272164
Weiß / Basis 1 - 2,0 mm:	25 KG	272165
Weiß / Basis 1 - 3,0 mm:	25 KG	272166
Basis 3 - 1,0 mm:	24,5 KG	272190
Basis 3 - 1,5 mm:	24,5 KG	272191
Basis 3 - 2,0 mm:	24,5 KG	272192
Basis 3 - 3,0 mm:	24,5 KG	272193
Mix - 1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,0 mm:	25 KG	
SILCOSAN PLUS		**64**
Weiß / Basis 1:	12,5 L	322142

Basis 2:	11,875 L	322145
Basis 3:	11,625 L	322146
Mix:	12,5 L	
SILCOSAN PRIMER		**41**
Farblos:	10 L	270269
SILCOSAN RILLENPUTZ R		**75**
Weiß / Basis 1 - 1,5 mm:	25 KG	270819
Weiß / Basis 1 - 2,0 mm:	25 KG	270820
Weiß / Basis 1 - 3,0 mm:	25 KG	270821
Mix - 1,5 / 2,0 / 3,0 mm:	25 KG	
SOCKELAUFSTECKPROFIL REPO-TEX-DUE W64-2		**136**
-	2,5 m (20 St./Bd.)	327738
SOCKELKANTENPROFIL SOKA-TEX-DUE W66-2		**136**
-	2 m (25 St./Bd.)	327731
SOCKELSCHUTZPLATTE		**124**
10 mm:	0,75 m²	330742
SPACHTELVLIES 45 G		**110**
1 m x 50 m:	50 m² (= 1 Rolle)	402939
SPEED ACRYL		**99**
Weiß:	0,3 L	388675
SPEZIALVERDÜNNUNG AF		**21**
-	0,5 L	270167
	1 L	270168
	5 L	270169
SPIRALDÜBEL		**145**
-	1 Pk. (= 10 St.)	327187
SPORTPLATZMARKIERUNG		**20**
Weiß:	10 KG	357619
SPRITZSPACHTEL EXTREM		**81**
Naturweiß:	25 KG (Sack)	293949
	25 KG (Eimer)	301477
SPRITZSPACHTEL FEIN		**81**
Weiß:	25 KG (Sack)	293948
	25 KG (Eimer)	293946
STELLMITTEL		**94**
-	1 KG	284210
STRUKTUR ACRYL		**99**
Weiß:	0,3 L	388674
STRUKTURPUTZ		**76**
Weiß / Basis 1:	25 KG	270813
Mix:	25 KG	
STR-RONDELLE EPS		**131**
Weiß:	100 St. (= 1 Pk.)	211779
Grau:	100 St. (= 1 Pk.)	211780
STR-RONDELLE MW		**131**
-	100 St. (= 1 Pk.)	227594
STR-STOPFEN		**131**
-	500 St. (= 1 Pk.)	278556
STR-TOOL ERSATZTEILEKIT		**132**
-	1 St.	227596
STR-TOOL 2GE		**132**
-	1 St.	264494
STUCCO TREND		**72**
Weiß / Basis 1:	5 KG	272133
	15 KG	272134
Mix:	5 KG, 15 KG	

T

TELESKOP-GEWEBELEISTE MINI-BIO W28-BIO		**142**
2,40 m:	2,4 m (25 St./Bd.)	348243
TELESKOP-GEWEBELEISTE IDEAL-PLUS W30		**141**
Weiß:	1,4 m (25 St./Bd.)	327723
Weiß:	2,4 m (25 St./Bd.)	327725
Grau:	2,4 m (25 St./Bd.)	327726
TEXTURE		**150**
Weiß / Basis 1:	4 L	305082
	12 L	305083
Mix:	4 L, 12 L	
TIEFGRUND E.L.F. FARBLOS		**39**
Farblos:	0,75 L	270232
	2,5 L	270233
	10 L	270239
TIEFGRUND E.L.F. WEISS		**39**
Weiß / Basis 1:	12,5 L	270241
Mix:	12,5 L	
TIEFGRUND GEL E.L.F. FARBLOS		**39**
Farblos:	3 L	367846
	12,5 L	367847
TIEFGRUND L FARBLOS		**38**
Farblos:	2,5 L	276669
	10 L	276670
TIEFGRUND L WEISS		**38**
Weiß:	10 L	276777
TUAREG		**151**
Weiß / Basis 1:	0,75 L	305051
	5 L	305052
Mix:	0,75 L, 5 L	

U

ULTRAMATT		**50**
Weiß / Basis 1:	12,5 L	356429
Mix:	12,5 L	
UNIVERSAL PUTZGRUND		**43**
Weiß / Basis 1:	23 KG	270270
Mix:	23 KG	
UNIVERSALSCHLAGDÜBEL H2		**127**
Länge 095 mm:	100 St. (= 1 Pk.)	326953
Länge 115 mm:	100 St. (= 1 Pk.)	326954
Länge 135 mm	100 St. (= 1 Pk.)	326955
Länge 155 mm:	100 St. (= 1 Pk.)	326956
Länge 175 mm:	100 St. (= 1 Pk.)	326957
Länge 195 mm:	100 St. (= 1 Pk.)	326958
Länge 215 mm:	100 St. (= 1 Pk.)	326959
Länge 235 mm:	100 St. (= 1 Pk.)	326960
Länge 255 mm:	100 St. (= 1 Pk.)	326961
Länge 275 mm:	100 St. (= 1 Pk.)	326962
Länge 295 mm:	100 St. (= 1 Pk.)	326963
UNIVERSALSCHRAUBDÜBEL STR U 2G		**128**
Länge 115 mm:	100 St. (= 1 Pk.)	267043
Länge 135 mm:	100 St. (= 1 Pk.)	267044
Länge 155 mm:	100 St. (= 1 Pk.)	267045
Länge 175 mm:	100 St. (= 1 Pk.)	267046
Länge 195 mm:	100 St. (= 1 Pk.)	267047
Länge 215 mm:	100 St. (= 1 Pk.)	267048
Länge 235 mm:	100 St. (= 1 Pk.)	267049
Länge 255 mm:	100 St. (= 1 Pk.)	267050
Länge 275 mm:	100 St. (= 1 Pk.)	267051
Länge 295 mm:	100 St. (= 1 Pk.)	267052
Länge 315 mm:	100 St. (= 1 Pk.)	267060
Länge 335 mm:	100 St. (= 1 Pk.)	267053
Länge 355 mm:	100 St. (= 1 Pk.)	267054
Länge 375 mm:	100 St. (= 1 Pk.)	267055
Länge 395 mm:	100 St. (= 1 Pk.)	267056
Länge 415 mm:	100 St. (= 1 Pk.)	267057
Länge 435 mm:	100 St. (= 1 Pk.)	267058
Länge 455 mm:	100 St. (= 1 Pk.)	267059
UV-HOLZ-SCHUTZ-ÖL		**32**
Farblos:	0,75 L	289124
	2,5 L	289123
UV-HOLZ-TERRASSEN-ÖL		**32**
Hell:	0,75 L	288845
	2,5 L	288844
Mittel:	0,75 L	295897
	2,5 L	295896
Dunkel:	0,75 L	288842
	2,5 L	288843

V

V600 ZF		**119**
Weiß / Basis 1:	23 KG	273842
Mix:	23 KG	
VELATURA		**152**
Farblos / Basis:	0,75 L	305100
	2,5 L	305101
Mix:	0,75 L, 2,5 L	
VERSTELLSCHAFT SDS-PLUS		**132**
-	1 St.	227581
VLIESKLEBER		**97**
Milchig weiß:	18 KG	320225
VLIESKLEBER OBJEKT		**97**
Milchig weiß:	18 KG	354463
VOLLDECKER 4XFF		**51**
Weiß:	3 L	270324
	6 L	270325
	10 L	270326
	12,5 L	270327
	15 L	290995
Altweiß:	12,5 L	271374
Schwarz:	12,5 L	350093
Basis 1:	0,734 L	270345
	2,94 L	270346
	5,88 L	270347
	9,8 L	270348
	12,25 L	270349
Basis 2:	0,712 L	270350
	2,85 L	270351
	5,7 L	270352
	9,5 L	270353
	11,874 L	270354
Basis 3:	0,7 L	270355
	2,79 L	270356
	5,58 L	270357
	9,3 L	270358
	11,625 L	270359
Mix:	0,75 L, 3 L, 6 L, 10 L, 12,5 L	
VORLACK		**11**
Weiß / Basis W:	0,375 L	275762
	0,75 L	275763
	2,5 L	275764
Mix:	0,375 L, 0,75 L, 2,5 L	

W

WDVS K.A.M. BASIC		**120**
Grau:	25 KG	387556
Grau, Big Bag:	1000 KG	387558
Grau, Minitainer:	1200 KG	387564

ARTIKEL-ÜBERSICHT A-Z

Weiß:	25 KG	387557
Weiß, Big Bag:	1000 KG	387559
Weiß, Minitainer:	1200 KG	387565
WDVS K.A.M. LIGHT		**120**
Weiß:	18 KG	387566
Weiß, Big Bag:	1000 KG	387567
WDVS K.A.M. PLUS		**120**
Weiß:	20 KG	387575
Getönt:	20 KG	387573
WDVS PHS Kleber		**121**
Grau:	25 KG	387569
Grau, Big Bag:	1000 KG	387570
Grau, Minitainer:	1200 KG	387571
WETTERSCHUTZLASUR		**26**
Farblos / Basis T:	0,368 L	309873
	0,735 L	309874
	2,45 L	309875
	4,9 L	309876
Kiefer:	0,375 L	309849
	0,75 L	309856
	2,5 L	309863
	5 L	309869
Eiche hell:	0,375 L	309846
	0,75 L	309853
	2,5 L	309860
	5 L	309866
Eiche mittel:	0,375 L	309847
	0,75 L	309854
	2,5 L	309861
	5 L	309867
Kastanie:	0,375 L	309848
	0,75 L	309855
	2,5 L	309862
	5 L	309868
Teak:	0,375 L	309852
	0,75 L	309859
	2,5 L	309886
	5 L	309872
Nussbaum:	0,375 L	309850
	0,75 L	309857
	2,5 L	309864
	5 L	309870
Palisander:	0,375 L	309851
	0,75 L	309858
	2,5 L	309865
	5 L	309871
Mix:	0,375 L, 0,75 L, 2,5 L, 5 L	

X, Y, Z

-

1

1K HYDRO-AC BODENSIEGEL		**90**
Weiß / Basis 1:	0,75 L	271177
	3 L	271178
	12,5 L	271179
Basis 3:	0,698 L	271182
	2,79 L	271183
	11,625 L	271184
Transparent:	0,75 L	271185
	3 L	271186
	12,5 L	271187
RAL 7023:	0,75 L	271171
	3 L	271172
	12,5 L	271173
RAL 7030:	0,75 L	285792
	3 L	285793
	12,5 L	285794
RAL 7032:	0,75 L	271174
	3 L	271175
	12,5 L	271176
Mix:	0,75 L, 3 L, 12,5 L	
1K HYDRO-EP HAFTGRUND		**87**
Gelblich-transparent:	0,75 L	271169
	2,5 L	283094
	10 L	271168
1K-PU-FÜLLSCHAUM B1 FM110		**146**
Grau:	0,75 L	327923

2

2K-BITUMEN-KLEBER		**122**
Schwarz:	32 KG (Kombigeb.)	273869
2K EP BODENBESCHICHTUNG		**89**
RAL 7023:	12 KG (Kombigeb.)	292771
	24 KG (Komp. A)	292769
	6 KG (Komp. B)	288299
RAL 7032:	12 KG (Kombigeb.)	288297
	24 KG (Komp. A)	288298
	6 KG (Komp. B)	288299
2K EP BODENIMPRÄGNIERUNG		**88**
Transparent:	10 KG (Kombigeb.)	288247
2K EP BODEN-STRUKTURBESCHICHTUNG		**89**
RAL 7035:	12 KG (Kombigeb.)	288307
2K EP GRUNDIER- UND MÖRTELHARZ		**87**
Gelblich-tranparent:	1 KG (Kombigeb.)	288260
	6 KG (Kombigeb.)	288261
	20 KG (Komp. A)	288263
	10 KG (Komp. B)	288264
2K EP GRUNDIER- UND MÖRTELHARZ AGBB		**88**
Gelblich-transparent:	20 KG (Komp. A)	288282
	10 KG (Komp. B)	288283
2K EP GRUNDIER- UND MÖRTELHARZ RF		**88**
Gelblich-transparent:	6 KG (Kombigeb.)	288251
	20 KG (Komp. A)	288253
	10 KG (Komp. B)	288254
2K EP SPEZIAL-HAFTGRUND		**87**
Gelblich-transparent:	1 KG (Kombigeb.)	288248
	6 KG (Kombigeb.)	288250
2K HYDRO-EP BODENSIEGEL		**90**
Weiß / Basis 1:	1,5 KG (Komp. A)	288294
	4,5 KG (Komp. B)	288287
Transparent:	2 KG (Komp. A)	292768
	4 KG (Komp. B)	288290
RAL 7023:	1,5 KG (Komp. A)	288294
	4,5 KG (Komp. B)	288289
	4,5 KG (Komp. A)	288295
	13,5 KG (Komp. B)	288292
RAL 7032:	1,5 KG (Komp. A)	288294
	4,5 KG (Komp. B)	288288
	4,5 KG (Komp. A)	288295
	13,5 KG (Komp. B)	288291
Mix:	1,5 KG (Komp. A), 4,5 KG (Komp. B)	
2K HYDRO-PU BODEN- UND WANDSIEGEL GLANZ		**91**
Transparent:	1,67 KG (Komp. A)	288320
	0,33 KG (Komp. B)	288323
	5 KG (Komp. A)	288321
	1 KG (Komp. B)	288324
2K HYDRO-PU BODEN- UND WANDSIEGEL MATT		**91**
Transparent:	1,67 KG (Komp. A)	288314
	0,33 KG (Komp. B)	288317
	5 KG (Komp. A)	288315
	1 KG (Komp. B)	288318
2K MONTAGESCHAUM B2		**101**
Grün:	0,4 L	388685
2K PU BALKON-DICKBESCHICHTUNG		**90**
RAL 7032:	2 KG (Kombigeb.)	288327
	6 KG (Kombigeb.)	288329
2K PU BODEN-DICKBESCHICHTUNG		**89**
RAL 7032:	12 KG (Kombigeb.)	288310
	24,55 KG (Komp. A)	288311
	5,45 KG (Komp. B)	288312
2K REPARATURHARZ		**93**
Bräunlich:	0,44 KG (Komp. A)	334462
	0,34 KG (Komp. B)	334463

AGBs

I. Allgemeines – Geltungsbereich
Unsere Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich zu den nachstehenden Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungenen gelten nur gegenüber Kaufleuten und Unternehmern nach § 14 BGB. Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte zwischen den Vertragsparteien, ohne besonderen erneuten Hinweis. Sie gelten auch dann, wenn wir uns bei späteren Verträgen nicht ausdrücklich auf sie berufen, insbesondere auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen abweichender Geschäftsbedingungen des Bestellers Lieferungen oder Leistung an den Besteller vorbehaltlos erbringen. Die Allgemeinen Verkaufsbedingungen sind Ihnen bekannt gemacht worden durch unsere Rechnungen, Lieferscheine, Formulare, Preislisten sowie unsere E-Mail und Internetveröffentlichungen. Der Geltungsbereich dieser Verkaufsbedingungen bezieht sich auf alle Lieferländer, in denen Deutsches Recht anwendbar ist. Dessen Anwendbarkeit wird bereits hiermit vereinbart (siehe auch XII.2. dieser Bedingungen).

II. Angebote und Vertragsabschluss, Leistungsinhalt
1. Unsere Angebote gegenüber dem Besteller sind unverbindlich. Die Bestellung des Bestellers gilt als bindendes Angebot. Die Annahme dieses Angebots erfolgt nach unserer Wahl innerhalb von vier Wochen nach Eingang durch Zusendung einer Auftragsbestätigung oder vorbehaltlose Erbringung der bestellten Lieferungen oder Leistungen.
2. Die technischen Daten und Beschreibungen in den jeweiligen Produktinformationen, Technischen Merkblättern oder Werbematerialien sind keine Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien der von uns zu liefernden Waren.
3. Bei Verkäufen nach Muster oder Probe beschreiben diese lediglich fachgerechte Probegemäßheit, stellen aber keine Garantie für die Beschaffenheit oder Haltbarkeit der von uns zu liefernden Waren dar.
4. Technische Änderungen bleiben im Rahmen des Zumutbaren vorbehalten.
5. Anwendungstechnische Beratung geben wir nach bestem Wissen. Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung unserer Waren befreien den Käufer nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen auf die Eignung der Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke.

III. Preise, Zahlungsbedingungen, Zahlungsverzug
1. Es gelten die bei Abschluss des jeweiligen Vertrags vereinbarten, insbesondere im Bestellschein bzw. der Auftragsbestätigung angegebenen Preise. Ist ein Preis nicht ausdrücklich bestimmt, gelten die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültigen Preise gemäß unserer Preisliste. Für die Berechnung sind die von uns ermittelten Gewichte, Stückzahlen und Mengen maßgebend, wenn der Besteller nicht unverzüglich nach Empfang der Ware widerspricht. Zu diesen Preisen kommen zusätzlich die am Liefertag geltende Mehrwertsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe sowie die Kosten für die für einen ordnungsgemäßen Versand notwendige Verpackung, die Transportkosten ab unserem Werk oder ab unserem Lager, die Rollgeldkosten und – soweit vereinbart – die Kosten der Transportversicherung hinzu. Bei Auslandslieferung können anderweitige länderspezifische Abgaben hinzukommen.
2. Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise angemessen anzupassen, wenn nach Abschluss des Vertrags Kostenänderungen durch Tarifabschlüsse, Preiserhöhungen der Vorlieferanten oder Wechselkursschwankungen eintreten.
3. Unsere Rechnungen sind, soweit nicht ein anderes Zahlungsziel vereinbart wurde, 5 Tage nach Erhalt ohne Abzug zu bezahlen. Nach Ablauf des auf der Rechnung mitgeteilten Fälligkeitsdatums kommt der Besteller gemäß §286 II Nr. 2 BGB in Verzug.
4. Für die Frage der Rechtzeitigkeit der Zahlung ist der Zahlungseingang bei uns maßgeblich. Skonti und Rabatte werden aufgrund besonderer Vereinbarung gewährt. Ein Skontoabzug auf eine neue Rechnung ist ausgeschlossen, solange ältere Rechnungen noch nicht ordnungsgemäß bezahlt worden sind.
5. Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, von uns anerkannt oder von uns nicht bestritten sind. Das Zurückbehaltungsrecht besteht ferner nur, wenn der geltend gemachte Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis wie unser Anspruch beruht.
6. Wenn der Besteller fällige Rechnungen nicht zahlt, ein eingeräumtes Zahlungsziel überschreitet oder sich nach Vertragsabschluss die Vermögensverhältnisse des Bestellers verschlechtern oder wir nach Vertragsabschluss ungünstige Auskünfte über den Besteller erhalten, die die Zahlungsfähigkeit oder Kreditwürdigkeit des Bestellers in Frage stellen, so sind wir berechtigt, die gesamte Restschuld oder Sicherheitsleistung oder nach erfolgter Lieferung sofortige Zahlung aller unserer Forderungen, die auf demselben Rechtsverhältnis beruhen, zu verlangen oder vom Vertrag zurückzutreten. Dies gilt insbesondere, wenn der Besteller seine Zahlungen einstellt, ein Scheck des Bestellers oder eine Lastschrift nicht eingelöst wird, ein vom Besteller gegebener Wechsel durch den Besteller nicht bezahlt wird, ein Insolvenzverfahren über das Vermögen des Bestellers beantragt oder eröffnet wurde oder mangels Masse das Insolvenzverfahren nicht eröffnet worden ist.

IV. Liefer- und Leistungszeit, Leistungsverzug
1. Vereinbarte Lieferfristen gelten nur annäherungsweise, sofern nicht schriftlich ausdrücklich ein Fixgeschäft vereinbart worden ist. Werden dennoch vereinbarte Lieferfristen aus von uns zu vertretenden Umständen überschritten, kann der Besteller nach fruchtlosem Ablauf einer von ihm gesetzten angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurücktreten. Der Rücktritt hat schriftlich zu erfolgen.
2. Wir geraten erst nach Ablauf einer vom Besteller gesetzten angemessenen Nachfrist in Verzug. Im Falle höherer Gewalt und sonstiger unvorhersehbarer, außergewöhnlicher und von uns nicht zu vertretender Umstände, wie z.B. Betriebsstörungen durch Feuer, Wasser und ähnliche Umstände, Ausfall von Produktionsanlagen und Maschinen, Lieferfristenüberschreitungen oder Lieferausfälle von unseren Lieferanten sowie Betriebsunterbrechungen aufgrund von Rohstoff-, Energie- oder Arbeitskräftemangel, Streik, Aussperrung, Schwierigkeiten bei der Transportmittelbeschaffung, Verkehrsstörungen, behördlichen Eingriffen, sind wir – soweit wir durch die genannten Umstände unverschuldet an der rechtzeitigen Erfüllung unserer Leistungspflichten gehindert – berechtigt, die Lieferung bzw. Leistung über die Dauer der Behinderung zuzüglich einer angemessen Anlaufzeit hinauszuschieben. Wird hierdurch die Lieferung oder Leistung um mehr als einen Monat verzögert, sind sowohl auch wir als auch der Besteller unter Ausschluss jeglicher Schadensersatzansprüche berechtigt, unter den Voraussetzungen gern. Ziff VIII.1 – 7 dieser Verkaufsbedingungen hinsichtlich der von der Lieferstörung betroffenen Menge vom Vertrag schriftlich zurückzutreten.
3. In jedem Verzugsfall ist unsere Schadenersatzpflicht nach Maßgabe der Regelungen in Ziff.VIII.1 – 7 begrenzt.
4. Wir sind zu Teillieferungen und Teilleistungen innerhalb der vereinbarten Liefer- und Leistungszeiten berechtigt, wenn dies für den Besteller zumutbar ist.
5. Die Einhaltung unserer Liefer- und Leistungspflichten setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Bestellers voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrags bleibt uns vorbehalten.

V. Gefahrenübergang, Transport- und Verpackungskosten
1. Die Lieferung erfolgt, wenn nicht zwischen uns und dem Besteller ausdrücklich etwas anderes schriftlich vereinbart ist, ab unserem Werk oder Lager und ist dort vom Besteller auf eigene Gefahr und Kosten abzuholen. In diesem Falle geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der vertraglichen Liefergegenstände nach deren Bereitstellung beim Besteller auf den Besteller über. Im Übrigen geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Liefergegenstände mit Übergabe an den Frachtführer auf den Besteller über (auch bei frachtfreier oder von uns transportversicherter Lieferung).
2. Leihbehälter und Leihverpackungen sind innerhalb von 60 Tagen restentleert und frachtfrei vom Besteller zurückzusenden; Verlust und Beschädigung der Leihbehälter und Leihverpackungen gehen zu Lasten des Bestellers, wenn diese von ihm zu vertreten sind. Leihverpackungen (-behälter) dürfen nicht für andere Zwecke oder für die Aufnahme anderer Produkte benutzt werden. Sie sind ausschließlich für den Transport unserer gelieferten Ware bestimmt. Beschriftungen dürfen nicht entfernt werden. Einwegverpackungen werden von uns nicht zurückgenommen. Wir nennen stattdessen dem Besteller einen Dritten, der die Verpackung entsprechend der Verpackungsverordnung annimmt.

VI. Pflichten des Bestellers/Eigentumsvorbehalt
1. Die gelieferte Ware bleibt bis zur völligen Bezahlung des Kaufpreises und aller sonstigen gegenwärtigen oder zukünftigen Forderungen, die uns aus der Geschäftsverbindung gegen den Besteller zustehen, unser Eigentum. Die Aufnahme der Kaufpreisforderung gegen den Besteller in eine laufende Rechnung und die Anerkennung eines Saldos berühren den Eigentumsvorbehalt nicht. Kaufpreisforderungen gelten trotz Zahlung solange nicht als erloschen, als eine von uns in diesem Zusammenhang übernommene wechselmäßige Haftung wie z.B. im Rahmen eines Scheck-Wechselverfahrens, fortbesteht.
2. Der Besteller ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Abhandenkommen und Beschädigung und Zerstörung, wie z.B. gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden, ausreichend zum Neuwert zu versichern. Der Besteller tritt seine Ansprüche aus den Versicherungsverträgen schon jetzt an uns ab. Wir nehmen diese Abtretung an.
3. Der Besteller darf die in unserem Eigentum stehenden Waren weder verpfänden noch sicherungsübereignen. Er ist jedoch nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen berechtigt, die gelieferten Waren im ordnungsgemäßen Geschäftsgang weiter zu verkaufen. Die vorgenannte Berechtigung besteht nicht, soweit der Besteller den aus der Weiterveräußerung der Waren entstehenden Anspruch gegen seinen Vertragspartner – jeweils wirksam – im Voraus an einen Dritten abgetreten oder verpfändet oder mit ihm ein Abtretungsverbot vereinbart hat.
4. Der Besteller tritt an uns zur Sicherung der Erfüllung aller unserer in Ziffer VI. 1 genannten Ansprüche schon jetzt alle – auch künftig entstehenden und bedingten – Forderungen aus einem Weiterverkauf der von uns gelieferten Waren mit allen Nebenrechten in Höhe von 110 % brutto des Wertes mit Rang vor dem restlichen Teil seiner Forderung ab. Wir nehmen diese Abtretung hiermit an.
5. Solange und soweit der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber nachkommt, ist er zur Einziehung der an uns abgetretenen Forderungen gegen seine Kunden im Rahmen ordnungsgemäßer Geschäftsführung ermächtigt. Er ist jedoch nicht berechtigt, hinsichtlich dieser Forderungen ein Kontokorrentverhältnis oder Abtretungsverbot mit seinen Kunden zu vereinbaren oder sie an Dritte abzutreten oder zu verpfänden. Besteht entgegen Satz 2 ein Kontokorrentverhältnis zwischen dem Besteller und den Erwerbern unserer Vorbehaltsware, bezieht sich die im Voraus abgetretene Forderung auch auf den anerkannten Saldo sowie im Falle der Insolvenz des Erwerbers auch auf den dann vorhandenen Saldo.
6. Auf Verlangen hat der Besteller seine uns abgetretenen Forderungen einzeln nachzuweisen und seinen Schuldnern die erfolgte Abtretung bekanntzugeben mit der Aufforderung, bis zur Höhe unserer Ansprüche gegen den Besteller an uns zu zahlen. Wir sind berechtigt, jederzeit auch selbst die unserer Ansprüche gegen den Besteller an uns zu zahlen. Wir sind berechtigt, jederzeit auch selbst die Schuldner des Bestellers von der Abtretung zu benachrichtigen und die Forderungen einzuziehen. Wir werden von diesen Befugnissen jedoch solange keinen Gebrauch machen, wie der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß und ohne Verzug nachkommt, ein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens des Bestellers nicht gestellt wurde und der Besteller seine Zahlungen einstellt. Tritt einer der vorgenannten Fälle hingegen ein, können wir verlangen, dass der Besteller uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Forderungseinzug erforderlichen Angaben macht und die dazugehörigen Unterlagen aushändigt.
7. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Besteller unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Klage gemäß §771 ZPO erheben können.
8. Die Be- und Verarbeitung oder Umbildung der von uns unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Ware erfolgt durch den Besteller stets für uns, ohne dass uns hieraus Verbindlichkeiten erwachsen. Wird die von uns unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet oder vermischt oder verbunden, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der von uns gelieferten Ware (Fakturaendbetrag, einschließlich Mehrwertsteuer) zu den anderen Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung/Vermischung oder Verbindung. Für die durch die Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte Kaufsache. Erfolgt Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung in der Weise, dass die Sache des Bestellers als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Besteller uns anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der Besteller verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für uns. Der Besteller ist berechtigt im Rahmen des ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebs über die durch Be- oder Verarbeitung oder Umbildung oder Verbindung oder Vermischung neu entstandenen Produkte im ordentlichen Geschäftsgang ohne Verpfändung oder Abtretung zu verfügen, solange er seinen Verpflichtungen aus der Geschäftsbeziehung mit uns rechtzeitig nachkommt. Der Besteller tritt seine Forderungen aus dem Verkauf dieser neuen Produkte, an denen uns Eigentumsrechte zustehen, schon jetzt im Umfang unseres Eigentumsanteils an der verkauften Ware zur Sicherung an uns ab. Wenn der Besteller

die gelieferte Ware mit einer Hauptsache verbindet oder vermischt, tritt er bereits jetzt seine Ansprüche gegen den Dritten bis zur Höhe des Wertes unserer Waren an uns ab. Wir nehmen diese Abtretungen hiermit an.
9. Der Besteller tritt uns auch die Forderung bis zur Höhe des Wertes unserer Waren zur Sicherung unserer Forderungen ab, die durch die Verbindung unserer Waren mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen.
10. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten nach unserer Auswahl auf Verlangen des Bestellers insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten unsere zu sichernden Forderungen gegen den Besteller um mehr als 20 % übersteigt.
11. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug mit mehr als 10 % des Rechnungsbetrages für einen nicht unerheblichen Zeitraum, sind wir – unbeschadet uns zustehender weiterer (Schadensersatz-) Ansprüche – berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und die von uns gelieferten Waren zurück zu verlangen. Wir sind nach Rücknahme der von uns gelieferten Waren zu deren Verwertung befugt. Der Verwertungserlös ist auf die gegenüber uns bestehenden Verbindlichkeiten des Bestellers – abzüglich angemessener Verwertungskosten – anzurechnen.

VII. Rechte des Bestellers bei Mängeln
1. Offene Sachmängel, Falschlieferungen und Mengenabweichungen sind uns gegenüber vom Besteller unverzüglich, spätestens jedoch sieben Tage nach Empfang der Ware durch den Besteller schriftlich anzuzeigen. Versteckte Mängel sind uns innerhalb einer Frist von acht Tagen nach ihrer Entdeckung schriftlich anzuzeigen. Der Käufer hat die Pflicht, erforderlichenfalls durch eine Probeverarbeitung, zu prüfen, ob die gelieferte Ware mangelfrei ist und für die vorgesehene Verwendung geeignet ist. Dies gilt auch, wenn Komponenten beigemischt werden, die nicht von uns bezogen wurden. Werden eventuelle Mängel erst bei der Verarbeitung festgestellt, so sind die Arbeiten sofort einzustellen und die noch nicht verarbeiteten, ungeöffneten Originalgebinde sicherzustellen. Sie sind uns auf Verlangen zur Prüfung zur Verfügung zu stellen. Nach drei Monaten ab dem Übergang der Gefahr auf den Besteller gemäß Ziffer V.1. sind Rügen von versteckten Mängeln ausgeschlossen und gelten als verspätet soweit sie hätten zumutbar erkennbar sein müssen. Bei einer gemäß Ziff.VII.1 Satz 1 – 7 verspäteten oder nicht ordnungsgemäß geltend gemachten Mängelrüge verliert der Besteller unter den Voraussetzungen von Ziff. VIII. 1 - 7 dieser Verkaufsbedingungen seine Mängelrechte, es sei denn, der Mangel ist von uns arglistig verschwiegen worden.
2. Im Fall von Mängeln an von uns gelieferten Waren sind wir nach unserer Wahl nur zur Nachbesserung oder zur Lieferung mangelfreier Ware verpflichtet (Nacherfüllung). Sind wir zur Nacherfüllung nicht bereit oder nicht in der Lage, insbesondere verzögert sich diese über angemessene Fristen hinaus aus Gründen, die wir zu vertreten haben, oder schlägt in sonstiger Weise die Nacherfüllung fehl, so ist der Besteller nach seiner Wahl berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder Minderung des Kaufpreises zu verlangen. Eine Nachbesserung gilt nach dem dritten Versuch als fehlgeschlagen, wenn sich nicht aus der Art der Sache oder den sonstigen Umständen etwas anderes ergibt. Soweit der Besteller wegen Mängeln an von uns gelieferten Waren einen Schaden erlitten oder vergebliche Aufwendungen hat, richtet sich unsere Haftung hierfür nach Ziff. VII. 1, Ziff. VIII. 1 – 7 und Ziff. IX.

VIII. Rechte und Pflichten unseres Unternehmens
1. Eine Haftung unseres Unternehmens für Schäden oder vergeblichen Aufwendungen – gleich aus welchem Rechtsgrund – tritt nur ein, wenn der Schaden oder die vergeblichen Aufwendungen
a) von uns oder einem unserer Erfüllungsgehilfen durch schuldhafte Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht verursacht wurde oder
b) auf eine grob fahrlässige oder vorsätzliche Pflichtverletzung von uns oder einem unserer Erfüllungsgehilfen zurückzuführen ist.
Gemäß Ziff.VIII.1a) und b) haften wir für Schäden oder vergeblichen Aufwendungen, die durch eine nicht gesondert zu vergütende Beratung oder Auskunft verursacht worden sind, nur bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung, soweit diese Pflichtverletzung keinen Sachmangel gemäß § 434 BGB der von uns gelieferten Ware darstellt.
2. Haften wir gemäß Ziffer VIII.1.a) für die Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, ohne dass grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz vorliegen, ist unsere Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Wir haften in diesem Fall insbesondere nicht für entgangenen Gewinn des Bestellers und nicht vorhersehbare mittelbare Folgeschäden. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gemäß Satz 1 und 2 gelten in gleicher Weise für Schäden, die aufgrund von grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz von unseren Mitarbeitern oder beauftragen verursacht werden. Wir haften nicht für mittelbare Schäden des Bestellers, die diesem wegen der Geltendmachung von Vertragsstrafansprüchen Dritter entstehen.
3. Haften wir gemäß Ziffer VIII.1.a) für die Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, ohne dass grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz vorliegen, ist unsere Haftung der Höhe nach auf 1,535 Mio. Euro pro Schadensfall begrenzt. Wir verpflichten uns, eine Versicherung mit entsprechender Deckung (mindestens 1,535 Mio.Euro pro Schadensfall) abzuschließen und aufrechtzuhalten.
4. Abweichend hiervon wird bei einem durch den Spediteur verursachten Terminverzug der Schadensersatz auf das 3-fache der für den Auftrag zu zahlenden Frachtrate begrenzt.
5. Die vorstehenden in Ziffer VIII. 1 bis 4 genannten Haftungsbeschränkungen gelten nicht, soweit unsere Haftung aufgrund der Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes zwingend ist oder wenn Ansprüche aus einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gegen uns geltend gemacht werden. Fehlt der von uns gelieferten Ware eine garantierte Eigenschaft, haften wir nur für solche Schäden, deren Ausbleiben Gegenstand der Garantie war.
6. Eine weitergehende Haftung auf Schadenersatz als in Ziffer VIII.1. – 5. vorgesehen, ist – ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruches – ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere auch für Schadenersatzansprüche aus Verschulden bei Vertragsabschluss gemäß § 311 Abs. 3 BGB, positiver Vertragsverletzung gemäß § 280 BGB oder wegen deliktischer Ansprüche gemäß § 823 BGB.
7. Soweit diese Schadenersatzhaftung ausgeschlossen oder gemäß Ziffer VIII.1.– 6 eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadenersatzhaftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen sowie Verrichtungsgehilfen.

IX. Verjährung von Ansprüchen
1. Ansprüche des Bestellers wegen Mängeln an von uns gelieferten Waren oder wegen von uns pflichtwidrig erbachter Leistungen – einschließlich Schadenersatzansprüchen und Ansprüchen auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen – verjähren innerhalb eines Jahres ab gesetzlichem Verjährungsbeginn, soweit sich nicht aus den nachfolgenden Ziffern IX.2. – 5. etwas anderes ergibt.
2. Ist der Besteller Unternehmer und hat er oder ein anderer Käufer in der Lieferkette als Unternehmer aufgrund von Mängeln an von uns gelieferten neu hergestellten Sachen, die auch als neu hergestellte Sachen an einen Verbraucher geliefert wurden, Ansprüche des Verbrauchers erfüllt, tritt die Verjährung von Ansprüchen des Bestellers gegen uns aus §§ 437 und 478 Abs.2 BGB frühestens zwei Monate nach dem Zeitpunkt ein, in dem der Besteller oder der andere Käufer in der Lieferkette als Unternehmer die Ansprüche des Verbrauchers erfüllt hat, es sei denn, der Besteller hätte sich gegenüber seinem Kunden/Vertragspartner auf die Einrede der Verjährung erfolgreich berufen können. Die Verjährung der Ansprüche des Bestellers gegen uns wegen von uns gelieferter mangelhafter Ware tritt in jedem Fall ein, soweit die Ansprüche des Kunden/Vertragspartner des Bestellers wegen Mängeln an der von uns an den Besteller gelieferten Waren gegen den Besteller verjährt sind, spätestens aber fünf Jahre nach dem Zeitpunkt, in dem wir die jeweilige Ware an unseren Besteller abgeliefert haben.
3. Bei von uns gelieferten neu hergestellten Sachen, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden sind und dessen Mangelhaftigkeit verursacht haben, verjähren die Ansprüche des Bestellers innerhalb von fünf Jahren ab gesetzlichem Verjährungsbeginn. Abweichend von Satz 1 gilt eine Verjährungsfrist von vier Jahren, soweit der Besteller die von uns gelieferte Sache für die Erfüllung von Verträgen verwendet hat, in die Teil B der Verdingungsordnung für Bauleistungen insgesamt einbezogen worden ist oder es sich nur rein Bauwerksreparaturen ve wandte Materialien handelt. Die Verjährung gemäß vorstehendem Satz 2 tritt frühestens zwei Monate nach dem Zeitpunkt ein, in dem der Besteller die Ansprüche aus der Mangelhaftigkeit des Bauwerks, die durch die von uns gelieferte Sache verursacht worden ist, gegenüber seinem Vertragspartner erfüllt hat, es sei denn, der Besteller hätte sich gegenüber seinem Kunden/Vertragspartner auf die Einrede der Verjährung erfolgreich berufen können. Die Verjährung der Ansprüche des Bestellers gegen uns wegen von uns gelieferter mangelhafter Ware tritt in jedem Fall ein, sobald die Ansprüche des Kunden/Vertragspartners des Bestellers gegen den Besteller wegen Mängeln an der von uns an den Besteller gelieferten Ware verjährt sind, spätestens aber fünf Jahre nach dem Zeitpunkt, in dem wir die jeweilige Ware an unseren Besteller abgeliefert haben.
4. Haben wir eine nicht gesondert zu vergütende Beratung und/oder Auskunft pflichtwidrig erbracht, ohne dass wir im Zusammenhang mit der Auskunft oder Beratung Ware geliefert haben oder ohne dass die pflichtwidrige Beratung oder Auskunft einen Sachmangel gemäß § 434 BGB der von uns gelieferten Ware darstellt, verjähren darauf beruhende Ansprüche gegen uns innerhalb eines Jahres ab gesetzlichem Verjährungsbeginn. Ansprüche des Bestellers/Kunden gegen uns aus der Verletzung vertraglicher, vorvertraglicher oder gesetzlicher Pflichten, die keinen Sachmangel gemäß 434 BGB der von uns zu liefernden bzw. gelieferten Ware darstellen, verjähren ebenfalls innerhalb eines Jahres ab gesetzlichem Verjährungsbeginn. Soweit die vorgenannten Pflichtverletzungen einen Sachmangel gemäß § 434 BGB der von uns im Zusammenhang mit der Beratung oder Auskunft gelieferten Ware darstellen, gelten für die Verjährung der darauf beruhenden Ansprüche die in Ziff. 1 bis 3 und 5 getroffenen Regelungen.
5. Die in Ziff. 1 – 4 getroffenen Bestimmungen gelten nicht für die Verjährung von Ansprüchen wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie nicht für die Verjährung von Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz und wegen Rechtsmängel der von uns gelieferten Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetzt und wegen Rechtsmängeln der von uns gelieferten Waren, die in einem dinglichen Recht eines Dritten bestehen, aufgrund dessen Herausgabe der von uns gelieferten Ware verlangt werden kann. Sie gelten ferner nicht für die Verjährung von Ansprüchen unseres Bestellers/Kunden, die darauf beruhen, dass wir Mängel an von uns gelieferten Waren arglistig verschwiegen oder wir eine Pflicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt haben. In den in dieser Ziffer IX.5 genannten Fällen gelten für die Verjährung dieser Ansprüche die gesetzlichen Verjährungsfristen.

X. Rücknahmen
Die Rücknahme der von uns gelieferten mangelfreien Ware ist ausgeschlossen. Erklären wir uns ausnahmsweise mit der Rücknahme mangelfreier Ware einverstanden, so erfolgt eine Gutschrift dafür nur insoweit, wie unser Labor die uneingeschränkte Wiederverwendbarkeit feststellt. Für die Kosten der Prüfung, Aufbereitung, Umarbeitung und Neuverpackung werden die tatsächlichen Kosten, mindestens 20% des Rechnungsbetrages, mindestens aber 30 Euro abgezogen. Eine derartige Gutschrift wird nicht ausgezahlt, sondern dient nur zur Verrechnung mit künftigen Lieferungen.

XI. Abtretungsverbot
Ohne unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung dürfen Rechte bzw. Ansprüche gegen uns, insbesondere wegen Mängeln an von uns gelieferten Waren oder wegen von uns begangener Pflichtverletzungen, weder ganz noch teilweise auf Dritte übertragen oder an Dritte verpfändet werden; § 354 a HGB bleibt hiervon unberührt.

XII. Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht, Handelsklauseln
1. Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand für alle Ansprüche zwischen uns und Kaufleuten oder juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen ist Memmingen (MM), soweit nicht zwingende gesetzliche Vorschriften entgegenstehen. Wir haben jedoch das Recht, Klage gegen einen Besteller auch an dessen gesetzlichen Gerichtsstand anhängig zu machen
2. Auf das Rechtsverhältnis zwischen uns und dem Besteller findet ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung, so wie es zwischen deutschen Kaufleuten gilt und in den jeweiligen Lieferländern wirksam vereinbart werden konnte. Die Anwendung der Vorschriften über den internationalen Wareneinkauf (CSIG – Wiener UN-Kaufrecht) und des deutschen internationalen Privatrechts werden ausdrücklich ausgeschlossen.
3. Soweit Handelsklauseln nach dem International Commercial Terms (INCOTERMS) vereinbart sind, gelten die INCOTERMS in der jeweils neuesten Fassung (derzeit INCOTERMS 2010).

XIII. Schlussbestimmungen
1. Änderungen oder Ergänzungen des Vertrages und dieser Bestimmungen gelten nur, wenn sie schriftlich vereinbart sind. Dies gilt auch für die Aufhebung der Schriftformklausel.
2. Sollten einzelne der vorstehenden Bestimmungen unwirksam, teilunwirksam oder durch eine Sondervereinbarung ausgeschlossen sein, so wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.
3. Wir speichern Daten unserer Besteller im Rahmen unserer gegenseitigen Geschäftsbeziehungen gemäß Bundesdatenschutzgesetz.

Stand: 01.12.2012

VERTRIEBS-STANDORTE

Standort	PLZ	Straße	Telefon	Telefax	E-Mail
Aachen	52070	Lukasstr. 25a	0241 9007291-0	0241 9007291-29	aachen@prosol-farben.de
Altdorf	84032	Äussere Parkstr. 19	0871 97216-0	0871 97216-20	altdorf@prosol-farben.de
Aschaffenburg	63741	Schneidmühlweg 12	06021 3480-0	06021 3480-30	aschaffenburg@prosol-farben.de
Augsburg	86156	Holzweg 17	0821 228193-0	0821 228193-20	augsburg@prosol-farben.de
Bamberg	96052	Kirschäckerstr. 17	0951 93537-0	0951 93537-20	bamberg@prosol-farben.de
Berlin	12459	Nalepastr. 208	030 5302280-0	030 5302280-50	berlin@prosol-farben.de
Berlin	10589	Gaußstr. 17	030 20077129-0	030 20077129-9	berlin2@prosol-farben.de
Biberach	88400	Leipzigstr. 30	07351 440994-0	07351 440994-29	biberach@prosol-farben.de
Bremen	28219	Straubinger Str. 4	0421/ 380092-0	0421/ 380092-20	bremen@prosol-farben.de
Celle	29227	An der Koppel 3a	05141 9590-0	05141 9590-16	celle@prosol-farben.de
Chemnitz	09130	Hainstr. 45	0371 44432-0	0371 44432-20	chemnitz@prosol-farben.de
Coburg	96450	Friedrich-Rückert-Str. 88	09561 5539-0	09561 5539-20	coburg@prosol-farben.de
Darmstadt	64293	Pallaswiesenstr. 153	06151 668488-0	06151 668488-24	darmstadt@prosol-farben.de
Dohna	01809	Müglitztalstr. 70-72	03529 52670-0	03529 52670-20	dohna@prosol-farben.de
Donauwörth	86609	Am Stillflecken 7	0906 70592-0	0906 70592-25	donauwoerth@prosol-farben.de
Dortmund	44143	Hannöversche Str. 32	0231 562286-0	0231 562286-99	dortmund@prosol-farben.de
Duisburg	47138	Westender Str. 41	0203 410567-0	0203 410567-29	duisburg@prosol-farben.de
Düsseldorf	40225	Himmelgeister Str. 88	0211 933990-0	0211 933990-29	duesseldorf@prosol-farben.de
Erfurt	99098	Fichtenweg 16	036203 543-0	036203 543-20	erfurt@prosol-farben.de
Erkrath	40699	Heinrich-Hertz-Str. 8-10	0211 247018-0	0211 247018-20	erkrath@prosol-farben.de
Esslingen	73730	Dornierstr. 36	0711 34272-0	0711 34272-20	esslingen@prosol-farben.de
Frankfurt	60388	Borsigallee 15	069 941416-3	069 941416-50	frankfurt@prosol-farben.de
Freiburg	79108	Hanferstr. 5	0761 156379-0	0761 156379-29	freiburg@prosol-farben.de
Fulda	36043	Ferd.-Schneider-Str. 6	0661 9493-0	0661 9493-20	fulda@prosol-farben.de
Germering	82110	Industriestr. 14	089 8006519-0	089 8006519-29	germering@prosol-farben.de
Giessen	35396	Ursulum 1-3	0641 944373-0	0641 944373-20	giessen@prosol-farben.de
Hamburg	22525	Schnackenburgallee 112	040 2190109-0	040 2190109-29	hamburg@prosol-farben.de
Hamm	59065	Schwarzer Weg 18	02381 960729-0	02381 960729-9	hamm@prosol-farben.de
Hannover	30519	Eupener Str. 10c	0511 84273-0	0511 84273-45	hannover@prosol-farben.de
Heilbronn	74076	Albertistr. 4	07131 797554-0	07131 797554-20	heilbronn@prosol-farben.de
Hildesheim	31137	Marggrafstr. 18	05121 288189-0	05121 288189-20	hildesheim@prosol-farben.de
Isernhagen	30916	Potsdamer Str. 7-9	0511 610172-0	0511 610172-29	isernhagen@prosol-farben.de
Kaiserslautern	67657	Mainzer Str. 104-108	0631 534873-0	0631 534873-29	kaiserslautern@prosol-farben.de
Karlsruhe	76139	An der Tagweide 2	0721 61897-0	0721 61897-29	karlsruhe@prosol-farben.de
Kassel	34123	Leipziger Str. 365	0561 475168-0	0561 475168-20	kassel@prosol-farben.de
Kempten	87437	Ludwigstr. 31	0831 512979-0	0831 512979-20	kempten@prosol-farben.de
Kempten	87435	Lindauer Str. 75	0831 22162	0831 29643	kempten2@prosol-farben.de
Kiel	24113	Hamburger Chaussee 192	0431 6667955-0	0431 6667955-9	kiel@prosol-farben.de
Köln	51105	Poll-Vingster Str. 138	0221 9938686-60	0221 9938686-89	koeln@prosol-farben.de
Leipzig	04129	Maximilianallee 19	0341 909861-0	0341 909861-20	leipzig@prosol-farben.de
Lindau	88131	Rickenbacher Str. 79	08382 274631-0	08382 274631-6	lindau@prosol-farben.de
Lohr	97816	Friedenstr. 5	09352 50875-0	09352 50875-29	lohr@prosol-farben.de
Lübeck	23560	Geniner Str. 167	0451 3009607-0	0451 3009607-9	luebeck@prosol-farben.de
Ludwigsburg	71634	Frankfurter Str. 80	07141 405-0	07141 405-20	ludwigsburg@prosol-farben.de
Ludwigshafen	67059	Bürgermeister-Grünzweig-Str. 61	0621 5200792-0	0621 5200792-29	ludwigshafen@prosol-farben.de
Mannheim	68309	Cochemer Str. 12-14	0621 718806-3	0621 718806-59	mannheim@prosol-farben.de
Mannheim	68199	Meckenheimer Str. 4-6	0621 832509-0	0621 832509-29	mannheim2@prosol-farben.de
Mellrichstadt	97638	Weimarer Str. 5	09776 70492-0	09776 70492-20	mellrichstadt@prosol-farben.de
Memmingen	87700	Heimertinger Str. 10	08331 103-251	08331 103-240	memmingen@prosol-farben.de
Mühltroff	07919	Neue Str. 2	036645 3588-0	036645 3588-20	muehltroff@prosol-farben.de
München	80993	Dachauer Str. 533	089 357345-0	089 357345-50	muenchen@prosol-farben.de
München	81547	Grünwalder Str. 11	089 620288-0	089 620288-60	muenchen2@prosol-farben.de
München	80331	Blumenstr. 15	089 26762-0	089 265906	muenchen3@prosol-farben.de
München	81539	Balanstr. 101	089 4521468-0	089 4521468-20	muenchen4@prosol-farben.de
Murnau	82418	Strassäcker 17	08841 6769-3	08841 6769-50	murnau@prosol-farben.de
Nordhorn	48529	Otto-Hahn-Str. 12	05921 721185	05921 303955	nordhorn@prosol-farben.de
Nürnberg	90408	Kleinreuther Weg 79	0911 934492-0	0911 934492-50	nuernberg@prosol-farben.de
Nürnberg	90431	Leyher Str. 138	0911 321677-0	0911 321677-29	nuernberg2@prosol-farben.de
Offenburg	77656	Heinrich-Hertz-Str. 5	0781 63935-0	0781 63935-29	offenburg@prosol-farben.de
Oldenburg	26129	Ammerländer Heerstr. 260	0441 205478-0	0441 205478-29	oldenburg@prosol-farben.de
Passau	94036	Messestr. 2	0851 966375-0	0851 966375-29	passau@prosol-farben.de
Plauen	08527	Rinnelbergweg 7	03741 281589-0	03741 281589-29	plauen@prosol-farben.de
Ravensburg	88214	Ziegelstr. 4	0751 3590199-0	0751 3590199-9	ravensburg@prosol-farben.de
Regensburg	93059	Im Gewerbepark D 9a	0941 466298-0	0941 466298-20	regensburg@prosol-farben.de
Reutlingen	72766	Stuttgarter Str. 23	07121 284658-0	07121 284658-20	reutlingen@prosol-farben.de
Schweinfurt	97424	Carl-Benz-Str. 15	09721 47259-0	09721 47259-20	schweinfurt@prosol-farben.de
Seiffen	09548	Hauptstr. 2	037362 8810-0	037362 8810-20	seiffen@prosol-farben.de
Siegen	57078	Birlenbacher Str. 173	0271 770027-0	0271 770027-20	siegen@prosol-farben.de
Sonneberg	96515	Köppelsdorfer Str. 47	03675 40663-0	03675 40663-20	sonneberg@prosol-farben.de
Sonthofen	87527	Albrecht-Dürer-Str. 6	08321 780938-0	08321 780938-9	sonthofen@prosol-farben.de
Stephanskirchen-Hofleiten	83071	Rohrdorfer Str. 41	08031 79967-6	08031 79967-80	hofleiten@prosol-farben.de
Straubing	94315	Philipp-Reis-Str. 15	09421 189709-0	09421 189709-20	straubing@prosol-farben.de
Stuttgart	70197	Esperantostr. 14	0711 6567959-0	0711 6567959-20	stuttgart@prosol-farben.de
Villingen	78048	Vockenhauser Str. 22	07721 88649-0	07721 88649-9	villingen@prosol-farben.de
Wiesbaden	65203	Hagenauer Str. 25a	0611 732964-0	0611 732964-20	wiesbaden@prosol-farben.de
Würzburg	97076	Nürnberger Str. 112	0931 25042-3	0931 25042-52	wuerzburg@prosol-farben.de
Wuppertal	42115	Otto-Hausmann-Ring 107	0202 946752-0	0202 946752-20	wuppertal@prosol-farben.de
Zwickau	08056	Reichenbacher Str. 146	0375 336-0	0375 336-50	zwickau@prosol-farben.de
A-Lauterach	6923	Bundesstr. 113	0043 5574 72320-0	0043 5574 72320-25	lauterach@prosol-farben.at
A-Pasching	4061	Wiener Bundesstr. 38	0043 7229 61872	0043 7229 70174	pasching@prosol-farben.at
A-Rosental	8582	Bahnhofstr. 3-6	0043 3142 22233-0	0043 3142 22233-6	rosental@prosol-farben.at
A-Wels	4600	Albrechtstr. 46	0043 7242 56457	-	wels@prosol-farben.at
A-Wien	1030	Rennweg 79-81	0043 1 7120381-0	0043 1 7120381-17	wien@prosol-farben.at
A-Wien	1230	Kolbegasse 50	0043 1 6150500-0	0043 1 6150500-500	wien2@prosol-farben.at
A-Wiesing	6210	Bradl 319	0043 5244 63444	0043 5244 63490	wiesing@prosol-farben.at

VERTRIEBS-STANDORTE



PROSOL GmbH

RELIUS



RELIUS Farbenwerke GmbH
Heimertinger Straße 10 · 87700 Memmingen / Germany
Tel.: +49 (0) 8331 103-0 · Fax: +49 (0) 8331 103-277
www.relius.de

Artikel-Nr.: 277517 Stand 06/2026

RELIUS - Qualität für den Profi